

那須塩原市立 塩原小中学校

小中学校校舎		3, 277㎡
小学校 校舎 R3 不適格改築		1, 871㎡
中学校 校舎 R3 危険改築		1, 403㎡
太陽光発電等		21.6W


塩原小学校校舎の耐震性能不足（Is値が0.3未満）による不適格改築と、建築後40年以上経過していた塩原中学校校舎の耐力不足（4,500点以下）による危険改築に際し、本市が掲げる那須塩原市小中一貫教育方針の実現を目的とするため、両校を施設一体型の小中一貫校『塩原小中学校』として整備を行ったものである。

塩原小中学校は寒冷地に位置するため、壁内・天井内に断熱材を取り付け、窓は複層ガラスとし、外気の影響を受けにくい構造にし、FF暖房を全教室に設置した。


また、地下資源の有効活用のため、各階の手洗いに湯量豊富な塩原温泉郷の温泉がでる水栓を設置した。

校舎1階には可動間仕切を備えた地域開放が可能な多目的ホールを設け、玄関にスロープとホール内部に多目的トイレを設置し、また蓄電池を備えた太陽光発電設備を設置し、緊急時に電力を供給できるよう専用電源も設置した。


配置図

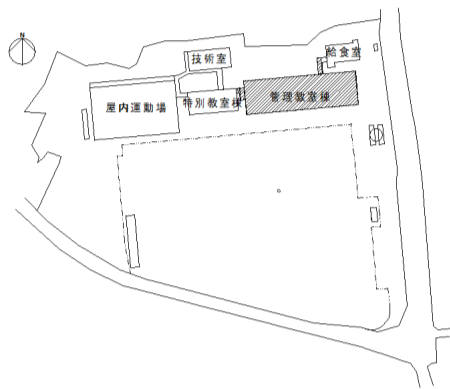

平面図

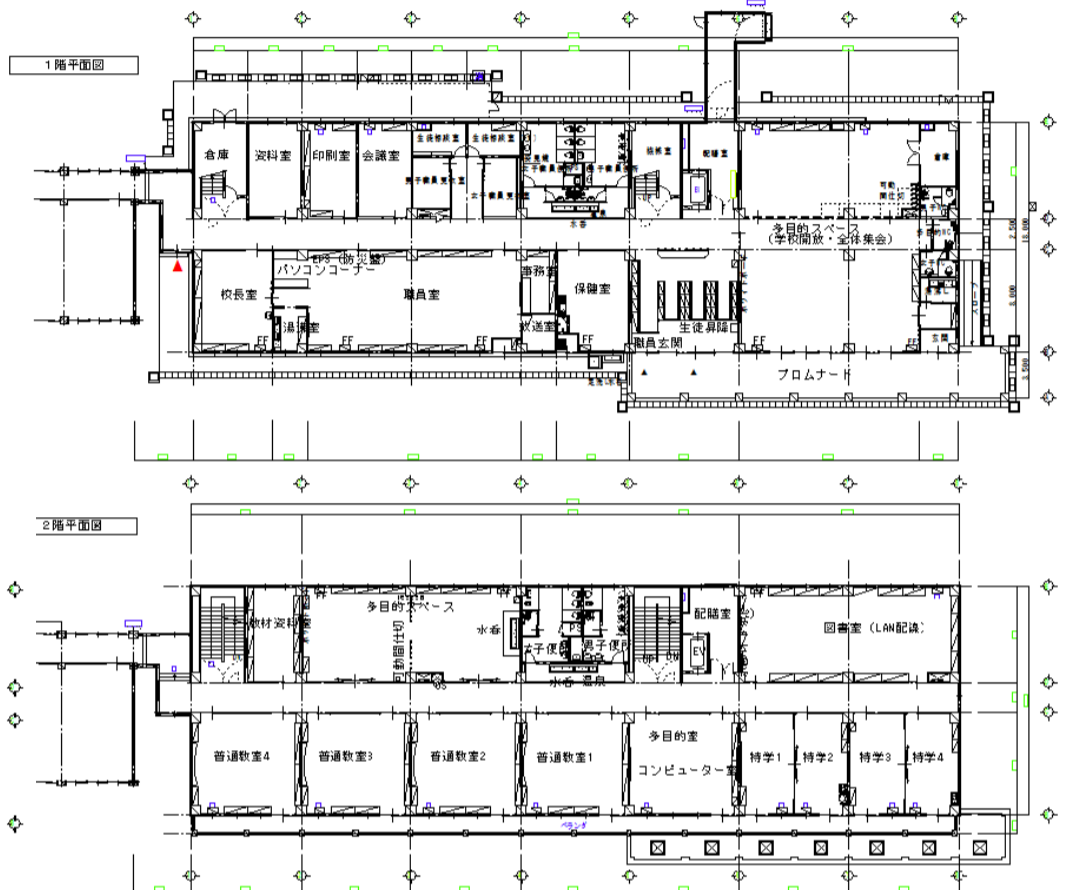


校舎全景

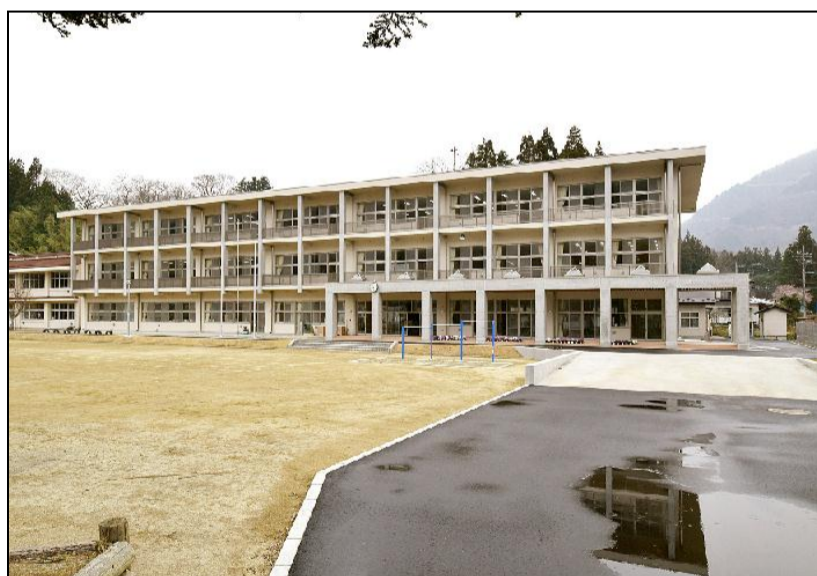

プロムナード



多目的ホール

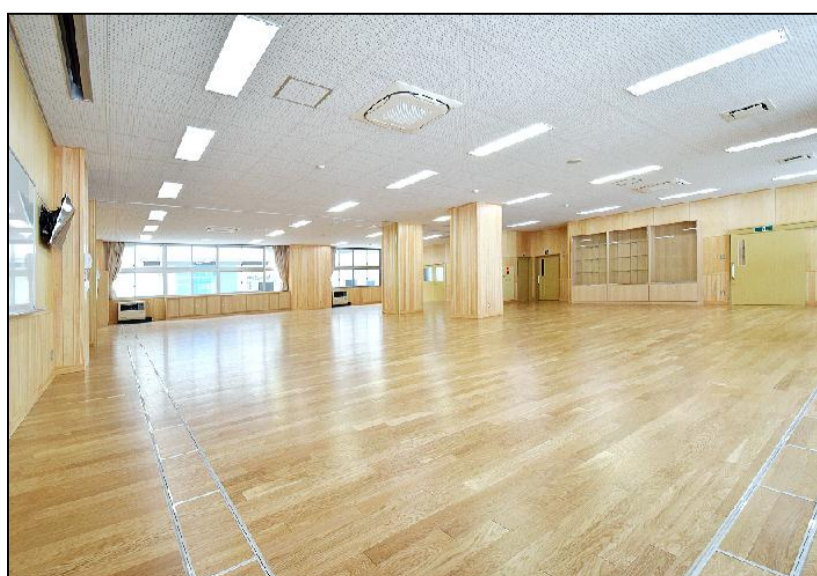

教室

