

栃木県公共事業事前評価 自己評価書【県土整備部 河川事業】

事業の概要		担当課：河川課	
事業名	安全な川づくり事業	事業主体	栃木県
事業箇所	一級河川名草川 足利市利保町地先から菅田町地先		
事業の目的、事業発案の経緯・背景			
<p>一級河川名草川は、足利市名草上町に源を発し、足利市街地を流下して、一級河川袋川に合流する流域面積A=20.7km²、管理延長L=11.0kmの河川である。</p> <p>本区間は、川幅が狭く流下能力が不足しており、近年では、平成18年7月豪雨及び令和元年東日本台風において、家屋や農地等へ浸水被害が発生している。</p> <p>本事業は、浸水被害の軽減を図るため、河川断面の拡大を行うものである。</p>			
事業内容			
計画流量 110m ³ /sの洪水を安全に流下させることができるよう、河川断面の拡大を行う。			
<p>総延長：約1,300m</p> <p>計画流量：110m³/s</p> <p>計画確率規模：1/2（概ね2年に一度の割合で発生する洪水流量を安全に流下させるように整備する）</p> <p>計画河床勾配：1/190</p> <p>工事内容：掘削 約 29,000m³ 築堤 約 11,000m³ 護岸工 約 16,300m² 道路橋 2橋</p>			
事業予定期間	令和6年度～令和15年度（予定）	事業見込額	総事業費 約27億円
事業概要図			
別紙記載			
県計画への位置付け			
「渡良瀬川上流圏域河川整備計画」に本計画が位置付けられている。			
他計画・他事業との関連			
一級河川名草川 大規模特定河川改修事業（栃木県）			

事業の評価		
事業名	安全な川づくり事業	
評価の視点	1 事業の必要性	本区間は、川幅が狭く流下能力が不足しており、近年では、平成18年7月豪雨及び令和元年東日本台風において、家屋や農地等へ浸水被害が発生していることから、早期に河川改修を実施して浸水被害の軽減を図る必要がある。
	2 事業の適時性 (今事業に着手する理由等)	本河川は、平成18年7月豪雨及び令和元年東日本台風において、浸水被害が発生している。 本区間下流で実施している河川改修事業の進捗が図られたことから、その上流を切れ目なく整備できるよう、令和6年度から事業に着手する。
	3 事業の適地性	宮前橋から下流は事業中であるため、宮前橋を下流端とする。また、中通橋までの流下能力が不足している区間を事業区間とし、中通橋を上流端とする。
	4 事業手法の適切性 (県が事業主体となる理由等)	一級河川名草川の河川管理者である栃木県が事業を実施する。
	5 事業により予想される効果及び影響	<ul style="list-style-type: none"> ○機能効果 <ul style="list-style-type: none"> ・氾濫シミュレーションの結果、計画規模の洪水に対して約111haの浸水被害が解消される。 ・主要地方道足利環状線の浸水被害が解消され、緊急輸送道路の機能が確保される。 ○経済効果 <ul style="list-style-type: none"> ・費用便益比 (B/C) 28.9 ・総便益 (B) 639.0億円 ※施設完成後50年間の洪水氾濫被害の防止効果を金銭に換算し現在価値化したものである。 ・総費用 (C) 22.1億円 ※建設費と施設完成後50年間の維持管理費を現在価値化したものである。 ○環境への影響 <ul style="list-style-type: none"> ・河川断面の拡大による河岸・水際部の整備にあたっては、現況の瀬や淵を極力保全するとともに、水際部に植生が繁茂できるよう配慮し、生物の生息・生育・繁殖環境の多様性に配慮する。
	6 事業コスト縮減等の可能性	河川の掘削土砂を築堤材として活用し、コストの縮減を図る。 本事業計画区間下流の河川改修工事などの他事業と調整し、建設発生土の事業間連携を図る。
事業の対応方針(案)		令和6年度から事業に着手する。



栃木県公共事業事前評価 自己評価書

【県土整備部 河川事業】

事業名	安全な川づくり事業
事業箇所	一級河川 名草川 足利市利保町 ^{かかぼちょう} 地先から菅田町 ^{すげたちょう} 地先
事業主体	栃木県
事業担当課	県土整備部 河川課

I 事業の概要

【事業箇所概要】

【位置図】



凡例

事業予定箇所



第1次緊急輸送道路




第2次緊急輸送道路



第3次緊急輸送道路



: 令和元年東日本台風浸水実績
(浸水面積 約17ha)

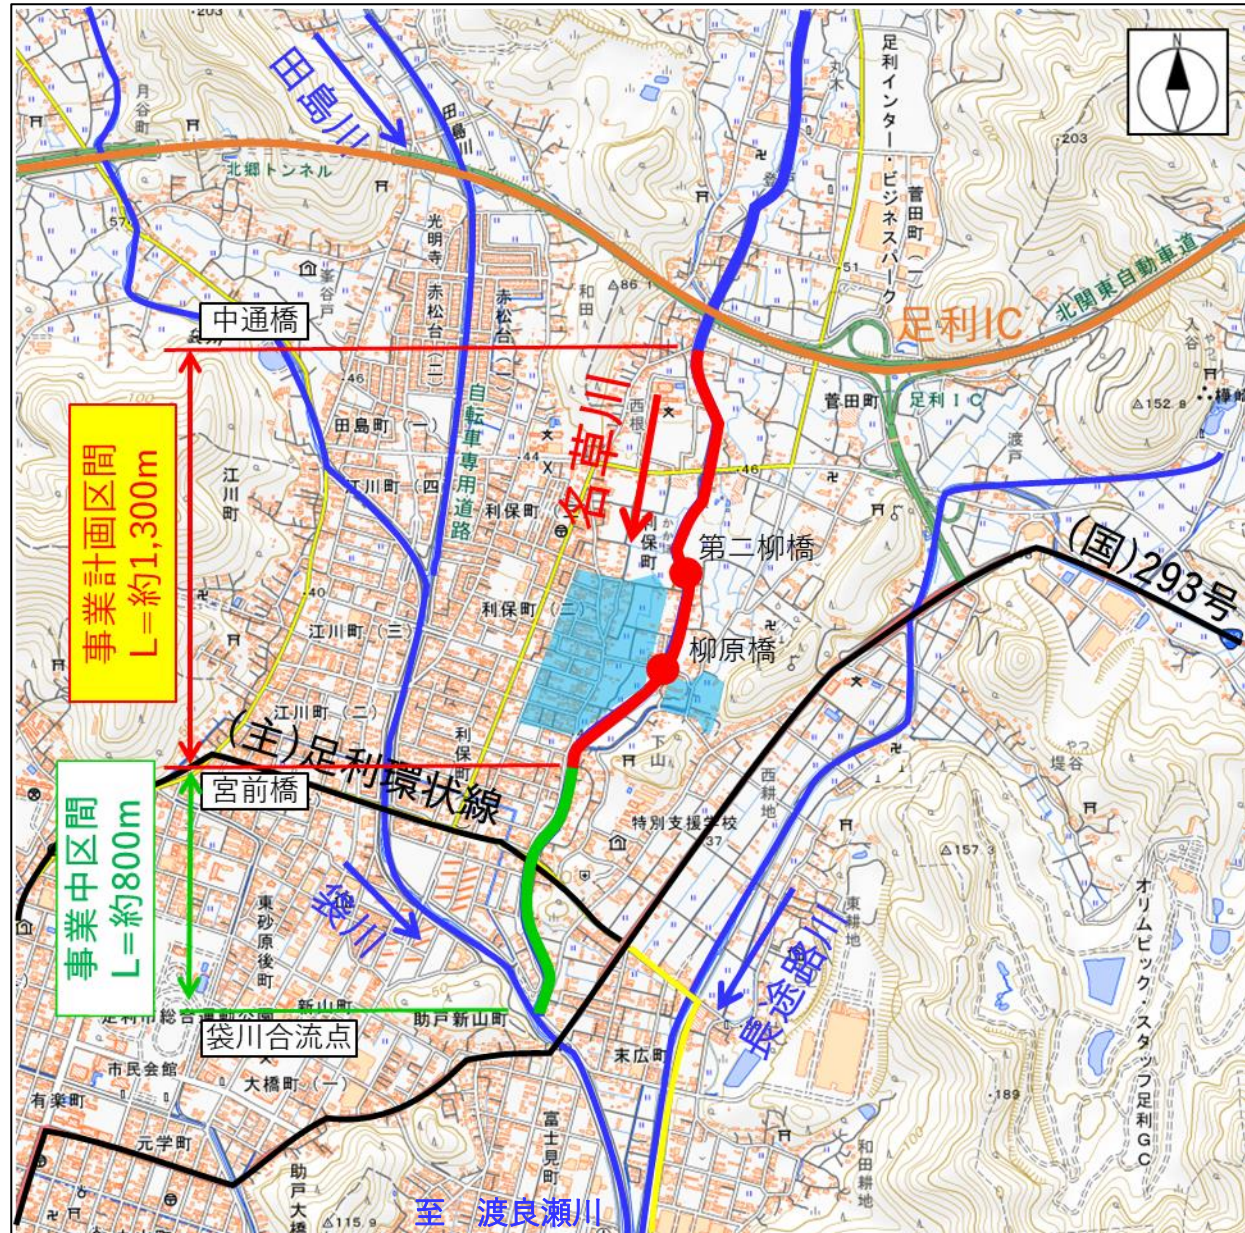

出典: 国土地理院ウェブサイト (<https://maps.gsi.go.jp/>) 地理院タイルに事業箇所等を追記して作成

