



堤防強化について 五行川 真岡市東光寺

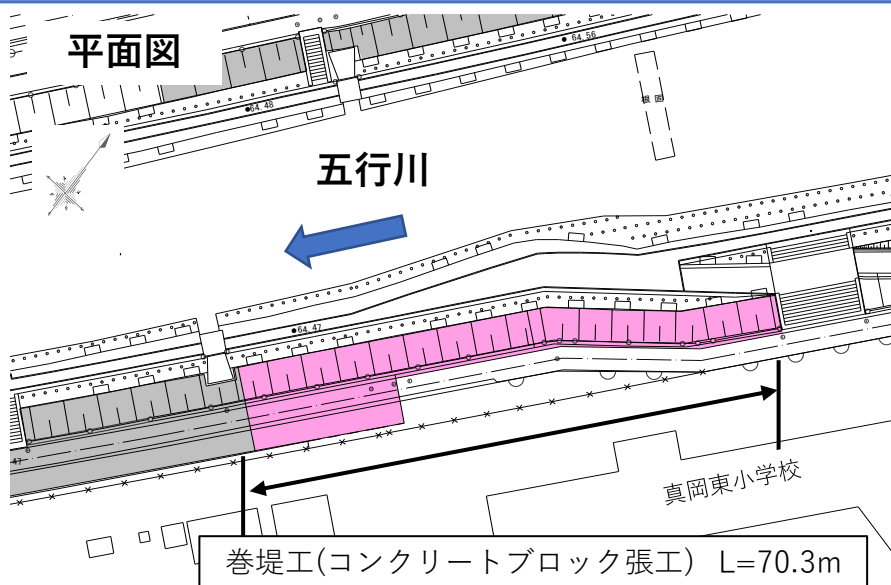


標準横断面図

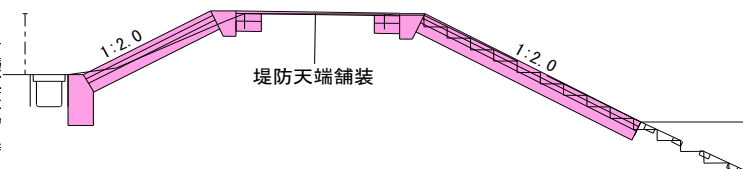

【実施内容】

- ・コンクリートブロック張工 $A=376\text{m}^2$
- ・堤防天端舗装 $A=88\text{m}^2$

施工前

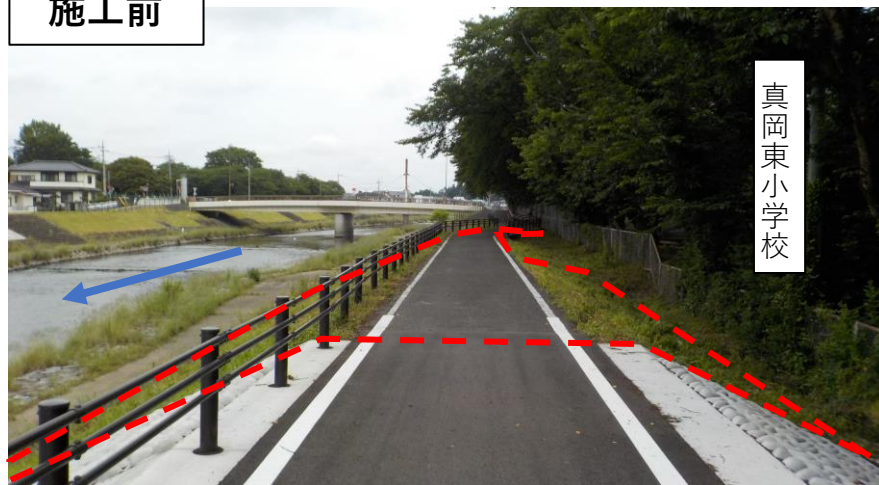

施工後



〈事業効果〉

市街化区域で住宅が密集している本区間に巻堤工を施工したことにより、万が一越水しても堤防の決壊による被害を防ぐことが期待できます。