


# 堆積土除去について 思川 鹿沼市中粕尾

位置図



平面図

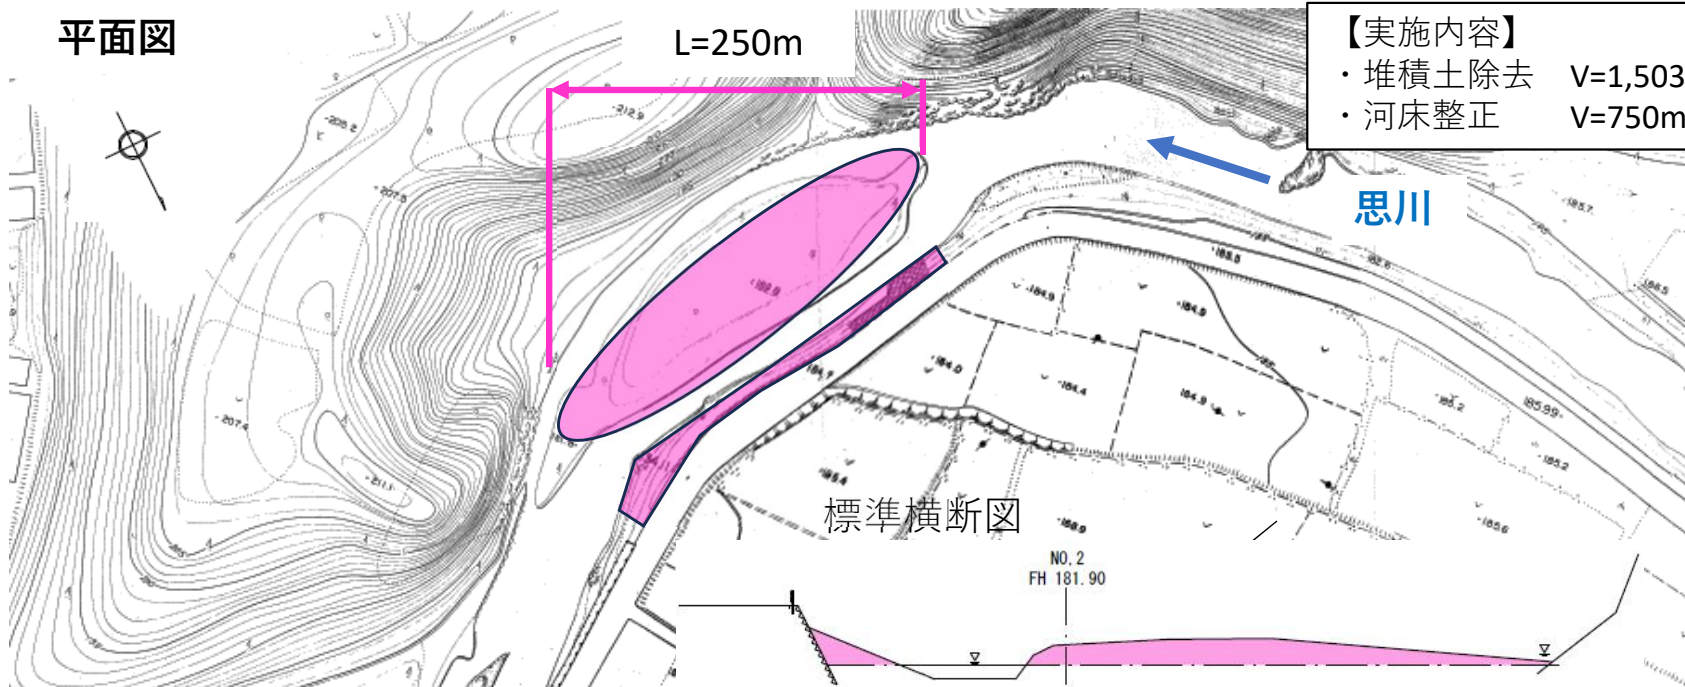

【実施内容】

- ・堆積土除去 V=1,503m<sup>3</sup>
- ・河床整正 V=750m<sup>3</sup>

施工前



施工後



## 〈事業効果〉

河道の流下能力の確保による洪水被害の防止や、偏流の抑制による局所洗掘の防止が期待されます。