

日光東町まちづくり通信

Vol. 1

令和8（2026）年7月吉日 栃木県日光土木事務所

全体事業の構想・検討から30年以上、事業着手からは20年以上が経過し、これまでの松原町・石屋町・御幸町工区に続き、下鉢石町工区においても多くの方々のご理解ご協力をいただきながら整備は終盤を迎えています。

本事業もいよいよ最終段階、世界遺産にも近い中鉢石町・上鉢石町の整備にも着手し、これまでに測量や設計を進めてきたところです。道路事業と急傾斜地崩壊対策事業を一体的に進めるにあたり、地区横断的な事業となることから、事業進捗や工事の工程が把握しにくい状況になることが想定されます。

本紙をはじめ事業内容や事業進捗、関連情報を定期的に発信し、地元住民の皆様をはじめ日光東町を訪れる方々への情報共有・理解促進につなげたいと考えております。

◎◎ 今年度の事業内容（全体像）について ◎◎

御幸町地内（日光行政センター駐車場付近）に残存している電柱2本及び架空電線について、景観のつながりを保つため、年内の撤去・地中化を目標に関係機関と調整を進めております。


下鉢石町工区においては、今年度は北側の歩道美装化工事を実施します。現在は、電力・通信を電線共同溝からの供給に切り替えるための工事を東京電力・NTTが実施しています。これらの工事後に架空電線・電柱が撤去され、車道舗装の修繕完了をもって完成・供用となります。一刻も早い完成・供用を目指し事業を進めて参りますので、引き続きご理解とご協力のほどよろしくお願いいたします。

中鉢石町工区においては、昨年度に引き続き用地取得・補償を進めて参ります。地元住民の皆様の合意のうえ、令和10～11年度の間に最初の工事（側溝の敷設替え工事）に着手したいと考えております。

また、上・中鉢石町において事業を進めるにあたり、優先的に急傾斜地「上鉢石町A」におけるがけ崩れ対策工事を実施し、人命財産の安全を確保する必要があります。今年度は、起点東側斜面（町境付近）の補強工事を来年度にかけて実施し、令和11～12年までに全区間の対策を完了させたいと考えております。

工事や事業内容についてご不明な点、お困りごと等ございましたら、当事務所までご連絡ください。

●（国）119号 日光東町街並整備事業 令和8年度実施内容

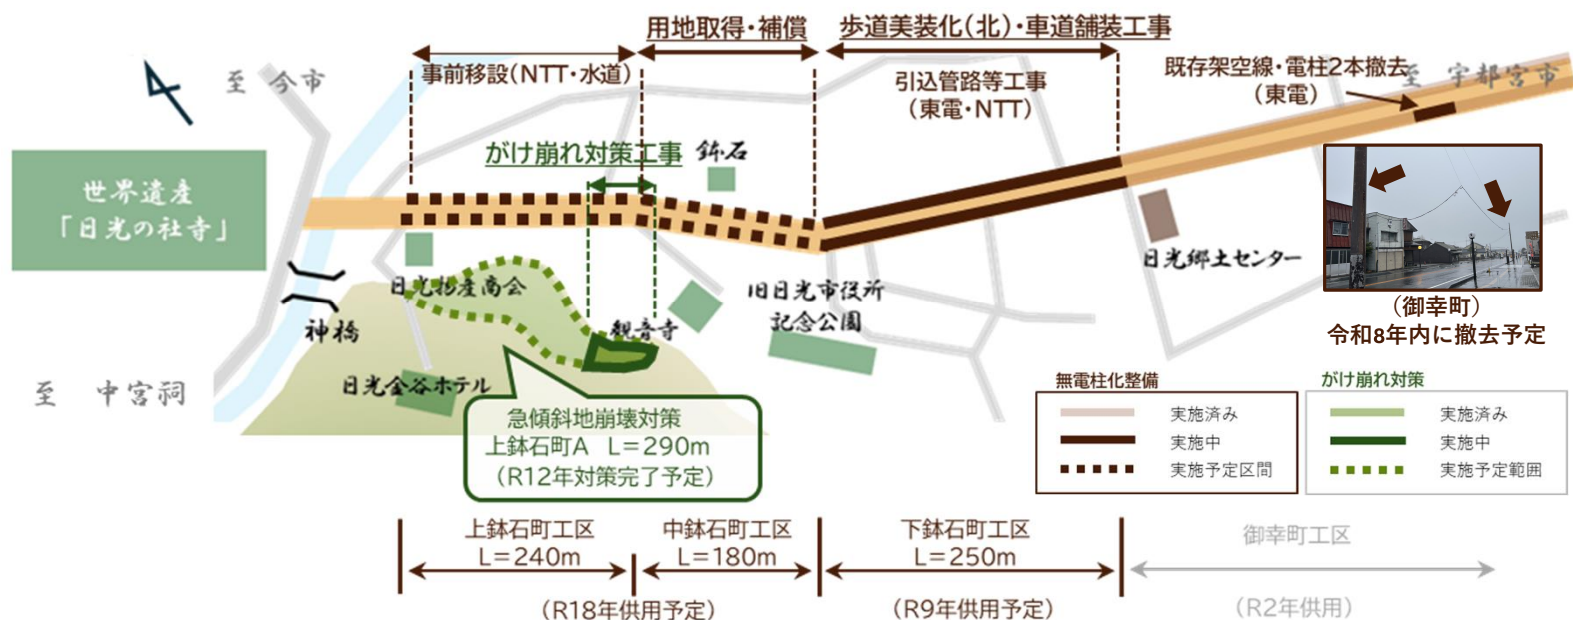

● 現場の様子：＜下鉢石町＞引込管路等工事（東京電力・NTT）

「無電柱化」完了までの道のり

令和7年度までに電線共同溝設置工事は完了しましたが、架空電線・電柱の撤去までにはもう1段階、重要な作業が残っています。


- ① 管路部・特殊部の埋設（県で実施） R5～7実施済
- 管路部：電力・通信線等ケーブルを収納する管
 - 特殊部：各戸に管路を引き込む際の接続・分岐部分に設ける桝

- ② 引込・連携設備の整備（東電・NTT等で実施） R7～実施中
- 引込管：各戸に電力・通信線等を引き込む管
 - 連系管：近くの電柱に電力・通信線等を接続する管

- ③ 入線・地上機器の設置（東電・NTT等で実施） R8～9実施
- 敷設した管路内に電力・通信等ケーブルを入線し、各戸ごとに電線共同溝からの電力・通信供給に切り替えます。
 - 地上機器：電力の安定供給のため、変圧・分配設備として設置する設備

- ④ 架空電線・電柱撤去（東電・NTT等で実施）
- 供給切替後に電線・電柱を撤去します。

⇒ 無電柱化完了
（令和9年秋頃の完了を予定しています）

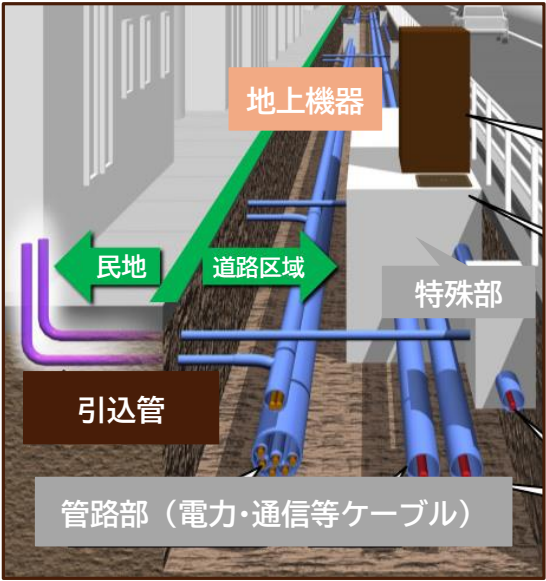

電線共同溝イメージ図

（国土省HP： https://www.mlit.go.jp/road/road/traffic/chicyuka/chi_14.html）



地上機器設置状況
（御幸町）



● 今年度の事業スケジュール

工区名	令和8年度							令和9年度				
	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月
下鉢石町				■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■				歩道美装化工事（北側）				
	引込・連系設備等工事（東電・NTT）							ケーブル入線工事・各戸切替え（東電・NTT）				
上・中鉢石町	電線共同溝詳細設計（上鉢石町）				用地取得・補償（中鉢石町）							
				事前移設（NTT・水道）（上・中鉢石町）								
上鉢石町A				■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■				がけ崩れ対策工事				
											がけ崩れ対策工事	

● おわりに（次回発行は令和8年9月）

過年度より、工事の際には沿道の皆様に多大なご迷惑をおかけしております。今後とも何卒ご理解とご協力のほどよろしくお願いいたします。

本紙は、今月からおよそ4半期に1回発行し、事業内容や工事の進捗等を発信していきます。引き続きホームページにて掲載しますので、ぜひご一読ください。

● 連絡先

栃木県日光土木事務所 整備部 整備第一課
〒321-1414 栃木県日光市萩垣面2390-7
TEL：0288-53-1216（直通）
FAX：0288-53-1218
Mail：nikko-dj@pref.tochigi.lg.jp（代表）