

回覧

秋山川工事だより



秋山川の激甚災害対策特別緊急事業等の情報については、
栃木県安足土木事務所のホームページに掲載しています。

URL: http://www.pref.tochigi.lg.jp/h59/20200630_saigait.html

QRコード



令和4年4月号(1/2)

配布町会 佐野地区(・大蔵町・朝日町・大町・大橋町市街部・大橋町東部・大橋町西部・天明町・金井上町・天神町)
植野地区(・寺中町・植下町・大古屋町・庚申塚町・田島町・赤坂町)

地域の皆さまへ

篠崎建設株式会社 現場代理人 室岡 大介 (写真)
排水樋門改築工事 秋山川その3(災害関連) 護岸工事 秋山川その32(激甚対策)

日頃より「秋山川激甚災害対策特別緊急事業」にご協力頂きありがとうございます。

篠崎建設(株)では現在、当該事業の中で3箇所の河川工事に携わせて頂いています。工事場所としましては、①排水樋門改築工事(大橋上流左岸)。②護岸改修工事(赤坂鷹部屋橋上流右岸)。③JV共同体での中橋下部工設置工事です。

また、弊社では上記に関連する土木工事だけでなく建築工事も行っており、商業施設、病院・老人ホームの新築工事、学校等の公共施設の改修工事なども携わっております。

工事近隣の方々には、騒音・振動等大変ご不便、ご迷惑をお掛けしますが何卒ご理解賜りますようお願い致します。



撮影日: R4. 3月
現在の弊社施工 排水樋門改築工事 秋山川その3 護岸工事



撮影日: R3. 8月
昨年の弊社施工 秋山川その23(激甚対策)



撮影日: R4.3.9

新海陸橋下流



撮影日: R4.3.9

中橋下流



撮影日: R4.3.9

海陸橋上流

安足土木事務所からのお知らせ ~令和3年度までの実施状況~

秋山川河川改修事業に着手

令和元年東日本台風の以前から、秋山川の河川改修事業(大古屋橋付近~菊沢川合流点までの事業区間約3.8km)平成30年度に工事着手し、河川の下流側から順次工事を進めてまいりました。一般的に、この規模の河川改修事業は、完成するまでに20年から30年程度を要しています。

河川激甚災害対策特別緊急事業として

そのような中、令和元年東日本台風(台風第19号)の出水により、市内では広範囲にわたり浸水被害が発生しました。被害の規模が甚大であったために、令和元年度末に「河川激甚災害対策特別緊急事業」として採択されました。

通常の災害復旧事業は、「(被災前の)元のとおりに戻す」ことを目的としますが、今回の事業は「再度の災害を防止する」ことを目的とし、復旧と改良を同時に行っていく事業です。

この事業では、特別に緊急性が高いものとして、**おおむね5年で(令和6年度までに)完了**させることを目指しています。

令和3年度まで進捗状況

河川激甚災害対策特別緊急事業として採択されてから、令和2年、3年度と事業を推進してまいりました。

これまでに、**全体事業費約60億のうち、6割を超える事業費を執行**しております。

工事の完成区間は、本誌裏面の図面において灰色に着色している部分になります。

次年度以降も鋭意事業を推進して参りたいと考えております。

今後も引き続き、ご理解とご協力の程、よろしくお願い致します。

また、本誌「秋山川工事だより」については、佐野ケーブルテレビの「さのニュース」でも取り上げられ、シリーズで放映されています。

過去の放映内容については、安足土木事務所のホームページや動画投稿サイト(YouTube)の『栃木県県土ちゃんねる』にてご覧いただくこともできます。



県土ちゃんねる(YouTube)

安足土木事務所のホームページや「県土ちゃんねる」もみてね。



県土ちゃんねる(YouTube) QRコード



発行者: 一級河川秋山川激甚災害対策特別緊急事業安全協議会

施工業者名:

- | | |
|-----------------------|--------------|
| 護岸工事秋山川その1(安全川補・激甚対策) | 朝日建設(株) |
| 堰下部工設置工事秋山川その3(激甚対策) | (株)東日本土木 |
| 取水樋門設置工事秋山川その31(激甚対策) | (株)東日本土木 |
| 堰上部工設置工事秋山川その4(激甚対策) | 日東河川工業(株) |
| 護岸工事秋山川その32(激甚対策) | 篠崎建設(株) |
| 護岸工事秋山川その33(激甚対策) | (株)落合土木 |
| 中橋下部工設置工事その5(激甚対策) | 山菊・朝日・篠崎特定JV |
| 中橋上部工設置工事その6(激甚対策) | 川田建設(株) |
| 護岸工事秋山川その4(災害関連) | 朝日建設(株) |
| 護岸工事秋山川その34(激甚対策) | 篠崎建設(株) |

発注者: 栃木県安足土木事務所 整備部災害チーム
連絡先: 0284-42-5589

【利根川水系秋山川】 河川激甚災害対策特別緊急事業・災害関連事業


令和4年4月号 (2/2)

工事進捗状況 (R4.3月時点)

← 工事中
← 完成済



開削工事秋山川その1 榎並木土建
河床掘削工:洪水時に多くの水を流せるように河床を掘削して断面を大きくします。

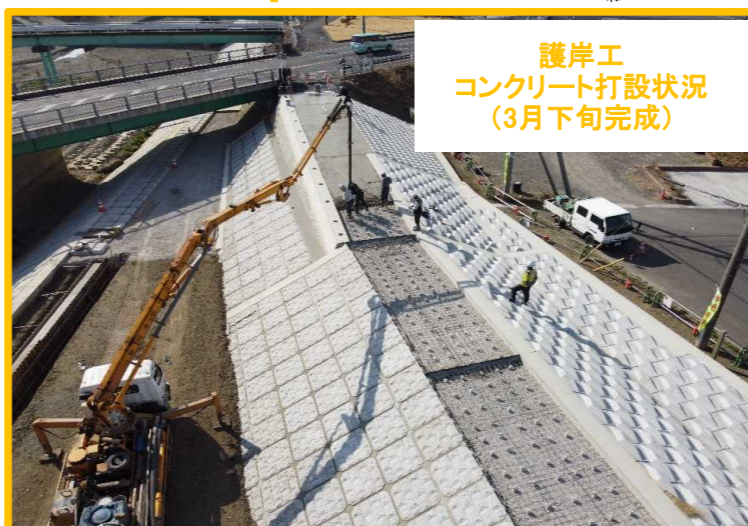

護岸工事その21 山菊開発(株)
護岸工:堤防法面を守るためにコンクリートブロックや張芝などを施工します。



護岸工事秋山川その2 榎落合土木
堤防法面を守るためにコンクリートブロックや張芝などを施工します。

事業スケジュール

※本スケジュールは、工事等の進捗により変更となる場合があります。(R4.3末時点)

内容	R1	R2			R3			R4	R5	R6
	4-6月	7-9月	10-12月	1-3月	4-6月	7-9月	10-12月	1-3月		
測量設計	●	構造物設計								
用地補償			●	用地調査						
工事	●	●			●	●	●	●	●	●
その他の工事								●	●	●

私たちは建設産業の総力を結集し、全力で災害復旧事業に取り組んでいます。
 一日でも早く、安心して暮らせる故郷を取り戻すために。 令和元年東日本台風

