

添付資料

騒音予測結果

1 対象店舗の概要

騒音予測対象店舗の概要を、表 1-1 に示す。

表 1-1 騒音予測対象店舗の概要

店 舗 名	薬王堂大田原上奥沢店		
用 途 地 域	無指定地域		
営 業 時 間	8:00～22:00		
駐車場を利用 できる時間帯	7:30～22:30		
自動車来台数	事 項		事項算出のための計算式等(指針による)
	用途地域(地区区分)		無指定地域 (その他地区)
	大田原市の人口 68,957 人(令和7年5月1日現在/大田原市ホームページ)		
	S	店舗面積	1.19045 千㎡
	A	店舗面積当たりの 日来店客数原単位	1,190.45㎡
	B	ピーク率	人口40万人未満・店舗面積5,000㎡以下・その他地区 1,100-30S
	L	駅からの距離	14.4 %
	C	自動車分担率	- m
	D	平均乗車人員	300m以上
	E	平均駐車時間係数	90 %
	α	補正係数	■栃木県基準 人口10万人未満/その他地区⇒90%
	1日の自動車来台数		■栃木県基準 店舗面積5,000㎡未満⇒1,500人
	ピーク時間の自動車来台数		■栃木県基準 店舗面積10,000㎡未満⇒(30+5.5S)/105
予 測 方 法	「大規模小売店舗から発生する騒音予測の手引き（第2版）」（経済産業省、平成20年10月版）（以下、手引書と呼ぶ）および「大規模小売店舗から発生する騒音の予測・評価について」（栃木県産業労働観光部経営支援課、平成21年7月2日）による。		■栃木県基準 ホームセンター0.7、総合スーパー0.8 その他上記以外⇒1.0
	A×S×C÷D		(1日の自動車来台数:A×S×C÷D)×B

2 騒音予測の設定条件

表 2-1～表 2-2 に、騒音発生源の設定条件を示す。騒音発生源位置及び騒音予測地点位置、店舗計画地周辺の騒音基準指定状況を図 2-1～図 2-2 に示す。

予測計算は、原則として手引書の計算式を用い計算した。

表 2-1 騒音発生源の設定条件

音源種類	騒音発生源	稼動時間帯	備 考
車両走行	来客車両	7:30～22:30	車両走行車線を分割し、10m 間隔で離散点音源を配置した(図 2-1 参照)。車両走行音の設定条件の詳細は、表 2-2～表 2-3 参照。
	搬入車両	24 時間	
	廃棄物収集車両	6:00～22:00	
設備機器	空調室外機	7:00～22:00	メーカーカタログ値を使用
	給排気口	7:00～22:00	メーカーカタログ値を使用
	冷凍室外機	24 時間	メーカーカタログ値を使用
	外部スピーカー	なし	－
	キュービクル	24 時間	類似店実測値を使用
作業	荷さばき作業	24 時間	手引書
	廃棄物収集	6:00～22:00	手引書

表 2-2 車両走行騒音の設定条件

車種	時間帯	走行速度 (A 特性音響パワーレベル)	経路・台数等
来客車両 (小型車)	環境基準/昼間 (6:00～22:00)	20km/h (82dB)	■ 走行時間帯…7:30～22:00 ■ 走行経路…車路 1～18 ■ 走行台数…760(台/日)×2(往復)=1,520 台/昼間
	環境基準/夜間 (22:00～6:00)	20km/h (82dB)	■ 走行時間帯…22:00～22:30 ■ 走行経路…車路 1～18 ■ 走行台数…駐車場利用時間より 1 時間当たりの平均台数から算出 $760(\text{台/日}) \div 15(\text{駐車場利用時間/日}) \times 0.5(\text{駐車場利用時間/夜間}) \times 2(\text{往復}) = 51 \text{ 台/夜間}$
	騒音規制法 規制基準/夜間 (22:00～6:00)	20km/h (82dB)	同上
搬入車両 廃棄物収集車両 (大型車)	環境基準/昼間 (6:00～22:00) (大型車)	10km/h (83.2dB)	荷さばき施設 ■ 走行時間帯…6:00～22:00 ■ 走行経路…車路 6～9, 19 ■ 走行台数…9 台(搬入 6 台+廃棄物 3 台)×2(往復)=18 台
	環境基準/夜間 (22:00～6:00)	10km/h (83.2dB)	荷さばき施設 ■ 走行時間帯…22:00～6:00 ■ 走行経路…車路 6～9, 19 ■ 走行台数…1 台(搬入 1 台)×2(往復)=2 台
	騒音規制法 規制基準/夜間 (22:00～6:00)	10km/h (83.2dB)	同上

表 2-3 車両走行騒音レベル

走行車両	走行速度	A 特性音響 パワーレベル	備考
小型車(注 1)	20 km/h	82 dB	10m 区間の走行時間は 1.8 秒
大型車(注 2)	10 km/h	83.2 dB	10m 区間の走行時間は 3.6 秒

(注 1) 自動車の走行パターンを考慮した道路交通騒音の予測(日本音響学会誌, 50(3), 205-214, (1994))

(注 2) ASJ RTN-Model2018 における大型車類定常走行

道路交通騒音の予測モデル「ASJ RTN-Model2018」(日本音響学会誌, 75(4), 188-250, (2019))

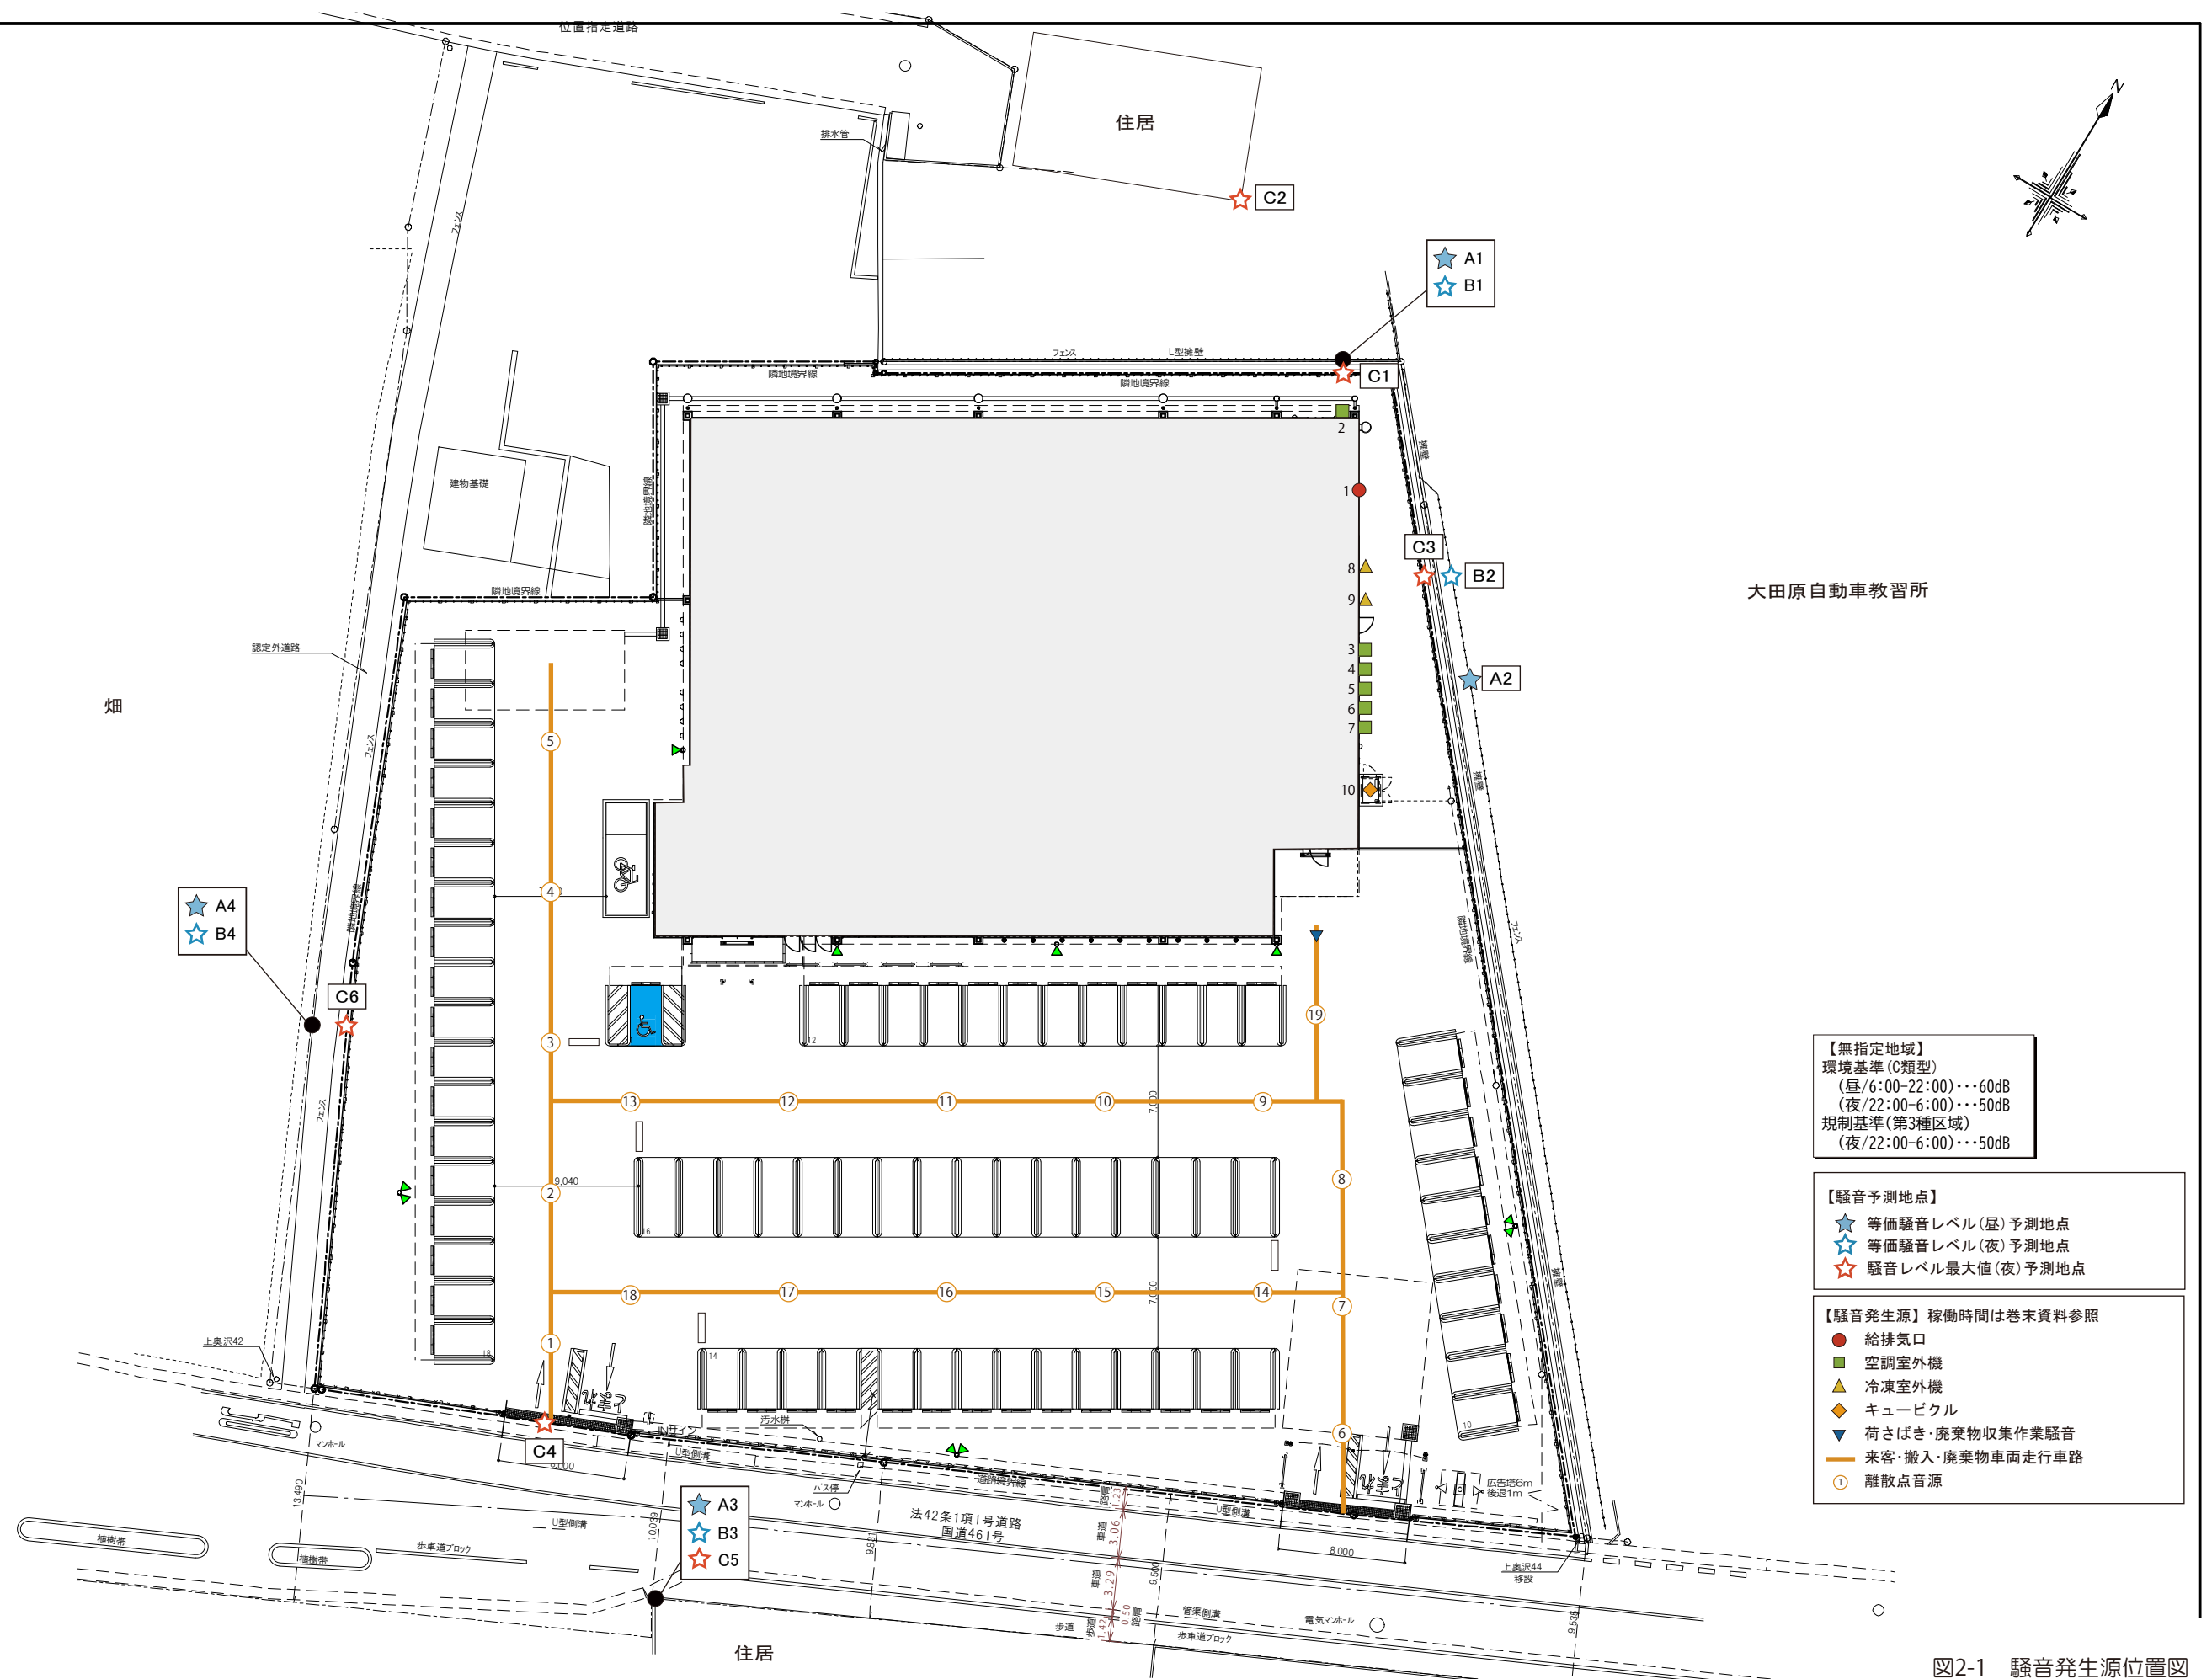


図2-1 騒音発生源位置図

騷音-5

3 騒音予測結果・影響評価

騒音予測地点の選定理由、騒音予測結果及び影響評価を以下に示す。

給排気口は地表から4 m程度の高さに設置してあるが、より厳しい予測値で検証するため、音源及び予測地点の高さをともに1.2 mとして音源-予測点間距離が最小になる条件で予測した。

3.1 昼間の等価騒音レベル

昼間の等価騒音レベル予測結果を表3-1及び図3-1に示す。

表 3-1 昼間(6:00～22:00)の等価騒音レベル予測結果

地点 No.	位置	予測地点状況 (カッコ内は現況)	選定理由 (影響が大きい 騒音源)	用途地域 (地域の類型) 【環境基準】	騒音 予測結果 (dB)	評価内容
A 1	北	住居立地地点 (住居敷地)	設備機器	無指定 (C 類型) 【60dB】	48.9	周辺生活環境への影響小
A 2	東	住居立地可能地点 (自動車教習所)	設備機器		54.1	周辺生活環境への影響小
A 3	南	住居立地地点 (住居敷地)	車両		44.5	周辺生活環境への影響小
A 4	西	住居立地可能地点 (農地)	車両		45.2	周辺生活環境への影響小

騒音予測の結果、全ての住居立地可能地点において基準以下であることから、周辺生活環境に与える影響は小さいと考えられる。

なお、開店後に苦情等が発生した場合には、住民と協議の上、適切な騒音対策を検討する。

3.2 夜間の等価騒音レベル

夜間の等価騒音レベル予測結果を表 3-2 及び図 3-1 に示す。

表 3-2 夜間(22:00～6:00)の等価騒音レベル予測結果

地点 No.	位置	予測地点状況 (カッコ内は現況)	選定理由 (影響が大きい 騒音源)	用途地域 (地域の類型) 【環境基準】	騒音 予測結果 (dB)	評価内容
B 1	北	住居立地地点 (住居敷地)	設備機器	無指定 (C 類型) 【50dB】	36.6	周辺生活環境への影響小
B 2	東	住居立地可能地点 (自動車教習所)	設備機器		44.0	周辺生活環境への影響小
B 3	南	住居立地地点 (住居敷地)	車両		32.6	周辺生活環境への影響小
B 4	西	住居立地可能地点 (農地)	車両		33.5	周辺生活環境への影響小

騒音予測の結果、全ての住居立地可能地点において基準以下であることから、周辺生活環境に与える影響は小さいと考えられる。

なお、開店後に苦情等が発生した場合には、住民と協議の上、適切な騒音対策を検討する。

3.3 夜間の騒音レベル最大値

夜間の騒音レベル最大値予測結果を表 3-3 に示す。

表 3-3 夜間(22:00～6:00)の騒音レベル最大値予測結果

地点No. (位置)	予測地点 状況 (現況)	選定理由 (影響が大 きい騒音 源)	用途地域 (区域の区 分) 【規制基 準】	騒音 予測結果 (dB)	最大値を示す音源	評価内容
C 1 (北)	敷地境界 (住居)	荷さばき	無指定 (第 3 種区 域) 【50dB】	■ 定常 34.2 ■ 変動衝撃 59.0 ■ 自動車走行 43.1	■ 定常 No.8 冷凍室外機 ■ 変動衝撃 No.16 搬入車両バックパワースター ■ 自動車走行 No.26 車路 19(搬入等)	栃木県運用指針より ■ 定常騒音 規制基準以下のため影響小 ■ 変動衝撃騒音 規制基準超過のため保全対 象側(C2)で再予測 ■ 自動車走行音 規制基準以下のため影響小
C 2 (北)	保全対象 (住居)	荷さばき		■ 変動衝撃 56.6	■ 変動衝撃 No.16 搬入車両バックパワースター	栃木県運用指針より ■ 変動衝撃騒音 規制基準超過時間合計 13 秒<24 分 基準以下のため影響小
C 3 (東)	敷地境界 (自動車教 習所)	荷さばき		■ 定常 44.6 ■ 変動衝撃 62.5 ■ 自動車走行 46.1	■ 定常 No.8 冷凍室外機 ■ 変動衝撃 No.16 搬入車両バックパワースター ■ 自動車走行 No.26 車路 19(搬入等)	栃木県運用指針より ■ 定常騒音 規制基準以下のため影響小 ■ 変動衝撃騒音 規制基準超過時間合計 19 秒<24 分 基準以下のため影響小 ■ 自動車走行音 規制基準以下のため影響小
C 4 (南)	敷地境界 (道路)	車両		■ 定常 18.5 ■ 変動衝撃 54.8 ■ 自動車走行 60.1	■ 定常 No.8 冷凍室外機 ■ 変動衝撃 No.16 搬入車両バックパワースター ■ 自動車走行 No.27 車路 1(来客)	栃木県運用指針より ■ 定常騒音 規制基準以下のため影響小 ■ 変動衝撃騒音 規制基準超過のため保全対 象側(C5)で再予測 ■ 自動車走行音 規制基準超過のため保全対 象側(C5)で再予測
C 5 (南)	保全対象 (住居)	荷さばき		■ 変動衝撃 54.6 ■ 自動車走行 48.4	■ 変動衝撃 No.16 搬入車両バックパワースター ■ 自動車走行 No.44 車路 18(来客)	栃木県運用指針より ■ 変動衝撃騒音 規制基準超過時間合計 13 秒<24 分 基準以下のため影響小 ■ 自動車走行音 規制基準以下のため影響小

C 6 (西)	敷地境界 (農地)	荷さばき	無指定 (第3種区域) 【50dB】	■定常 21.7 ■変動衝撃 55.5 ■自動車走行 55.0	■定常 No.8 冷凍室外機 ■変動衝撃 No.16 搬入車両バックブザー ■自動車走行 No.31 車路5(来客)	栃木県運用指針より ■定常騒音 規制基準以下のため影響小 ■変動衝撃騒音 規制基準超過時間合計 11秒<24分 基準以下のため影響小 ■自動車走行音 夜間走行台数 53台<280台 基準以下のため影響小
------------	--------------	------	--------------------------	--	---	---

騒音予測の結果、定常騒音について全ての予測地点において基準以下となる。


変動・衝撃騒音については、全ての予測地点において規制基準を超過するものの、栃木県の運用指針に示す規制基準を超える合計時間が24分以内となっている。

自動車走行音については、予測地点（C6）において規制基準を超過するものの、栃木県の運用指針に示す規制基準50dBの場合の目安280台以下の53台となっている。

以上のことから、周辺生活環境に与える影響は小さいと考えられる。

なお、開店後に苦情等が発生した場合には、住民と協議の上、適切な騒音対策を検討する。

■昼 (6:00～22:00) の等価騒音レベル (高さ1.2m)

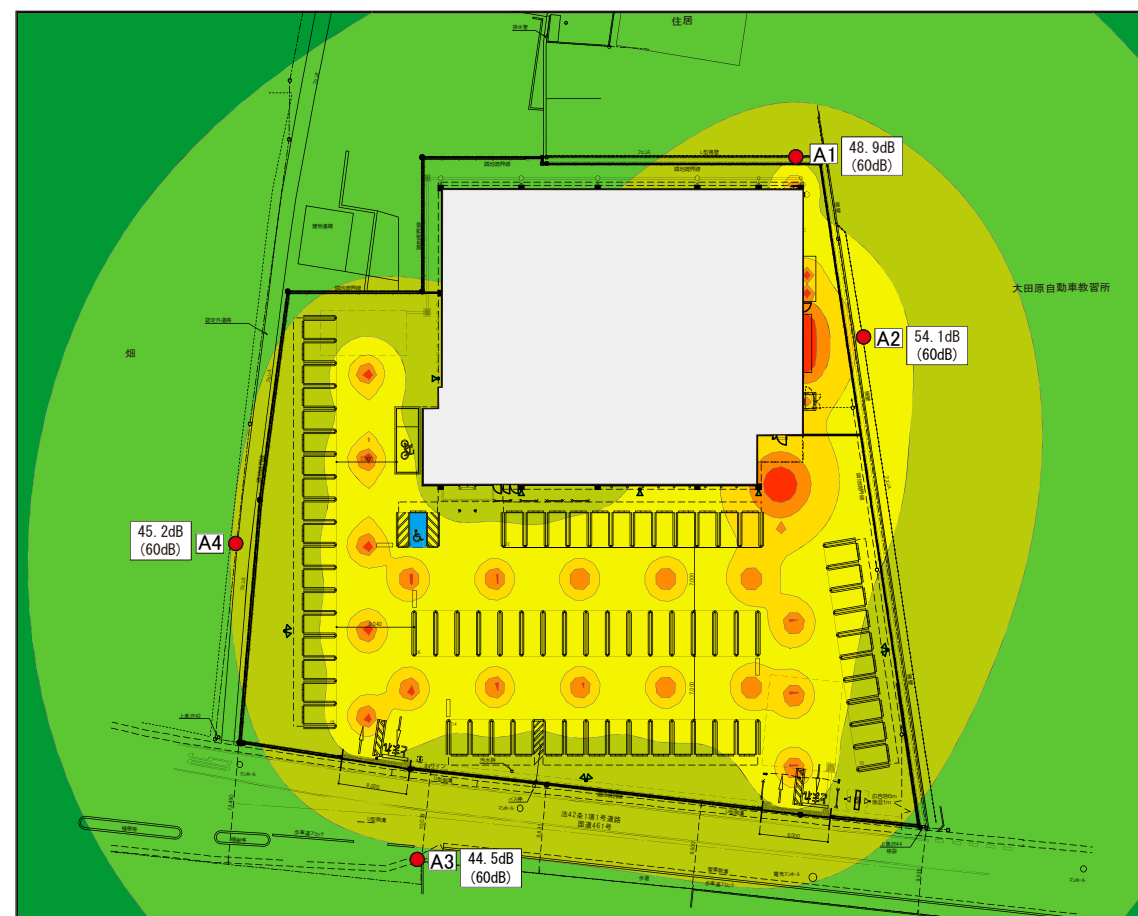

■夜 (22:00～6:00) の等価騒音レベル (高さ1.2m)

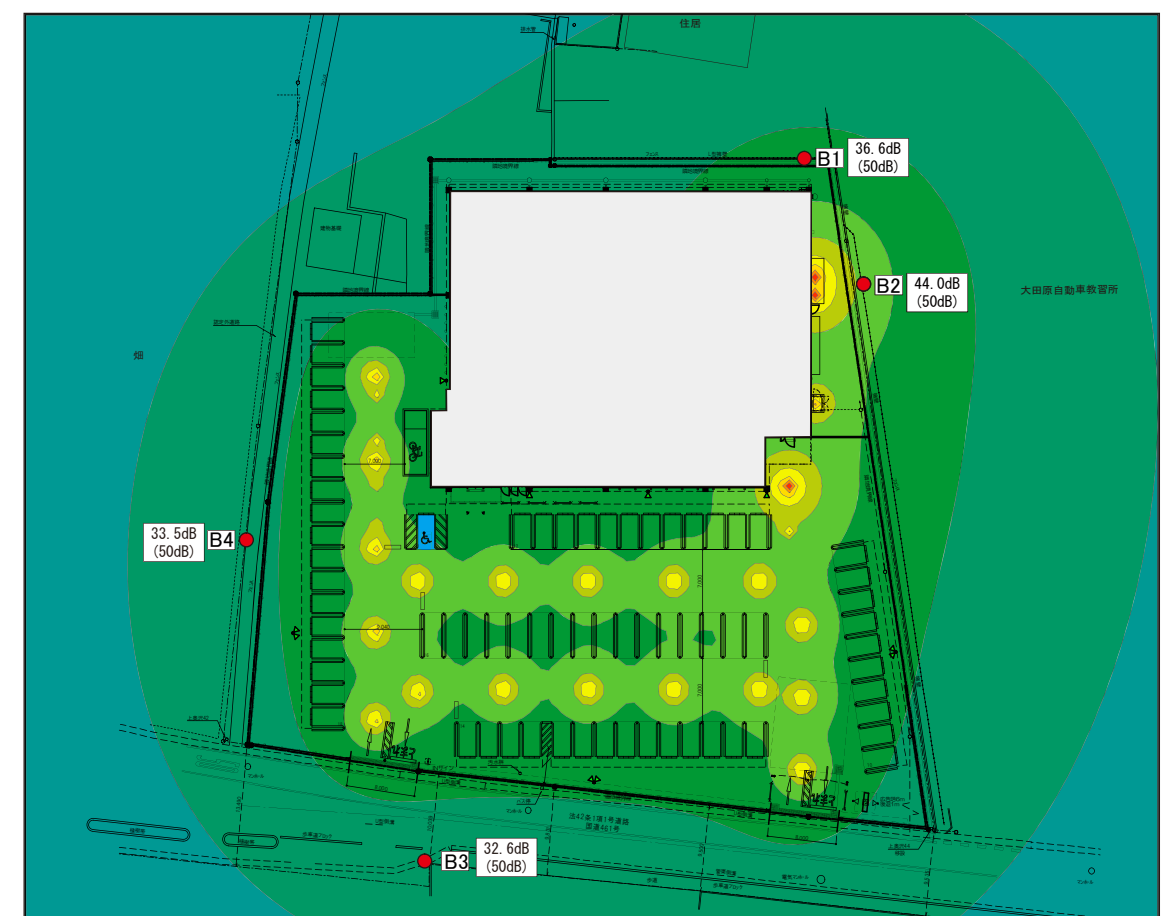


図3-1 騒音予測結果

音源データ

騒音予測計算表

■音源データ

No.	音源種類	騒音発生源	備考	座標(m)			騒音レベル(dB)			稼働時間	環境基準 (昼間6:00-22:00)			環境基準 (夜間22:00-6:00)			規制基準 (夜間21:00-6:00)			
				X	Y	Z	騒音 レベル	基準 距離 (m)	根拠		継続 時間 (秒)	回 数	時間 × 回数	継続 時間 (秒)	回 数	時間 × 回数	継続 時間 (秒)	回 数	時間 × 回数	
1	定常	給排気口		91.5	75.9	1.2	36.0	1.5	カタログ値	7:00-22:00	54000	1	54,000							
2	定常	空調室外機		90.5	80.9	1.2	64.0	0.0	カタログ値	7:00-22:00	54000	1	54,000							
3	定常	空調室外機		91.9	65.9	1.2	63.0	1.0	カタログ値	7:00-22:00	54000	1	54,000							
4	定常	空調室外機		91.9	64.7	1.2	63.0	1.0	カタログ値	7:00-22:00	54000	1	54,000							
5	定常	空調室外機		91.9	63.5	1.2	63.0	1.0	カタログ値	7:00-22:00	54000	1	54,000							
6	定常	空調室外機		91.9	62.2	1.2	63.0	1.0	カタログ値	7:00-22:00	54000	1	54,000							
7	定常	空調室外機		91.9	61.0	1.2	63.0	1.0	カタログ値	7:00-22:00	54000	1	54,000							
8	定常	冷凍室外機		92.0	71.2	1.2	56.0	1.0	カタログ値	24時間	57600	1	57,600	28800	1	28,800	28800	1	28,800	
9	定常	冷凍室外機		92.0	69.1	1.2	55.0	1.0	カタログ値	24時間	57600	1	57,600	28800	1	28,800	28800	1	28,800	
10	定常	キュービクル		92.3	57.1	1.2	50.0	1.0	類似店実測値	24時間	57600	1	57,600	28800	1	28,800	28800	1	28,800	
11	変動	廃棄物車両バックブザー	荷さばき施設	88.9	47.9	1.2	90.0	1.0	手引書	6:00-22:00		5	3	15						
12	衝撃	廃棄物車両ドア開閉音	荷さばき施設	88.9	47.9	1.2	87.2	1.0	手引書	1秒×2回/台 ⇒2秒/台		2	3	6						
13	自動車	廃棄物車両アイドリング	荷さばき施設	88.9	47.9	1.2	86.6	0.0	手引書	3秒×2回/台 ⇒6秒/台		6	3	18						
14	変動	廃棄物収集作業(非圧縮)	荷さばき施設	88.9	47.9	1.2	85.0	1.0	手引書	150秒/台		150	3	450						
15	変動	廃棄物収集作業(圧縮)	荷さばき施設	88.9	47.9	1.2	90.0	1.0	手引書	150秒/台		150	3	450						
16	変動	搬入車両バックブザー	荷さばき施設	88.9	47.9	1.2	90.0	1.0	手引書	5秒/台		5	6	30	5	1	5	5	1	5
17	衝撃	搬入車両ドア開閉音	荷さばき施設	88.9	47.9	1.2	87.2	1.0	手引書	1秒×2回/台 ⇒2秒/台		2	6	12	2	1	2	2	1	2
18	自動車	搬入車両アイドリング	荷さばき施設	88.9	47.9	1.2	86.6	0.0	手引書	3秒×2回/台 ⇒6秒/台		6	6	36	6	1	6	6	1	6
19	衝撃	搬入車両ドア昇降音	荷さばき施設	88.9	47.9	1.2	86.1	1.0	手引書	1秒×4回/台 ⇒4秒/台		4	6	24	4	1	4	4	1	4
20	衝撃	搬入車両ドア床衝撃音	荷さばき施設	88.9	47.9	1.2	85.6	1.0	手引書	1秒×2回/台 ⇒2秒/台		2	6	12	2	1	2	2	1	2
21	変動	台車走行音	荷さばき施設	88.9	47.9	1.2	71.0	1.0	手引書	60秒×4回/台 ⇒240秒/台		240	6	1,440	240	1	240	240	1	240
22	自動車	車路6(搬入等)	荷さばき施設	40.8	43.6	1.2	83.2	0.0	ASJ	6:00-22:00		4	18	65	3.6	2	8	3.6	2	8
23	自動車	車路7(搬入等)	荷さばき施設	40.8	48.3	1.2	83.2	0.0	ASJ	6:00-22:00		4	18	65	3.6	2	8	3.6	2	8
24	自動車	車路8(搬入等)	荷さばき施設	40.8	53.1	1.2	83.2	0.0	ASJ	6:00-22:00		4	18	65	3.6	2	8	3.6	2	8
25	自動車	車路9(搬入等)	荷さばき施設	40.8	57.8	1.2	83.2	0.0	ASJ	6:00-22:00		4	18	65	3.6	2	8	3.6	2	8
26	自動車	車路19(搬入等)	荷さばき施設	88.8	43.0	1.2	83.2	0.0	ASJ	6:00-22:00		4	18	65	3.6	2	8	3.6	2	8
27	自動車	車路1(来客)		40.7	22.3	1.2	82.0	0.0	ハワ-式	7:30-22:30		1.8	1,520	2,736	1.8	51	92	1.8	51	92
28	自動車	車路2(来客)		40.7	31.8	1.2	82.0	0.0	ハワ-式	7:30-22:30		1.8	1,520	2,736	1.8	51	92	1.8	51	92
29	自動車	車路3(来客)		40.7	41.2	1.2	82.0	0.0	ハワ-式	7:30-22:30		1.8	1,520	2,736	1.8	51	92	1.8	51	92
30	自動車	車路4(来客)		40.7	50.7	1.2	82.0	0.0	ハワ-式	7:30-22:30		1.8	1,520	2,736	1.8	51	92	1.8	51	92
31	自動車	車路5(来客)		40.7	60.1	1.2	82.0	0.0	ハワ-式	7:30-22:30		1.8	1,520	2,736	1.8	51	92	1.8	51	92
32	自動車	車路6(来客)		90.5	16.7	1.2	82.0	0.0	ハワ-式	7:30-22:30		1.8	1,520	2,736	1.8	51	92	1.8	51	92
33	自動車	車路7(来客)		90.5	24.7	1.2	82.0	0.0	ハワ-式	7:30-22:30		1.8	1,520	2,736	1.8	51	92	1.8	51	92
34	自動車	車路8(来客)		90.5	32.7	1.2	82.0	0.0	ハワ-式	7:30-22:30		1.8	1,520	2,736	1.8	51	92	1.8	51	92
35	自動車	車路9(来客)		85.5	37.5	1.2	82.0	0.0	ハワ-式	7:30-22:30		1.8	1,520	2,736	1.8	51	92	1.8	51	92
36	自動車	車路10(来客)		75.6	37.5	1.2	82.0	0.0	ハワ-式	7:30-22:30		1.8	1,520	2,736	1.8	51	92	1.8	51	92
37	自動車	車路11(来客)		65.5	37.5	1.2	82.0	0.0	ハワ-式	7:30-22:30		1.8	1,520	2,736	1.8	51	92	1.8	51	92
38	自動車	車路12(来客)		55.7	37.5	1.2	82.0	0.0	ハワ-式	7:30-22:30		1.8	1,520	2,736	1.8	51	92	1.8	51	92
39	自動車	車路13(来客)		45.7	37.5	1.2	82.0	0.0	ハワ-式	7:30-22:30		1.8	1,520	2,736	1.8	51	92	1.8	51	92
40	自動車	車路14(来客)		85.5	25.5	1.2	82.0	0.0	ハワ-式	7:30-22:30		1.8	1,520	2,736	1.8	51	92	1.8	51	92
41	自動車	車路15(来客)		75.5	25.6	1.2	82.0	0.0	ハワ-式	7:30-22:30		1.8	1,520	2,736	1.8	51	92	1.8	51	92
42	自動車	車路16(来客)		65.6	25.6	1.2	82.0	0.0	ハワ-式	7:30-22:30		1.8	1,520	2,736	1.8	51	92	1.8	51	92
43	自動車	車路17(来客)		55.7	25.6	1.2	82.0	0.0	ハワ-式	7:30-22:30		1.8	1,520	2,736	1.8	51	92	1.8	51	92
44	自動車	車路18(来客)		45.7	25.4	1.2	82.0	0.0	ハワ-式	7:30-22:30		1.8	1,520	2,736	1.8	51	92	1.8	51	92

予測地点A1 等価騒音レベル (昼間) 高さ 1.2 m

音源 No.	音源名称	騒音 レベル (dB) (1m)	継続 時間 (秒)	音源座標			距離減衰		1回目回折減衰回折点					2回目回折減衰回折点					3回目回折減衰回折点					その他		騒音 レベル (dB)	等価 騒音 レベル (dB)
				X (m)	Y (m)	Z (m)	距離 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	減衰 量 (dB)			
1	定常-給排気口	39.5	54000	91.5	75.9	1.2	8.3	-18.3						0.0					0.0					0.0	0.0	21.2	20.9
2	定常-空調室外機	56.0	54000	90.5	80.9	1.2	3.2	-10.2						0.0					0.0					0.0	0.0	45.8	45.5
3	定常-空調室外機	63.0	54000	91.9	65.9	1.2	18.3	-25.2						0.0					0.0					0.0	0.0	37.7	37.5
4	定常-空調室外機	63.0	54000	91.9	64.7	1.2	19.5	-25.8						0.0					0.0					0.0	0.0	37.2	36.9
5	定常-空調室外機	63.0	54000	91.9	63.5	1.2	20.7	-26.3						0.0					0.0					0.0	0.0	36.7	36.4
6	定常-空調室外機	63.0	54000	91.9	62.2	1.2	21.9	-26.8						0.0					0.0					0.0	0.0	36.2	35.9
7	定常-空調室外機	63.0	54000	91.9	61.0	1.2	23.2	-27.3						0.0					0.0					0.0	0.0	35.7	35.4
8	定常-冷凍室外機	56.0	57600	92.0	71.2	1.2	13.0	-22.3						0.0					0.0					0.0	0.0	33.7	33.7
9	定常-冷凍室外機	55.0	57600	92.0	69.1	1.2	15.1	-23.6						0.0					0.0					0.0	0.0	31.4	31.4
10	定常-キュービクル	50.0	57600	92.3	57.1	1.2	27.1	-28.7						0.0					0.0					0.0	0.0	21.3	21.3
11	変動-廃棄物車両バックブザー	90.0	15	88.9	47.9	1.2	36.3	-31.2						0.0					0.0					0.0	0.0	58.8	22.9
12	衝撃-廃棄物車両ドア開閉音	87.2	6	88.9	47.9	1.2	36.3	-31.2						0.0					0.0					0.0	0.0	56.0	16.2
13	自動車-廃棄物車両アイドリング	86.6	18	88.9	47.9	1.2	36.3	-31.2						0.0					0.0					0.0	0.0	47.4	12.4
14	変動-廃棄物収集作業(非圧縮)	85.0	450	88.9	47.9	1.2	36.3	-31.2						0.0					0.0					0.0	0.0	53.8	32.7
15	変動-廃棄物収集作業(圧縮)	90.0	450	88.9	47.9	1.2	36.3	-31.2						0.0					0.0					0.0	0.0	58.8	37.7
16	変動-搬入車両バックブザー	90.0	30	88.9	47.9	1.2	36.3	-31.2						0.0					0.0					0.0	0.0	58.8	26.0
17	衝撃-搬入車両ドア開閉音	87.2	12	88.9	47.9	1.2	36.3	-31.2						0.0					0.0					0.0	0.0	56.0	19.2
18	自動車-搬入車両アイドリング	86.6	36	88.9	47.9	1.2	36.3	-31.2						0.0					0.0					0.0	0.0	47.4	15.4
19	衝撃-搬入車リフト昇降音	86.1	24	88.9	47.9	1.2	36.3	-31.2						0.0					0.0					0.0	0.0	54.9	21.1
20	衝撃-搬入車リフト床衝撃音	85.6	12	88.9	47.9	1.2	36.3	-31.2						0.0					0.0					0.0	0.0	54.4	17.6
21	変動-台車走行音	71.0	1440	88.9	47.9	1.2	36.3	-31.2						0.0					0.0					0.0	0.0	39.8	23.8
22	自動車-車路6(搬入等)	83.2	65	40.8	43.6	1.2	64.2	-36.1						0.0					0.0					0.0	0.0	39.1	9.6
23	自動車-車路7(搬入等)	83.2	65	40.8	48.3	1.2	61.3	-35.7						0.0					0.0					0.0	0.0	39.5	10.0
24	自動車-車路8(搬入等)	83.2	65	40.8	53.1	1.2	58.6	-35.4						0.0					0.0					0.0	0.0	39.8	10.4
25	自動車-車路9(搬入等)	83.2	65	40.8	57.8	1.2	56.2	-35.0						0.0					0.0					0.0	0.0	40.2	10.7
26	自動車-車路19(搬入等)	83.2	65	88.8	43.0	1.2	41.2	-32.3						0.0					0.0					0.0	0.0	42.9	13.4
27	自動車-車路1(来客)	82.0	2736	40.7	22.3	1.2	79.4	-38.0						0.0					0.0					0.0	0.0	36.0	22.8
28	自動車-車路2(来客)	82.0	2736	40.7	31.8	1.2	72.2	-37.2						0.0					0.0					0.0	0.0	36.8	23.6
29	自動車-車路3(来客)	82.0	2736	40.7	41.2	1.2	65.7	-36.4						0.0					0.0					0.0	0.0	37.6	24.4
30	自動車-車路4(来客)	82.0	2736	40.7	50.7	1.2	60.0	-35.6						0.0					0.0					0.0	0.0	38.4	25.2
31	自動車-車路5(来客)	82.0	2736	40.7	60.1	1.2	55.3	-34.9						0.0					0.0					0.0	0.0	39.1	25.9
32	自動車-車路6(来客)	82.0	2736	90.5	16.7	1.2	67.4	-36.6						0.0					0.0					0.0	0.0	37.4	24.2
33	自動車-車路7(来客)	82.0	2736	90.5	24.7	1.2	59.5	-35.5						0.0					0.0					0.0	0.0	38.5	25.3
34	自動車-車路8(来客)	82.0	2736	90.5	32.7	1.2	51.5	-34.2						0.0					0.0					0.0	0.0	39.8	26.5
35	自動車-車路9(来客)	82.0	2736	85.5	37.5	1.2	46.9	-33.4						0.0					0.0					0.0	0.0	40.6	27.3
36	自動車-車路10(来客)	82.0	2736	75.6	37.5	1.2	49.0	-33.8						0.0					0.0					0.0	0.0	40.2	27.0
37	自動車-車路11(来客)	82.0	2736	65.5	37.5	1.2	52.9	-34.5						0.0					0.0					0.0	0.0	39.5	26.3
38	自動車-車路12(来客)	82.0	2736	55.7	37.5	1.2	58.2	-35.3						0.0					0.0					0.0	0.0	38.7	25.5
39	自動車-車路13(来客)	82.0	2736	45.7	37.5	1.2	64.7	-36.2						0.0					0.0					0.0	0.0	37.8	24.6
40	自動車-車路14(来客)	82.0	2736	85.5	25.5	1.2	58.8	-35.4						0.0					0.0					0.0	0.0	38.6	25.4
41	自動車-車路15(来客)	82.0	2736	75.5	25.6	1.2	60.5	-35.6						0.0					0.0					0.0	0.0	38.4	25.1
42	自動車-車路16(来客)	82.0	2736	65.6	25.6	1.2	63.7	-36.1						0.0					0.0					0.0	0.0	37.9	24.7
43	自動車-車路17(来客)	82.0	2736	55.7	25.6	1.2	68.2	-36.7						0.0					0.0					0.0	0.0	37.3	24.1
44	自動車-車路18(来客)	82.0	2736	45.7	25.4	1.2	73.9	-37.4						0.0					0.0					0.0	0.0	36.6	23.4

※車両走行音及び車両アイドリングの騒音レベルは、パワーレベルを示している。

定常騒音	47.9
変動騒音	41.7
衝撃騒音	24.9
合成騒音	48.9

予測地点A2 等価騒音レベル (昼間) 高さ 1.2 m

音源 No.	音源名称	騒音 レベル (dB) (1m)	継続 時間 (秒)	音源座標			距離減衰		1回目回折減衰回折点					2回目回折減衰回折点					3回目回折減衰回折点					その他		騒音 レベル (dB)	等価 騒音 レベル (dB)
				X (m)	Y (m)	Z (m)	距離 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	減衰 量 (dB)			
1	定常-給排気口	39.5	54000	91.5	75.9	1.2	13.8	-22.8					0.0				0.0					0.0	0.0	16.7	16.4		
2	定常-空調室外機	56.0	54000	90.5	80.9	1.2	18.6	-25.4					0.0				0.0					0.0	0.0	30.6	30.3		
3	定常-空調室外機	63.0	54000	91.9	65.9	1.2	6.9	-16.7					0.0				0.0					0.0	0.0	46.3	46.0		
4	定常-空調室外機	63.0	54000	91.9	64.7	1.2	6.6	-16.4					0.0				0.0					0.0	0.0	46.6	46.3		
5	定常-空調室外機	63.0	54000	91.9	63.5	1.2	6.6	-16.4					0.0				0.0					0.0	0.0	46.6	46.3		
6	定常-空調室外機	63.0	54000	91.9	62.2	1.2	6.8	-16.7					0.0				0.0					0.0	0.0	46.3	46.0		
7	定常-空調室外機	63.0	54000	91.9	61.0	1.2	7.3	-17.2					0.0				0.0					0.0	0.0	45.8	45.5		
8	定常-冷凍室外機	56.0	57600	92.0	71.2	1.2	9.7	-19.7					0.0				0.0					0.0	0.0	36.3	36.3		
9	定常-冷凍室外機	55.0	57600	92.0	69.1	1.2	8.3	-18.3					0.0				0.0					0.0	0.0	36.6	36.6		
10	定常-キュービクル	50.0	57600	92.3	57.1	1.2	9.4	-19.4					0.0				0.0					0.0	0.0	30.5	30.5		
11	変動-廃棄物車両バックブザー	90.0	15	88.9	47.9	1.2	18.8	-25.5					0.0				0.0					0.0	0.0	64.5	28.6		
12	衝撃-廃棄物車両ドア開閉音	87.2	6	88.9	47.9	1.2	18.8	-25.5					0.0				0.0					0.0	0.0	61.7	21.9		
13	自動車-廃棄物車両アイドリング	86.6	18	88.9	47.9	1.2	18.8	-25.5					0.0				0.0					0.0	0.0	53.1	18.1		
14	変動-廃棄物収集作業(非圧縮)	85.0	450	88.9	47.9	1.2	18.8	-25.5					0.0				0.0					0.0	0.0	59.5	38.4		
15	変動-廃棄物収集作業(圧縮)	90.0	450	88.9	47.9	1.2	18.8	-25.5					0.0				0.0					0.0	0.0	64.5	43.4		
16	変動-搬入車両バックブザー	90.0	30	88.9	47.9	1.2	18.8	-25.5					0.0				0.0					0.0	0.0	64.5	31.7		
17	衝撃-搬入車両ドア開閉音	87.2	12	88.9	47.9	1.2	18.8	-25.5					0.0				0.0					0.0	0.0	61.7	24.9		
18	自動車-搬入車両アイドリング	86.6	36	88.9	47.9	1.2	18.8	-25.5					0.0				0.0					0.0	0.0	53.1	21.1		
19	衝撃-搬入車リフト昇降音	86.1	24	88.9	47.9	1.2	18.8	-25.5					0.0				0.0					0.0	0.0	60.6	26.8		
20	衝撃-搬入車リフト床衝撃音	85.6	12	88.9	47.9	1.2	18.8	-25.5					0.0				0.0					0.0	0.0	60.1	23.3		
21	変動-台車走行音	71.0	1440	88.9	47.9	1.2	18.8	-25.5					0.0				0.0					0.0	0.0	45.5	29.5		
22	自動車-車路6(搬入等)	83.2	65	40.8	43.6	1.2	61.2	-35.7					0.0				0.0					0.0	0.0	39.5	10.0		
23	自動車-車路7(搬入等)	83.2	65	40.8	48.3	1.2	59.8	-35.5					0.0				0.0					0.0	0.0	39.7	10.2		
24	自動車-車路8(搬入等)	83.2	65	40.8	53.1	1.2	58.7	-35.4					0.0				0.0					0.0	0.0	39.8	10.3		
25	自動車-車路9(搬入等)	83.2	65	40.8	57.8	1.2	58.0	-35.3					0.0				0.0					0.0	0.0	39.9	10.5		
26	自動車-車路19(搬入等)	83.2	65	88.8	43.0	1.2	23.2	-27.3					0.0				0.0					0.0	0.0	47.9	18.4		
27	自動車-車路1(来客)	82.0	2736	40.7	22.3	1.2	71.3	-37.1					0.0				0.0					0.0	0.0	36.9	23.7		
28	自動車-車路2(来客)	82.0	2736	40.7	31.8	1.2	66.2	-36.4					0.0				0.0					0.0	0.0	37.6	24.4		
29	自動車-車路3(来客)	82.0	2736	40.7	41.2	1.2	62.1	-35.9					0.0				0.0					0.0	0.0	38.1	24.9		
30	自動車-車路4(来客)	82.0	2736	40.7	50.7	1.2	59.3	-35.5					0.0				0.0					0.0	0.0	38.5	25.3		
31	自動車-車路5(来客)	82.0	2736	40.7	60.1	1.2	57.9	-35.3					0.0				0.0					0.0	0.0	38.7	25.5		
32	自動車-車路6(来客)	82.0	2736	90.5	16.7	1.2	48.1	-33.6					0.0				0.0					0.0	0.0	40.4	27.1		
33	自動車-車路7(来客)	82.0	2736	90.5	24.7	1.2	40.2	-32.1					0.0				0.0					0.0	0.0	41.9	28.7		
34	自動車-車路8(来客)	82.0	2736	90.5	32.7	1.2	32.4	-30.2					0.0				0.0					0.0	0.0	43.8	30.5		
35	自動車-車路9(来客)	82.0	2736	85.5	37.5	1.2	29.6	-29.4					0.0				0.0					0.0	0.0	44.6	31.3		
36	自動車-車路10(来客)	82.0	2736	75.6	37.5	1.2	35.1	-30.9					0.0				0.0					0.0	0.0	43.1	29.9		
37	自動車-車路11(来客)	82.0	2736	65.5	37.5	1.2	42.3	-32.5					0.0				0.0					0.0	0.0	41.5	28.2		
38	自動車-車路12(来客)	82.0	2736	55.7	37.5	1.2	50.4	-34.0					0.0				0.0					0.0	0.0	40.0	26.7		
39	自動車-車路13(来客)	82.0	2736	45.7	37.5	1.2	59.1	-35.4					0.0				0.0					0.0	0.0	38.6	25.3		
40	自動車-車路14(来客)	82.0	2736	85.5	25.5	1.2	40.7	-32.2					0.0				0.0					0.0	0.0	41.8	28.6		
41	自動車-車路15(来客)	82.0	2736	75.5	25.6	1.2	44.8	-33.0					0.0				0.0					0.0	0.0	41.0	27.7		
42	自動車-車路16(来客)	82.0	2736	65.6	25.6	1.2	50.6	-34.1					0.0				0.0					0.0	0.0	39.9	26.7		
43	自動車-車路17(来客)	82.0	2736	55.7	25.6	1.2	57.6	-35.2					0.0				0.0					0.0	0.0	38.8	25.6		
44	自動車-車路18(来客)	82.0	2736	45.7	25.4	1.2	65.4	-36.3					0.0				0.0					0.0	0.0	37.7	24.5		

※車両走行音及び車両アイドリングの騒音レベルは、パワーレベルを示している。

定常騒音	53.2
変動騒音	46.3
衝撃騒音	30.6
合成騒音	54.1

予測地点A3 等価騒音レベル (昼間) 高さ 1.2 m

音源 No.	音源名称	騒音 レベル (dB) (1m)	継続 時間 (秒)	音源座標			距離減衰		1回目回折減衰回折点					2回目回折減衰回折点					3回目回折減衰回折点					その他		騒音 レベル (dB)	等価 騒音 レベル (dB)
				X (m)	Y (m)	Z (m)	距離 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	減衰 量 (dB)			
1	定常-給排気口	39.5	54000	91.5	75.9	1.2	82.5	-38.3					0.0				0.0					0.0	0.0	1.2	0.9		
2	定常-空調室外機	56.0	54000	90.5	80.9	1.2	86.2	-38.7					0.0				0.0					0.0	0.0	17.3	17.0		
3	定常-空調室外機	63.0	54000	91.9	65.9	1.2	74.4	-37.4					0.0				0.0					0.0	0.0	25.5	25.3		
4	定常-空調室外機	63.0	54000	91.9	64.7	1.2	73.5	-37.3					0.0				0.0					0.0	0.0	25.7	25.4		
5	定常-空調室外機	63.0	54000	91.9	63.5	1.2	72.5	-37.2					0.0				0.0					0.0	0.0	25.8	25.5		
6	定常-空調室外機	63.0	54000	91.9	62.2	1.2	71.5	-37.1					0.0				0.0					0.0	0.0	25.9	25.6		
7	定常-空調室外機	63.0	54000	91.9	61.0	1.2	70.6	-37.0					0.0				0.0					0.0	0.0	26.0	25.7		
8	定常-冷凍室外機	56.0	57600	92.0	71.2	1.2	78.7	-37.9					0.0				0.0					0.0	0.0	18.1	18.1		
9	定常-冷凍室外機	55.0	57600	92.0	69.1	1.2	77.0	-37.7					0.0				0.0					0.0	0.0	17.2	17.2		
10	定常-キュービクル	50.0	57600	92.3	57.1	1.2	67.8	-36.6					0.0				0.0					0.0	0.0	13.4	13.4		
11	変動-廃棄物車両バックブザー	90.0	15	88.9	47.9	1.2	58.8	-35.4					0.0				0.0					0.0	0.0	54.6	18.8		
12	衝撃-廃棄物車両ドア開閉音	87.2	6	88.9	47.9	1.2	58.8	-35.4					0.0				0.0					0.0	0.0	51.8	12.0		
13	自動車-廃棄物車両アイドリング	86.6	18	88.9	47.9	1.2	58.8	-35.4					0.0				0.0					0.0	0.0	43.2	8.2		
14	変動-廃棄物収集作業(非圧縮)	85.0	450	88.9	47.9	1.2	58.8	-35.4					0.0				0.0					0.0	0.0	49.6	28.5		
15	変動-廃棄物収集作業(圧縮)	90.0	450	88.9	47.9	1.2	58.8	-35.4					0.0				0.0					0.0	0.0	54.6	33.5		
16	変動-搬入車両バックブザー	90.0	30	88.9	47.9	1.2	58.8	-35.4					0.0				0.0					0.0	0.0	54.6	21.8		
17	衝撃-搬入車両ドア開閉音	87.2	12	88.9	47.9	1.2	58.8	-35.4					0.0				0.0					0.0	0.0	51.8	15.0		
18	自動車-搬入車両アイドリング	86.6	36	88.9	47.9	1.2	58.8	-35.4					0.0				0.0					0.0	0.0	43.2	11.2		
19	衝撃-搬入車リフト昇降音	86.1	24	88.9	47.9	1.2	58.8	-35.4					0.0				0.0					0.0	0.0	50.7	16.9		
20	衝撃-搬入車リフト床衝撃音	85.6	12	88.9	47.9	1.2	58.8	-35.4					0.0				0.0					0.0	0.0	50.2	13.4		
21	変動-台車走行音	71.0	1440	88.9	47.9	1.2	58.8	-35.4					0.0				0.0					0.0	0.0	35.6	19.6		
22	自動車-車路6(搬入等)	83.2	65	40.8	43.6	1.2	37.9	-31.6					0.0				0.0					0.0	0.0	43.6	14.2		
23	自動車-車路7(搬入等)	83.2	65	40.8	48.3	1.2	42.5	-32.6					0.0				0.0					0.0	0.0	42.6	13.1		
24	自動車-車路8(搬入等)	83.2	65	40.8	53.1	1.2	47.2	-33.5					0.0				0.0					0.0	0.0	41.7	12.2		
25	自動車-車路9(搬入等)	83.2	65	40.8	57.8	1.2	52.0	-34.3					0.0				0.0					0.0	0.0	40.9	11.4		
26	自動車-車路19(搬入等)	83.2	65	88.8	43.0	1.2	55.4	-34.9					0.0				0.0					0.0	0.0	40.3	10.9		
27	自動車-車路1(来客)	82.0	2736	40.7	22.3	1.2	17.4	-24.8					0.0				0.0					0.0	0.0	49.2	36.0		
28	自動車-車路2(来客)	82.0	2736	40.7	31.8	1.2	26.3	-28.4					0.0				0.0					0.0	0.0	45.6	32.4		
29	自動車-車路3(来客)	82.0	2736	40.7	41.2	1.2	35.6	-31.0					0.0				0.0					0.0	0.0	43.0	29.7		
30	自動車-車路4(来客)	82.0	2736	40.7	50.7	1.2	44.9	-33.0					0.0				0.0					0.0	0.0	41.0	27.7		
31	自動車-車路5(来客)	82.0	2736	40.7	60.1	1.2	54.3	-34.7					0.0				0.0					0.0	0.0	39.3	26.1		
32	自動車-車路6(来客)	82.0	2736	90.5	16.7	1.2	44.4	-32.9					0.0				0.0					0.0	0.0	41.1	27.8		
33	自動車-車路7(来客)	82.0	2736	90.5	24.7	1.2	46.9	-33.4					0.0				0.0					0.0	0.0	40.6	27.3		
34	自動車-車路8(来客)	82.0	2736	90.5	32.7	1.2	50.6	-34.1					0.0				0.0					0.0	0.0	39.9	26.7		
35	自動車-車路9(来客)	82.0	2736	85.5	37.5	1.2	49.3	-33.9					0.0				0.0					0.0	0.0	40.1	26.9		
36	自動車-車路10(来客)	82.0	2736	75.6	37.5	1.2	42.1	-32.5					0.0				0.0					0.0	0.0	41.5	28.3		
37	自動車-車路11(来客)	82.0	2736	65.5	37.5	1.2	36.1	-31.2					0.0				0.0					0.0	0.0	42.8	29.6		
38	自動車-車路12(来客)	82.0	2736	55.7	37.5	1.2	32.3	-30.2					0.0				0.0					0.0	0.0	43.8	30.6		
39	自動車-車路13(来客)	82.0	2736	45.7	37.5	1.2	31.3	-29.9					0.0				0.0					0.0	0.0	44.1	30.9		
40	自動車-車路14(来客)	82.0	2736	85.5	25.5	1.2	42.8	-32.6					0.0				0.0					0.0	0.0	41.4	28.1		
41	自動車-車路15(来客)	82.0	2736	75.5	25.6	1.2	34.2	-30.7					0.0				0.0					0.0	0.0	43.3	30.1		
42	自動車-車路16(来客)	82.0	2736	65.6	25.6	1.2	26.6	-28.5					0.0				0.0					0.0	0.0	45.5	32.3		
43	自動車-車路17(来客)	82.0	2736	55.7	25.6	1.2	21.0	-26.4					0.0				0.0					0.0	0.0	47.6	34.3		
44	自動車-車路18(来客)	82.0	2736	45.7	25.4	1.2	19.1	-25.6					0.0				0.0					0.0	0.0	48.4	35.1		

※車両走行音及び車両アイドリングの騒音レベルは、パワーレベルを示している。

定常騒音	32.9
変動騒音	44.2
衝撃騒音	20.7
合成騒音	44.5

予測地点A4 等価騒音レベル (昼間) 高さ 1.2 m

音源 No.	音源名称	騒音 レベル (dB) (1m)	継続 時間 (秒)	音源座標			距離減衰		1回目回折減衰回折点					2回目回折減衰回折点					3回目回折減衰回折点					その他		騒音 レベル (dB)	等価 騒音 レベル (dB)
				X (m)	Y (m)	Z (m)	距離 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	減衰 量 (dB)			
1	定常-給排気口	39.5	54000	91.5	75.9	1.2	73.9	-37.4					0.0					0.0					0.0	0.0	2.1	1.9	
2	定常-空調室外機	56.0	54000	90.5	80.9	1.2	75.4	-37.5					0.0					0.0					0.0	0.0	18.5	18.2	
3	定常-空調室外機	63.0	54000	91.9	65.9	1.2	70.2	-36.9					0.0					0.0					0.0	0.0	26.1	25.8	
4	定常-空調室外機	63.0	54000	91.9	64.7	1.2	69.8	-36.9					0.0					0.0					0.0	0.0	26.1	25.8	
5	定常-空調室外機	63.0	54000	91.9	63.5	1.2	69.5	-36.8					0.0					0.0					0.0	0.0	26.1	25.9	
6	定常-空調室外機	63.0	54000	91.9	62.2	1.2	69.1	-36.8					0.0					0.0					0.0	0.0	26.2	25.9	
7	定常-空調室外機	63.0	54000	91.9	61.0	1.2	68.8	-36.7					0.0					0.0					0.0	0.0	26.2	26.0	
8	定常-冷凍室外機	56.0	57600	92.0	71.2	1.2	72.2	-37.2					0.0					0.0					0.0	0.0	18.8	18.8	
9	定常-冷凍室外機	55.0	57600	92.0	69.1	1.2	71.4	-37.1					0.0					0.0					0.0	0.0	17.9	17.9	
10	定常-キュービクル	50.0	57600	92.3	57.1	1.2	68.1	-36.7					0.0					0.0					0.0	0.0	13.3	13.3	
11	変動-廃棄物車両バックブザー	90.0	15	88.9	47.9	1.2	63.4	-36.0					0.0					0.0					0.0	0.0	53.9	18.1	
12	衝撃-廃棄物車両ドア開閉音	87.2	6	88.9	47.9	1.2	63.4	-36.0					0.0					0.0					0.0	0.0	51.1	11.3	
13	自動車-廃棄物車両アイドリング	86.6	18	88.9	47.9	1.2	63.4	-36.0					0.0					0.0					0.0	0.0	42.6	7.5	
14	変動-廃棄物収集作業(非圧縮)	85.0	450	88.9	47.9	1.2	63.4	-36.0					0.0					0.0					0.0	0.0	48.9	27.9	
15	変動-廃棄物収集作業(圧縮)	90.0	450	88.9	47.9	1.2	63.4	-36.0					0.0					0.0					0.0	0.0	53.9	32.9	
16	変動-搬入車両バックブザー	90.0	30	88.9	47.9	1.2	63.4	-36.0					0.0					0.0					0.0	0.0	53.9	21.1	
17	衝撃-搬入車両ドア開閉音	87.2	12	88.9	47.9	1.2	63.4	-36.0					0.0					0.0					0.0	0.0	51.1	14.3	
18	自動車-搬入車両アイドリング	86.6	36	88.9	47.9	1.2	63.4	-36.0					0.0					0.0					0.0	0.0	42.6	10.5	
19	衝撃-搬入車リフト昇降音	86.1	24	88.9	47.9	1.2	63.4	-36.0					0.0					0.0					0.0	0.0	50.0	16.2	
20	衝撃-搬入車リフト床衝撃音	85.6	12	88.9	47.9	1.2	63.4	-36.0					0.0					0.0					0.0	0.0	49.5	12.7	
21	変動-台車走行音	71.0	1440	88.9	47.9	1.2	63.4	-36.0					0.0					0.0					0.0	0.0	34.9	18.9	
22	自動車-車路6(搬入等)	83.2	65	40.8	43.6	1.2	15.1	-23.6					0.0					0.0					0.0	0.0	51.6	22.1	
23	自動車-車路7(搬入等)	83.2	65	40.8	48.3	1.2	16.2	-24.2					0.0					0.0					0.0	0.0	51.0	21.5	
24	自動車-車路8(搬入等)	83.2	65	40.8	53.1	1.2	18.5	-25.3					0.0					0.0					0.0	0.0	49.9	20.4	
25	自動車-車路9(搬入等)	83.2	65	40.8	57.8	1.2	21.6	-26.7					0.0					0.0					0.0	0.0	48.5	19.0	
26	自動車-車路19(搬入等)	83.2	65	88.8	43.0	1.2	63.1	-36.0					0.0					0.0					0.0	0.0	39.2	9.7	
27	自動車-車路1(来客)	82.0	2736	40.7	22.3	1.2	25.0	-27.9					0.0					0.0					0.0	0.0	46.1	32.8	
28	自動車-車路2(来客)	82.0	2736	40.7	31.8	1.2	18.3	-25.3					0.0					0.0					0.0	0.0	48.7	35.5	
29	自動車-車路3(来客)	82.0	2736	40.7	41.2	1.2	15.0	-23.5					0.0					0.0					0.0	0.0	50.5	37.2	
30	自動車-車路4(来客)	82.0	2736	40.7	50.7	1.2	17.2	-24.7					0.0					0.0					0.0	0.0	49.3	36.1	
31	自動車-車路5(来客)	82.0	2736	40.7	60.1	1.2	23.3	-27.3					0.0					0.0					0.0	0.0	46.7	33.4	
32	自動車-車路6(来客)	82.0	2736	90.5	16.7	1.2	69.6	-36.9					0.0					0.0					0.0	0.0	37.1	23.9	
33	自動車-車路7(来客)	82.0	2736	90.5	24.7	1.2	67.1	-36.5					0.0					0.0					0.0	0.0	37.5	24.2	
34	自動車-車路8(来客)	82.0	2736	90.5	32.7	1.2	65.4	-36.3					0.0					0.0					0.0	0.0	37.7	24.5	
35	自動車-車路9(来客)	82.0	2736	85.5	37.5	1.2	59.9	-35.6					0.0					0.0					0.0	0.0	38.4	25.2	
36	自動車-車路10(来客)	82.0	2736	75.6	37.5	1.2	50.0	-34.0					0.0					0.0					0.0	0.0	40.0	26.8	
37	自動車-車路11(来客)	82.0	2736	65.5	37.5	1.2	40.1	-32.1					0.0					0.0					0.0	0.0	41.9	28.7	
38	自動車-車路12(来客)	82.0	2736	55.7	37.5	1.2	30.3	-29.6					0.0					0.0					0.0	0.0	44.4	31.1	
39	自動車-車路13(来客)	82.0	2736	45.7	37.5	1.2	20.5	-26.3					0.0					0.0					0.0	0.0	47.7	34.5	
40	自動車-車路14(来客)	82.0	2736	85.5	25.5	1.2	62.0	-35.9					0.0					0.0					0.0	0.0	38.1	24.9	
41	自動車-車路15(来客)	82.0	2736	75.5	25.6	1.2	52.5	-34.4					0.0					0.0					0.0	0.0	39.6	26.4	
42	自動車-車路16(来客)	82.0	2736	65.6	25.6	1.2	43.2	-32.7					0.0					0.0					0.0	0.0	41.3	28.0	
43	自動車-車路17(来客)	82.0	2736	55.7	25.6	1.2	34.3	-30.7					0.0					0.0					0.0	0.0	43.3	30.1	
44	自動車-車路18(来客)	82.0	2736	45.7	25.4	1.2	26.2	-28.4					0.0					0.0					0.0	0.0	45.6	32.4	

※車両走行音及び車両アイドリングの騒音レベルは、パワーレベルを示している。

定常騒音	33.3
変動騒音	44.9
衝撃騒音	20.1
合成騒音	45.2

予測地点B1 等価騒音レベル (夜間) 高さ 1.2 m

音源 No.	音源名称	騒音 レベル (dB) (1m)	継続 時間 (秒)	音源座標			距離減衰		1回目回折減衰回折点					2回目回折減衰回折点					3回目回折減衰回折点					その他		騒音 レベル (dB)	等価 騒音 レベル (dB)
				X (m)	Y (m)	Z (m)	距離 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	減衰 量 (dB)			
8	定常-冷凍室外機	56.0	28800	92.0	71.2	1.2	13.0	-22.3								0.0							0.0	0.0	33.7	33.7	
9	定常-冷凍室外機	55.0	28800	92.0	69.1	1.2	15.1	-23.6								0.0							0.0	0.0	31.4	31.4	
10	定常-キュービクル	50.0	28800	92.3	57.1	1.2	27.1	-28.7								0.0							0.0	0.0	21.3	21.3	
16	変動-搬入車両バックブザー	90.0	5	88.9	47.9	1.2	36.3	-31.2								0.0							0.0	0.0	58.8	21.2	
17	衝撃-搬入車両ドア開閉音	87.2	2	88.9	47.9	1.2	36.3	-31.2								0.0							0.0	0.0	56.0	14.4	
18	自動車-搬入車両アイドリング	86.6	6	88.9	47.9	1.2	36.3	-31.2								0.0							0.0	0.0	47.4	10.6	
19	衝撃-搬入車リフト昇降音	86.1	4	88.9	47.9	1.2	36.3	-31.2								0.0							0.0	0.0	54.9	16.3	
20	衝撃-搬入車リフト床衝撃音	85.6	2	88.9	47.9	1.2	36.3	-31.2								0.0							0.0	0.0	54.4	12.8	
21	変動-台車走行音	71.0	240	88.9	47.9	1.2	36.3	-31.2								0.0							0.0	0.0	39.8	19.0	
22	自動車-車路6(搬入等)	83.2	8	40.8	43.6	1.2	64.2	-36.1								0.0							0.0	0.0	39.1	3.5	
23	自動車-車路7(搬入等)	83.2	8	40.8	48.3	1.2	61.3	-35.7								0.0							0.0	0.0	39.5	3.9	
24	自動車-車路8(搬入等)	83.2	8	40.8	53.1	1.2	58.6	-35.4								0.0							0.0	0.0	39.8	4.3	
25	自動車-車路9(搬入等)	83.2	8	40.8	57.8	1.2	56.2	-35.0								0.0							0.0	0.0	40.2	4.6	
26	自動車-車路19(搬入等)	83.2	8	88.8	43.0	1.2	41.2	-32.3								0.0							0.0	0.0	42.9	7.3	
27	自動車-車路1(来客)	82.0	92	40.7	22.3	1.2	79.4	-38.0								0.0							0.0	0.0	36.0	11.0	
28	自動車-車路2(来客)	82.0	92	40.7	31.8	1.2	72.2	-37.2								0.0							0.0	0.0	36.8	11.9	
29	自動車-車路3(来客)	82.0	92	40.7	41.2	1.2	65.7	-36.4								0.0							0.0	0.0	37.6	12.7	
30	自動車-車路4(来客)	82.0	92	40.7	50.7	1.2	60.0	-35.6								0.0							0.0	0.0	38.4	13.5	
31	自動車-車路5(来客)	82.0	92	40.7	60.1	1.2	55.3	-34.9								0.0							0.0	0.0	39.1	14.2	
32	自動車-車路6(来客)	82.0	92	90.5	16.7	1.2	67.4	-36.6								0.0							0.0	0.0	37.4	12.5	
33	自動車-車路7(来客)	82.0	92	90.5	24.7	1.2	59.5	-35.5								0.0							0.0	0.0	38.5	13.6	
34	自動車-車路8(来客)	82.0	92	90.5	32.7	1.2	51.5	-34.2								0.0							0.0	0.0	39.8	14.8	
35	自動車-車路9(来客)	82.0	92	85.5	37.5	1.2	46.9	-33.4								0.0							0.0	0.0	40.6	15.6	
36	自動車-車路10(来客)	82.0	92	75.6	37.5	1.2	49.0	-33.8								0.0							0.0	0.0	40.2	15.2	
37	自動車-車路11(来客)	82.0	92	65.5	37.5	1.2	52.9	-34.5								0.0							0.0	0.0	39.5	14.6	
38	自動車-車路12(来客)	82.0	92	55.7	37.5	1.2	58.2	-35.3								0.0							0.0	0.0	38.7	13.7	
39	自動車-車路13(来客)	82.0	92	45.7	37.5	1.2	64.7	-36.2								0.0							0.0	0.0	37.8	12.8	
40	自動車-車路14(来客)	82.0	92	85.5	25.5	1.2	58.8	-35.4								0.0							0.0	0.0	38.6	13.7	
41	自動車-車路15(来客)	82.0	92	75.5	25.6	1.2	60.5	-35.6								0.0							0.0	0.0	38.4	13.4	
42	自動車-車路16(来客)	82.0	92	65.6	25.6	1.2	63.7	-36.1								0.0							0.0	0.0	37.9	13.0	
43	自動車-車路17(来客)	82.0	92	55.7	25.6	1.2	68.2	-36.7								0.0							0.0	0.0	37.3	12.4	
44	自動車-車路18(来客)	82.0	92	45.7	25.4	1.2	73.9	-37.4								0.0							0.0	0.0	36.6	11.7	

※車両走行音及び車両アイドリングの騒音レベルは、パワーレベルを示している。

定常騒音	35.8
変動騒音	28.1
衝撃騒音	19.5
合成騒音	36.6

予測地点B2 等価騒音レベル (夜間) 高さ 1.2 m

音源 No.	音源名称	騒音 レベル (dB) (1m)	継続 時間 (秒)	音源座標			距離減衰		1回目回折減衰回折点					2回目回折減衰回折点					3回目回折減衰回折点					その他		騒音 レベル (dB)	等価 騒音 レベル (dB)
				X (m)	Y (m)	Z (m)	距離 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	減衰 量 (dB)			
8	定常-冷凍室外機	56.0	28800	92.0	71.2	1.2	5.4	-14.7					0.0					0.0					0.0	0.0	41.3	41.3	
9	定常-冷凍室外機	55.0	28800	92.0	69.1	1.2	5.6	-14.9					0.0					0.0					0.0	0.0	40.0	40.0	
10	定常-キュービクル	50.0	28800	92.3	57.1	1.2	14.4	-23.2					0.0					0.0					0.0	0.0	26.8	26.8	
16	変動-搬入車両バックブザー	90.0	5	88.9	47.9	1.2	24.2	-27.7					0.0					0.0					0.0	0.0	62.3	24.7	
17	衝撃-搬入車両ドア開閉音	87.2	2	88.9	47.9	1.2	24.2	-27.7					0.0					0.0					0.0	0.0	59.5	17.9	
18	自動車-搬入車両アイドリング	86.6	6	88.9	47.9	1.2	24.2	-27.7					0.0					0.0					0.0	0.0	50.9	14.1	
19	衝撃-搬入車リフト昇降音	86.1	4	88.9	47.9	1.2	24.2	-27.7					0.0					0.0					0.0	0.0	58.4	19.8	
20	衝撃-搬入車リフト床衝撃音	85.6	2	88.9	47.9	1.2	24.2	-27.7					0.0					0.0					0.0	0.0	57.9	16.3	
21	変動-台車走行音	71.0	240	88.9	47.9	1.2	24.2	-27.7					0.0					0.0					0.0	0.0	43.3	22.5	
22	自動車-車路6(搬入等)	83.2	8	40.8	43.6	1.2	62.6	-35.9					0.0					0.0					0.0	0.0	39.3	3.7	
23	自動車-車路7(搬入等)	83.2	8	40.8	48.3	1.2	60.7	-35.7					0.0					0.0					0.0	0.0	39.5	4.0	
24	自動車-車路8(搬入等)	83.2	8	40.8	53.1	1.2	59.2	-35.4					0.0					0.0					0.0	0.0	39.8	4.2	
25	自動車-車路9(搬入等)	83.2	8	40.8	57.8	1.2	57.9	-35.3					0.0					0.0					0.0	0.0	39.9	4.4	
26	自動車-車路19(搬入等)	83.2	8	88.8	43.0	1.2	28.9	-29.2					0.0					0.0					0.0	0.0	46.0	10.4	
27	自動車-車路1(来客)	82.0	92	40.7	22.3	1.2	74.4	-37.4					0.0					0.0					0.0	0.0	36.6	11.6	
28	自動車-車路2(来客)	82.0	92	40.7	31.8	1.2	68.6	-36.7					0.0					0.0					0.0	0.0	37.3	12.3	
29	自動車-車路3(来客)	82.0	92	40.7	41.2	1.2	63.8	-36.1					0.0					0.0					0.0	0.0	37.9	13.0	
30	自動車-車路4(来客)	82.0	92	40.7	50.7	1.2	60.0	-35.6					0.0					0.0					0.0	0.0	38.4	13.5	
31	自動車-車路5(来客)	82.0	92	40.7	60.1	1.2	57.6	-35.2					0.0					0.0					0.0	0.0	38.8	13.8	
32	自動車-車路6(来客)	82.0	92	90.5	16.7	1.2	54.3	-34.7					0.0					0.0					0.0	0.0	39.3	14.3	
33	自動車-車路7(来客)	82.0	92	90.5	24.7	1.2	46.4	-33.3					0.0					0.0					0.0	0.0	40.7	15.7	
34	自動車-車路8(来客)	82.0	92	90.5	32.7	1.2	38.5	-31.7					0.0					0.0					0.0	0.0	42.3	17.3	
35	自動車-車路9(来客)	82.0	92	85.5	37.5	1.2	35.1	-30.9					0.0					0.0					0.0	0.0	43.1	18.1	
36	自動車-車路10(来客)	82.0	92	75.6	37.5	1.2	39.6	-32.0					0.0					0.0					0.0	0.0	42.0	17.1	
37	自動車-車路11(来客)	82.0	92	65.5	37.5	1.2	45.9	-33.2					0.0					0.0					0.0	0.0	40.8	15.8	
38	自動車-車路12(来客)	82.0	92	55.7	37.5	1.2	53.2	-34.5					0.0					0.0					0.0	0.0	39.5	14.5	
39	自動車-車路13(来客)	82.0	92	45.7	37.5	1.2	61.3	-35.7					0.0					0.0					0.0	0.0	38.3	13.3	
40	自動車-車路14(来客)	82.0	92	85.5	25.5	1.2	46.5	-33.4					0.0					0.0					0.0	0.0	40.6	15.7	
41	自動車-車路15(来客)	82.0	92	75.5	25.6	1.2	50.0	-34.0					0.0					0.0					0.0	0.0	40.0	15.1	
42	自動車-車路16(来客)	82.0	92	65.6	25.6	1.2	55.1	-34.8					0.0					0.0					0.0	0.0	39.2	14.2	
43	自動車-車路17(来客)	82.0	92	55.7	25.6	1.2	61.3	-35.8					0.0					0.0					0.0	0.0	38.2	13.3	
44	自動車-車路18(来客)	82.0	92	45.7	25.4	1.2	68.6	-36.7					0.0					0.0					0.0	0.0	37.3	12.3	

※車両走行音及び車両アイドリングの騒音レベルは、パワーレベルを示している。

定常騒音	43.8
変動騒音	30.3
衝撃騒音	23.0
合成騒音	44.0

予測地点B3 等価騒音レベル (夜間) 高さ 1.2 m

音源 No.	音源名称	騒音 レベル (dB) (1m)	継続 時間 (秒)	音源座標			距離減衰		1回目回折減衰回折点					2回目回折減衰回折点					3回目回折減衰回折点					その他		騒音 レベル (dB)	等価 騒音 レベル (dB)
				X (m)	Y (m)	Z (m)	距離 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	減衰 量 (dB)			
8	定常-冷凍室外機	56.0	28800	92.0	71.2	1.2	78.7	-37.9					0.0				0.0					0.0	0.0	18.1	18.1		
9	定常-冷凍室外機	55.0	28800	92.0	69.1	1.2	77.0	-37.7					0.0				0.0					0.0	0.0	17.2	17.2		
10	定常-キュービクル	50.0	28800	92.3	57.1	1.2	67.8	-36.6					0.0				0.0					0.0	0.0	13.4	13.4		
16	変動-搬入車両バックブザー	90.0	5	88.9	47.9	1.2	58.8	-35.4					0.0				0.0					0.0	0.0	54.6	17.0		
17	衝撃-搬入車両ドア開閉音	87.2	2	88.9	47.9	1.2	58.8	-35.4					0.0				0.0					0.0	0.0	51.8	10.2		
18	自動車-搬入車両アイドリング	86.6	6	88.9	47.9	1.2	58.8	-35.4					0.0				0.0					0.0	0.0	43.2	6.4		
19	衝撃-搬入車リフト昇降音	86.1	4	88.9	47.9	1.2	58.8	-35.4					0.0				0.0					0.0	0.0	50.7	12.1		
20	衝撃-搬入車リフト床衝撃音	85.6	2	88.9	47.9	1.2	58.8	-35.4					0.0				0.0					0.0	0.0	50.2	8.6		
21	変動-台車走行音	71.0	240	88.9	47.9	1.2	58.8	-35.4					0.0				0.0					0.0	0.0	35.6	14.8		
22	自動車-車路6(搬入等)	83.2	8	40.8	43.6	1.2	37.9	-31.6					0.0				0.0					0.0	0.0	43.6	8.1		
23	自動車-車路7(搬入等)	83.2	8	40.8	48.3	1.2	42.5	-32.6					0.0				0.0					0.0	0.0	42.6	7.1		
24	自動車-車路8(搬入等)	83.2	8	40.8	53.1	1.2	47.2	-33.5					0.0				0.0					0.0	0.0	41.7	6.1		
25	自動車-車路9(搬入等)	83.2	8	40.8	57.8	1.2	52.0	-34.3					0.0				0.0					0.0	0.0	40.9	5.3		
26	自動車-車路19(搬入等)	83.2	8	88.8	43.0	1.2	55.4	-34.9					0.0				0.0					0.0	0.0	40.3	4.8		
27	自動車-車路1(来客)	82.0	92	40.7	22.3	1.2	17.4	-24.8					0.0				0.0					0.0	0.0	49.2	24.3		
28	自動車-車路2(来客)	82.0	92	40.7	31.8	1.2	26.3	-28.4					0.0				0.0					0.0	0.0	45.6	20.6		
29	自動車-車路3(来客)	82.0	92	40.7	41.2	1.2	35.6	-31.0					0.0				0.0					0.0	0.0	43.0	18.0		
30	自動車-車路4(来客)	82.0	92	40.7	50.7	1.2	44.9	-33.0					0.0				0.0					0.0	0.0	41.0	16.0		
31	自動車-車路5(来客)	82.0	92	40.7	60.1	1.2	54.3	-34.7					0.0				0.0					0.0	0.0	39.3	14.4		
32	自動車-車路6(来客)	82.0	92	90.5	16.7	1.2	44.4	-32.9					0.0				0.0					0.0	0.0	41.1	16.1		
33	自動車-車路7(来客)	82.0	92	90.5	24.7	1.2	46.9	-33.4					0.0				0.0					0.0	0.0	40.6	15.6		
34	自動車-車路8(来客)	82.0	92	90.5	32.7	1.2	50.6	-34.1					0.0				0.0					0.0	0.0	39.9	15.0		
35	自動車-車路9(来客)	82.0	92	85.5	37.5	1.2	49.3	-33.9					0.0				0.0					0.0	0.0	40.1	15.2		
36	自動車-車路10(来客)	82.0	92	75.6	37.5	1.2	42.1	-32.5					0.0				0.0					0.0	0.0	41.5	16.6		
37	自動車-車路11(来客)	82.0	92	65.5	37.5	1.2	36.1	-31.2					0.0				0.0					0.0	0.0	42.8	17.9		
38	自動車-車路12(来客)	82.0	92	55.7	37.5	1.2	32.3	-30.2					0.0				0.0					0.0	0.0	43.8	18.9		
39	自動車-車路13(来客)	82.0	92	45.7	37.5	1.2	31.3	-29.9					0.0				0.0					0.0	0.0	44.1	19.1		
40	自動車-車路14(来客)	82.0	92	85.5	25.5	1.2	42.8	-32.6					0.0				0.0					0.0	0.0	41.4	16.4		
41	自動車-車路15(来客)	82.0	92	75.5	25.6	1.2	34.2	-30.7					0.0				0.0					0.0	0.0	43.3	18.4		
42	自動車-車路16(来客)	82.0	92	65.6	25.6	1.2	26.6	-28.5					0.0				0.0					0.0	0.0	45.5	20.6		
43	自動車-車路17(来客)	82.0	92	55.7	25.6	1.2	21.0	-26.4					0.0				0.0					0.0	0.0	47.6	22.6		
44	自動車-車路18(来客)	82.0	92	45.7	25.4	1.2	19.1	-25.6					0.0				0.0					0.0	0.0	48.4	23.4		

※車両走行音及び車両アイドリングの騒音レベルは、パワーレベルを示している。

定常騒音	21.4
変動騒音	32.2
衝撃騒音	15.3
合成騒音	32.6

予測地点B4 等価騒音レベル (夜間) 高さ 1.2 m

音源 No.	音源名称	騒音 レベル (dB) (1m)	継続 時間 (秒)	音源座標			距離減衰		1回目回折減衰回折点					2回目回折減衰回折点					3回目回折減衰回折点					その他 減衰 量 (dB)	騒音 レベル (dB)	等価 騒音 レベル (dB)
				X (m)	Y (m)	Z (m)	距離 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)			
8	定常-冷凍室外機	56.0	28800	92.0	71.2	1.2	72.2	-37.2					0.0				0.0					0.0	0.0	18.8	18.8	
9	定常-冷凍室外機	55.0	28800	92.0	69.1	1.2	71.4	-37.1					0.0				0.0					0.0	0.0	17.9	17.9	
10	定常-キュービクル	50.0	28800	92.3	57.1	1.2	68.1	-36.7					0.0				0.0					0.0	0.0	13.3	13.3	
16	変動-搬入車両バックブザー	90.0	5	88.9	47.9	1.2	63.4	-36.0					0.0				0.0					0.0	0.0	53.9	16.3	
17	衝撃-搬入車両ドア開閉音	87.2	2	88.9	47.9	1.2	63.4	-36.0					0.0				0.0					0.0	0.0	51.1	9.6	
18	自動車-搬入車両アイドリング	86.6	6	88.9	47.9	1.2	63.4	-36.0					0.0				0.0					0.0	0.0	42.6	5.8	
19	衝撃-搬入車リフト昇降音	86.1	4	88.9	47.9	1.2	63.4	-36.0					0.0				0.0					0.0	0.0	50.0	11.5	
20	衝撃-搬入車リフト床衝撃音	85.6	2	88.9	47.9	1.2	63.4	-36.0					0.0				0.0					0.0	0.0	49.5	8.0	
21	変動-台車走行音	71.0	240	88.9	47.9	1.2	63.4	-36.0					0.0				0.0					0.0	0.0	34.9	14.2	
22	自動車-車路6(搬入等)	83.2	8	40.8	43.6	1.2	15.1	-23.6					0.0				0.0					0.0	0.0	51.6	16.1	
23	自動車-車路7(搬入等)	83.2	8	40.8	48.3	1.2	16.2	-24.2					0.0				0.0					0.0	0.0	51.0	15.4	
24	自動車-車路8(搬入等)	83.2	8	40.8	53.1	1.2	18.5	-25.3					0.0				0.0					0.0	0.0	49.9	14.3	
25	自動車-車路9(搬入等)	83.2	8	40.8	57.8	1.2	21.6	-26.7					0.0				0.0					0.0	0.0	48.5	12.9	
26	自動車-車路19(搬入等)	83.2	8	88.8	43.0	1.2	63.1	-36.0					0.0				0.0					0.0	0.0	39.2	3.6	
27	自動車-車路1(来客)	82.0	92	40.7	22.3	1.2	25.0	-27.9					0.0				0.0					0.0	0.0	46.1	21.1	
28	自動車-車路2(来客)	82.0	92	40.7	31.8	1.2	18.3	-25.3					0.0				0.0					0.0	0.0	48.7	23.8	
29	自動車-車路3(来客)	82.0	92	40.7	41.2	1.2	15.0	-23.5					0.0				0.0					0.0	0.0	50.5	25.5	
30	自動車-車路4(来客)	82.0	92	40.7	50.7	1.2	17.2	-24.7					0.0				0.0					0.0	0.0	49.3	24.4	
31	自動車-車路5(来客)	82.0	92	40.7	60.1	1.2	23.3	-27.3					0.0				0.0					0.0	0.0	46.7	21.7	
32	自動車-車路6(来客)	82.0	92	90.5	16.7	1.2	69.6	-36.9					0.0				0.0					0.0	0.0	37.1	12.2	
33	自動車-車路7(来客)	82.0	92	90.5	24.7	1.2	67.1	-36.5					0.0				0.0					0.0	0.0	37.5	12.5	
34	自動車-車路8(来客)	82.0	92	90.5	32.7	1.2	65.4	-36.3					0.0				0.0					0.0	0.0	37.7	12.7	
35	自動車-車路9(来客)	82.0	92	85.5	37.5	1.2	59.9	-35.6					0.0				0.0					0.0	0.0	38.4	13.5	
36	自動車-車路10(来客)	82.0	92	75.6	37.5	1.2	50.0	-34.0					0.0				0.0					0.0	0.0	40.0	15.1	
37	自動車-車路11(来客)	82.0	92	65.5	37.5	1.2	40.1	-32.1					0.0				0.0					0.0	0.0	41.9	17.0	
38	自動車-車路12(来客)	82.0	92	55.7	37.5	1.2	30.3	-29.6					0.0				0.0					0.0	0.0	44.4	19.4	
39	自動車-車路13(来客)	82.0	92	45.7	37.5	1.2	20.5	-26.3					0.0				0.0					0.0	0.0	47.7	22.8	
40	自動車-車路14(来客)	82.0	92	85.5	25.5	1.2	62.0	-35.9					0.0				0.0					0.0	0.0	38.1	13.2	
41	自動車-車路15(来客)	82.0	92	75.5	25.6	1.2	52.5	-34.4					0.0				0.0					0.0	0.0	39.6	14.6	
42	自動車-車路16(来客)	82.0	92	65.6	25.6	1.2	43.2	-32.7					0.0				0.0					0.0	0.0	41.3	16.3	
43	自動車-車路17(来客)	82.0	92	55.7	25.6	1.2	34.3	-30.7					0.0				0.0					0.0	0.0	43.3	18.3	
44	自動車-車路18(来客)	82.0	92	45.7	25.4	1.2	26.2	-28.4					0.0				0.0					0.0	0.0	45.6	20.7	

※車両走行音及び車両アイドリングの騒音レベルは、パワーレベルを示している。

定常騒音	22.0
変動騒音	33.1
衝撃騒音	14.7
合成騒音	33.5

予測地点C1 騒音レベル最大値 (夜間) 高さ 1.2 m

音源 No.	音源名称	騒音 レベル (dB) (1m)	音源座標			距離減衰		1回目回折減衰回折点					2回目回折減衰回折点					3回目回折減衰回折点					その他		騒音 レベル (dB)	
			X (m)	Y (m)	Z (m)	距離 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	減衰 量 (dB)			
8	定常-冷凍室外機	56.0	92.0	71.2	1.2	12.2	-21.7									0.0							0.0	0.0	34.2	
9	定常-冷凍室外機	55.0	92.0	69.1	1.2	14.3	-23.1									0.0							0.0	0.0	31.9	
10	定常-キュービクル	50.0	92.3	57.1	1.2	26.3	-28.4									0.0							0.0	0.0	21.6	
16	変動-搬入車両バックブザー	90.0	88.9	47.9	1.2	35.5	-31.0									0.0							0.0	0.0	59.0	基準超
17	衝撃-搬入車両ドア開閉音	87.2	88.9	47.9	1.2	35.5	-31.0									0.0							0.0	0.0	56.2	基準超
18	自動車-搬入車両アイトリング	86.6	88.9	47.9	1.2	35.5	-31.0									0.0							0.0	0.0	47.6	
19	衝撃-搬入車リフト昇降音	86.1	88.9	47.9	1.2	35.5	-31.0									0.0							0.0	0.0	55.1	基準超
20	衝撃-搬入車リフト床衝撃音	85.6	88.9	47.9	1.2	35.5	-31.0									0.0							0.0	0.0	54.6	基準超
21	変動-台車走行音	71.0	88.9	47.9	1.2	35.5	-31.0									0.0							0.0	0.0	40.0	
22	自動車-車路6(搬入等)	83.2	40.8	43.6	1.2	63.7	-36.1									0.0							0.0	0.0	39.1	
23	自動車-車路7(搬入等)	83.2	40.8	48.3	1.2	60.8	-35.7									0.0							0.0	0.0	39.5	
24	自動車-車路8(搬入等)	83.2	40.8	53.1	1.2	58.2	-35.3									0.0							0.0	0.0	39.9	
25	自動車-車路9(搬入等)	83.2	40.8	57.8	1.2	55.9	-34.9									0.0							0.0	0.0	40.3	
26	自動車-車路19(搬入等)	83.2	88.8	43.0	1.2	40.4	-32.1									0.0							0.0	0.0	43.1	
27	自動車-車路1(来客)	82.0	40.7	22.3	1.2	78.8	-37.9									0.0							0.0	0.0	36.1	
28	自動車-車路2(来客)	82.0	40.7	31.8	1.2	71.7	-37.1									0.0							0.0	0.0	36.9	
29	自動車-車路3(来客)	82.0	40.7	41.2	1.2	65.2	-36.3									0.0							0.0	0.0	37.7	
30	自動車-車路4(来客)	82.0	40.7	50.7	1.2	59.5	-35.5									0.0							0.0	0.0	38.5	
31	自動車-車路5(来客)	82.0	40.7	60.1	1.2	55.0	-34.8									0.0							0.0	0.0	39.2	
32	自動車-車路6(来客)	82.0	90.5	16.7	1.2	66.6	-36.5									0.0							0.0	0.0	37.5	
33	自動車-車路7(来客)	82.0	90.5	24.7	1.2	58.6	-35.4									0.0							0.0	0.0	38.6	
34	自動車-車路8(来客)	82.0	90.5	32.7	1.2	50.7	-34.1									0.0							0.0	0.0	39.9	
35	自動車-車路9(来客)	82.0	85.5	37.5	1.2	46.1	-33.3									0.0							0.0	0.0	40.7	
36	自動車-車路10(来客)	82.0	75.6	37.5	1.2	48.2	-33.7									0.0							0.0	0.0	40.3	
37	自動車-車路11(来客)	82.0	65.5	37.5	1.2	52.2	-34.4									0.0							0.0	0.0	39.6	
38	自動車-車路12(来客)	82.0	55.7	37.5	1.2	57.6	-35.2									0.0							0.0	0.0	38.8	
39	自動車-車路13(来客)	82.0	45.7	37.5	1.2	64.1	-36.1									0.0							0.0	0.0	37.9	
40	自動車-車路14(来客)	82.0	85.5	25.5	1.2	58.0	-35.3									0.0							0.0	0.0	38.7	
41	自動車-車路15(来客)	82.0	75.5	25.6	1.2	59.7	-35.5									0.0							0.0	0.0	38.5	
42	自動車-車路16(来客)	82.0	65.6	25.6	1.2	62.9	-36.0									0.0							0.0	0.0	38.0	
43	自動車-車路17(来客)	82.0	55.7	25.6	1.2	67.5	-36.6									0.0							0.0	0.0	37.4	
44	自動車-車路18(来客)	82.0	45.7	25.4	1.2	73.2	-37.3									0.0							0.0	0.0	36.7	
※車両走行音及び車両アイトリングの騒音レベルは、パワーレベルを示している。																							最大値		59.0	

予測地点C2 騒音レベル最大値 (夜間) 高さ 1.2 m

音源 No.	音源名称	騒音 レベル (dB) (1m)	音源座標		距離減衰		1回目回折減衰回折点					2回目回折減衰回折点					3回目回折減衰回折点					その他		騒音 レベル (dB)	
			X (m)	Y (m)	Z (m)	距離 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	減衰 量 (dB)		
8	定常-冷凍室外機	56.0	92.0	71.2	1.2	24.4	-27.7									0.0						0.0	0.0	28.2	
9	定常-冷凍室外機	55.0	92.0	69.1	1.2	26.3	-28.4									0.0						0.0	0.0	26.6	
10	定常-キュービクル	50.0	92.3	57.1	1.2	38.0	-31.6									0.0						0.0	0.0	18.4	
16	変動-搬入車両バックブザー	90.0	88.9	47.9	1.2	46.6	-33.4					0.0				0.0						0.0	0.0	56.6	基準超
17	衝撃-搬入車両ドア開閉音	87.2	88.9	47.9	1.2	46.6	-33.4					0.0				0.0						0.0	0.0	53.8	基準超
18	自動車-搬入車両アイドリング	86.6	88.9	47.9	1.2	46.6	-33.4					0.0				0.0						0.0	0.0	45.2	
19	衝撃-搬入車リフト昇降音	86.1	88.9	47.9	1.2	46.6	-33.4					0.0				0.0						0.0	0.0	52.7	基準超
20	衝撃-搬入車リフト床衝撃音	85.6	88.9	47.9	1.2	46.6	-33.4					0.0				0.0						0.0	0.0	52.2	基準超
21	変動-台車走行音	71.0	88.9	47.9	1.2	46.6	-33.4					0.0				0.0						0.0	0.0	37.6	
22	自動車-車路6(搬入等)	83.2	40.8	43.6	1.2	66.6	-36.5					0.0				0.0						0.0	0.0	38.7	
23	自動車-車路7(搬入等)	83.2	40.8	48.3	1.2	63.1	-36.0					0.0				0.0						0.0	0.0	39.2	
24	自動車-車路8(搬入等)	83.2	40.8	53.1	1.2	59.7	-35.5					0.0				0.0						0.0	0.0	39.7	
25	自動車-車路9(搬入等)	83.2	40.8	57.8	1.2	56.5	-35.0					0.0				0.0						0.0	0.0	40.2	
26	自動車-車路19(搬入等)	83.2	88.8	43.0	1.2	51.5	-34.2					0.0				0.0						0.0	0.0	41.0	
27	自動車-車路1(来客)	82.0	40.7	22.3	1.2	84.0	-38.5					0.0				0.0						0.0	0.0	35.5	
28	自動車-車路2(来客)	82.0	40.7	31.8	1.2	76.0	-37.6					0.0				0.0						0.0	0.0	36.4	
29	自動車-車路3(来客)	82.0	40.7	41.2	1.2	68.5	-36.7					0.0				0.0						0.0	0.0	37.3	
30	自動車-車路4(来客)	82.0	40.7	50.7	1.2	61.4	-35.8					0.0				0.0						0.0	0.0	38.2	
31	自動車-車路5(来客)	82.0	40.7	60.1	1.2	55.1	-34.8					0.0				0.0						0.0	0.0	39.2	
32	自動車-車路6(来客)	82.0	90.5	16.7	1.2	77.8	-37.8					0.0				0.0						0.0	0.0	36.2	
33	自動車-車路7(来客)	82.0	90.5	24.7	1.2	69.8	-36.9					0.0				0.0						0.0	0.0	37.1	
34	自動車-車路8(来客)	82.0	90.5	32.7	1.2	61.9	-35.8					0.0				0.0						0.0	0.0	38.2	
35	自動車-車路9(来客)	82.0	85.5	37.5	1.2	56.7	-35.1					0.0				0.0						0.0	0.0	38.9	
36	自動車-車路10(来客)	82.0	75.6	37.5	1.2	57.3	-35.2					0.0				0.0						0.0	0.0	38.8	
37	自動車-車路11(来客)	82.0	65.5	37.5	1.2	59.7	-35.5					0.0				0.0						0.0	0.0	38.5	
38	自動車-車路12(来客)	82.0	55.7	37.5	1.2	63.4	-36.0					0.0				0.0						0.0	0.0	38.0	
39	自動車-車路13(来客)	82.0	45.7	37.5	1.2	68.5	-36.7					0.0				0.0						0.0	0.0	37.3	
40	自動車-車路14(来客)	82.0	85.5	25.5	1.2	68.7	-36.7					0.0				0.0						0.0	0.0	37.3	
41	自動車-車路15(来客)	82.0	75.5	25.6	1.2	69.2	-36.8					0.0				0.0						0.0	0.0	37.2	
42	自動車-車路16(来客)	82.0	65.6	25.6	1.2	71.1	-37.0					0.0				0.0						0.0	0.0	37.0	
43	自動車-車路17(来客)	82.0	55.7	25.6	1.2	74.3	-37.4					0.0				0.0						0.0	0.0	36.6	
44	自動車-車路18(来客)	82.0	45.7	25.4	1.2	78.8	-37.9					0.0				0.0						0.0	0.0	36.1	
※車両走行音及び車両アイドリングの騒音レベルは、パワーレベルを示している。																							最大値		56.6

予測地点C3 騒音レベル最大値 (夜間) 高さ 1.2 m

音源 No.	音源名称	騒音 レベル (dB) (1m)	音源座標			距離減衰		1回目回折減衰回折点					2回目回折減衰回折点					3回目回折減衰回折点					その他		騒音 レベル (dB)	
			X (m)	Y (m)	Z (m)	距離 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	減衰 量 (dB)			
8	定常-冷凍室外機	56.0	92.0	71.2	1.2	3.7	-11.4									0.0							0.0	0.0	44.6	
9	定常-冷凍室外機	55.0	92.0	69.1	1.2	4.0	-12.0									0.0							0.0	0.0	43.0	
10	定常-キュービクル	50.0	92.3	57.1	1.2	13.9	-22.8									0.0							0.0	0.0	27.1	
16	変動-搬入車両バックブザー	90.0	88.9	47.9	1.2	23.7	-27.5									0.0							0.0	0.0	62.5	基準超
17	衝撃-搬入車両ドア開閉音	87.2	88.9	47.9	1.2	23.7	-27.5									0.0							0.0	0.0	59.7	基準超
18	自動車-搬入車両アイドリング	86.6	88.9	47.9	1.2	23.7	-27.5									0.0							0.0	0.0	51.1	基準超
19	衝撃-搬入車リフト昇降音	86.1	88.9	47.9	1.2	23.7	-27.5									0.0							0.0	0.0	58.6	基準超
20	衝撃-搬入車リフト床衝撃音	85.6	88.9	47.9	1.2	23.7	-27.5									0.0							0.0	0.0	58.1	基準超
21	変動-台車走行音	71.0	88.9	47.9	1.2	23.7	-27.5									0.0							0.0	0.0	43.5	
22	自動車-車路6(搬入等)	83.2	40.8	43.6	1.2	61.1	-35.7									0.0							0.0	0.0	39.5	
23	自動車-車路7(搬入等)	83.2	40.8	48.3	1.2	59.2	-35.4									0.0							0.0	0.0	39.8	
24	自動車-車路8(搬入等)	83.2	40.8	53.1	1.2	57.5	-35.2									0.0							0.0	0.0	40.0	
25	自動車-車路9(搬入等)	83.2	40.8	57.8	1.2	56.3	-35.0									0.0							0.0	0.0	40.2	
26	自動車-車路19(搬入等)	83.2	88.8	43.0	1.2	28.4	-29.1									0.0							0.0	0.0	46.1	
27	自動車-車路1(来客)	82.0	40.7	22.3	1.2	73.1	-37.3									0.0							0.0	0.0	36.7	
28	自動車-車路2(来客)	82.0	40.7	31.8	1.2	67.2	-36.5									0.0							0.0	0.0	37.5	
29	自動車-車路3(来客)	82.0	40.7	41.2	1.2	62.2	-35.9									0.0							0.0	0.0	38.1	
30	自動車-車路4(来客)	82.0	40.7	50.7	1.2	58.4	-35.3									0.0							0.0	0.0	38.7	
31	自動車-車路5(来客)	82.0	40.7	60.1	1.2	55.9	-34.9									0.0							0.0	0.0	39.1	
32	自動車-車路6(来客)	82.0	90.5	16.7	1.2	54.1	-34.7									0.0							0.0	0.0	39.3	
33	自動車-車路7(来客)	82.0	90.5	24.7	1.2	46.2	-33.3									0.0							0.0	0.0	40.7	
34	自動車-車路8(来客)	82.0	90.5	32.7	1.2	38.3	-31.7									0.0							0.0	0.0	42.3	
35	自動車-車路9(来客)	82.0	85.5	37.5	1.2	34.6	-30.8									0.0							0.0	0.0	43.2	
36	自動車-車路10(来客)	82.0	75.6	37.5	1.2	38.7	-31.7									0.0							0.0	0.0	42.3	
37	自動車-車路11(来客)	82.0	65.5	37.5	1.2	44.7	-33.0									0.0							0.0	0.0	41.0	
38	自動車-車路12(来客)	82.0	55.7	37.5	1.2	51.9	-34.3									0.0							0.0	0.0	39.7	
39	自動車-車路13(来客)	82.0	45.7	37.5	1.2	59.9	-35.5									0.0							0.0	0.0	38.5	
40	自動車-車路14(来客)	82.0	85.5	25.5	1.2	46.1	-33.3									0.0							0.0	0.0	40.7	
41	自動車-車路15(来客)	82.0	75.5	25.6	1.2	49.3	-33.9									0.0							0.0	0.0	40.1	
42	自動車-車路16(来客)	82.0	65.6	25.6	1.2	54.1	-34.7									0.0							0.0	0.0	39.3	
43	自動車-車路17(来客)	82.0	55.7	25.6	1.2	60.2	-35.6									0.0							0.0	0.0	38.4	
44	自動車-車路18(来客)	82.0	45.7	25.4	1.2	67.3	-36.6									0.0							0.0	0.0	37.4	
※車両走行音及び車両アイドリングの騒音レベルは、パワーレベルを示している。																							最大値		62.5	

予測地点C4 騒音レベル最大値 (夜間) 高さ 1.2 m

音源 No.	音源名称	騒音 レベル (dB) (1m)	音源座標			距離減衰		1回目回折減衰回折点					2回目回折減衰回折点					3回目回折減衰回折点					その他		騒音 レベル (dB)	
			X (m)	Y (m)	Z (m)	距離 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	減衰 量 (dB)			
8	定常-冷凍室外機	56.0	92.0	71.2	1.2	74.5	-37.4									0.0							0.0	0.0	18.5	
9	定常-冷凍室外機	55.0	92.0	69.1	1.2	73.1	-37.3									0.0							0.0	0.0	17.7	
10	定常-キュービクル	50.0	92.3	57.1	1.2	65.4	-36.3									0.0							0.0	0.0	13.7	
16	変動-搬入車両バックブザー	90.0	88.9	47.9	1.2	57.3	-35.2									0.0							0.0	0.0	54.8	基準超
17	衝撃-搬入車両ドア開閉音	87.2	88.9	47.9	1.2	57.3	-35.2									0.0							0.0	0.0	52.0	基準超
18	自動車-搬入車両アイトリング	86.6	88.9	47.9	1.2	57.3	-35.2									0.0							0.0	0.0	43.4	
19	衝撃-搬入車リフト昇降音	86.1	88.9	47.9	1.2	57.3	-35.2									0.0							0.0	0.0	50.9	基準超
20	衝撃-搬入車リフト床衝撃音	85.6	88.9	47.9	1.2	57.3	-35.2									0.0							0.0	0.0	50.4	基準超
21	変動-台車走行音	71.0	88.9	47.9	1.2	57.3	-35.2									0.0							0.0	0.0	35.8	
22	自動車-車路6(搬入等)	83.2	40.8	43.6	1.2	26.2	-28.4									0.0							0.0	0.0	46.8	
23	自動車-車路7(搬入等)	83.2	40.8	48.3	1.2	31.0	-29.8									0.0							0.0	0.0	45.4	
24	自動車-車路8(搬入等)	83.2	40.8	53.1	1.2	35.7	-31.1									0.0							0.0	0.0	44.1	
25	自動車-車路9(搬入等)	83.2	40.8	57.8	1.2	40.5	-32.1									0.0							0.0	0.0	43.1	
26	自動車-車路19(搬入等)	83.2	88.8	43.0	1.2	54.8	-34.8									0.0							0.0	0.0	40.4	
27	自動車-車路1(来客)	82.0	40.7	22.3	1.2	5.0	-13.9									0.0							0.0	0.0	60.1	基準超
28	自動車-車路2(来客)	82.0	40.7	31.8	1.2	14.4	-23.2									0.0							0.0	0.0	50.8	基準超
29	自動車-車路3(来客)	82.0	40.7	41.2	1.2	23.9	-27.6									0.0							0.0	0.0	46.4	
30	自動車-車路4(来客)	82.0	40.7	50.7	1.2	33.3	-30.5									0.0							0.0	0.0	43.5	
31	自動車-車路5(来客)	82.0	40.7	60.1	1.2	42.8	-32.6									0.0							0.0	0.0	41.4	
32	自動車-車路6(来客)	82.0	90.5	16.7	1.2	50.1	-34.0									0.0							0.0	0.0	40.0	
33	自動車-車路7(来客)	82.0	90.5	24.7	1.2	50.7	-34.1									0.0							0.0	0.0	39.9	
34	自動車-車路8(来客)	82.0	90.5	32.7	1.2	52.4	-34.4									0.0							0.0	0.0	39.6	
35	自動車-車路9(来客)	82.0	85.5	37.5	1.2	49.4	-33.9									0.0							0.0	0.0	40.1	
36	自動車-車路10(来客)	82.0	75.6	37.5	1.2	40.5	-32.2									0.0							0.0	0.0	41.8	
37	自動車-車路11(来客)	82.0	65.5	37.5	1.2	32.2	-30.2									0.0							0.0	0.0	43.8	
38	自動車-車路12(来客)	82.0	55.7	37.5	1.2	25.3	-28.1									0.0							0.0	0.0	45.9	
39	自動車-車路13(来客)	82.0	45.7	37.5	1.2	20.9	-26.4									0.0							0.0	0.0	47.6	
40	自動車-車路14(来客)	82.0	85.5	25.5	1.2	45.9	-33.2									0.0							0.0	0.0	40.8	
41	自動車-車路15(来客)	82.0	75.5	25.6	1.2	36.1	-31.2									0.0							0.0	0.0	42.8	
42	自動車-車路16(来客)	82.0	65.6	25.6	1.2	26.6	-28.5									0.0							0.0	0.0	45.5	
43	自動車-車路17(来客)	82.0	55.7	25.6	1.2	17.4	-24.8									0.0							0.0	0.0	49.2	
44	自動車-車路18(来客)	82.0	45.7	25.4	1.2	9.7	-19.7									0.0							0.0	0.0	54.3	基準超
※車両走行音及び車両アイトリングの騒音レベルは、パワーレベルを示している。																							最大値		60.1	

予測地点C5 騒音レベル最大値 (夜間) 高さ 1.2 m

音源 No.	音源名称	騒音 レベル (dB) (1m)	音源座標			距離減衰		1回目回折減衰回折点					2回目回折減衰回折点					3回目回折減衰回折点					その他		騒音 レベル (dB)
			X (m)	Y (m)	Z (m)	距離 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	減衰 量 (dB)		
8	定常-冷凍室外機	56.0	92.0	71.2	1.2	78.7	-37.9									0.0						0.0	0.0	18.1	
9	定常-冷凍室外機	55.0	92.0	69.1	1.2	77.0	-37.7									0.0						0.0	0.0	17.2	
10	定常-キュービクル	50.0	92.3	57.1	1.2	67.8	-36.6									0.0						0.0	0.0	13.4	
16	変動-搬入車両バックブザー	90.0	88.9	47.9	1.2	58.8	-35.4					0.0				0.0						0.0	0.0	54.6	基準超
17	衝撃-搬入車両ドア開閉音	87.2	88.9	47.9	1.2	58.8	-35.4					0.0				0.0						0.0	0.0	51.8	基準超
18	自動車-搬入車両アイドリング	86.6	88.9	47.9	1.2	58.8	-35.4					0.0				0.0						0.0	0.0	43.2	
19	衝撃-搬入車リフト昇降音	86.1	88.9	47.9	1.2	58.8	-35.4					0.0				0.0						0.0	0.0	50.7	基準超
20	衝撃-搬入車リフト床衝撃音	85.6	88.9	47.9	1.2	58.8	-35.4					0.0				0.0						0.0	0.0	50.2	基準超
21	変動-台車走行音	71.0	88.9	47.9	1.2	58.8	-35.4					0.0				0.0						0.0	0.0	35.6	
22	自動車-車路6(搬入等)	83.2	40.8	43.6	1.2	37.9	-31.6					0.0				0.0						0.0	0.0	43.6	
23	自動車-車路7(搬入等)	83.2	40.8	48.3	1.2	42.5	-32.6					0.0				0.0						0.0	0.0	42.6	
24	自動車-車路8(搬入等)	83.2	40.8	53.1	1.2	47.2	-33.5					0.0				0.0						0.0	0.0	41.7	
25	自動車-車路9(搬入等)	83.2	40.8	57.8	1.2	52.0	-34.3					0.0				0.0						0.0	0.0	40.9	
26	自動車-車路19(搬入等)	83.2	88.8	43.0	1.2	55.4	-34.9					0.0				0.0						0.0	0.0	40.3	
27	自動車-車路1(来客)	82.0	40.7	22.3	1.2	17.4	-24.8					0.0				0.0						0.0	0.0	49.2	
28	自動車-車路2(来客)	82.0	40.7	31.8	1.2	26.3	-28.4					0.0				0.0						0.0	0.0	45.6	
29	自動車-車路3(来客)	82.0	40.7	41.2	1.2	35.6	-31.0					0.0				0.0						0.0	0.0	43.0	
30	自動車-車路4(来客)	82.0	40.7	50.7	1.2	44.9	-33.0					0.0				0.0						0.0	0.0	41.0	
31	自動車-車路5(来客)	82.0	40.7	60.1	1.2	54.3	-34.7					0.0				0.0						0.0	0.0	39.3	
32	自動車-車路6(来客)	82.0	90.5	16.7	1.2	44.4	-32.9					0.0				0.0						0.0	0.0	41.1	
33	自動車-車路7(来客)	82.0	90.5	24.7	1.2	46.9	-33.4					0.0				0.0						0.0	0.0	40.6	
34	自動車-車路8(来客)	82.0	90.5	32.7	1.2	50.6	-34.1					0.0				0.0						0.0	0.0	39.9	
35	自動車-車路9(来客)	82.0	85.5	37.5	1.2	49.3	-33.9					0.0				0.0						0.0	0.0	40.1	
36	自動車-車路10(来客)	82.0	75.6	37.5	1.2	42.1	-32.5					0.0				0.0						0.0	0.0	41.5	
37	自動車-車路11(来客)	82.0	65.5	37.5	1.2	36.1	-31.2					0.0				0.0						0.0	0.0	42.8	
38	自動車-車路12(来客)	82.0	55.7	37.5	1.2	32.3	-30.2					0.0				0.0						0.0	0.0	43.8	
39	自動車-車路13(来客)	82.0	45.7	37.5	1.2	31.3	-29.9					0.0				0.0						0.0	0.0	44.1	
40	自動車-車路14(来客)	82.0	85.5	25.5	1.2	42.8	-32.6					0.0				0.0						0.0	0.0	41.4	
41	自動車-車路15(来客)	82.0	75.5	25.6	1.2	34.2	-30.7					0.0				0.0						0.0	0.0	43.3	
42	自動車-車路16(来客)	82.0	65.6	25.6	1.2	26.6	-28.5					0.0				0.0						0.0	0.0	45.5	
43	自動車-車路17(来客)	82.0	55.7	25.6	1.2	21.0	-26.4					0.0				0.0						0.0	0.0	47.6	
44	自動車-車路18(来客)	82.0	45.7	25.4	1.2	19.1	-25.6					0.0				0.0						0.0	0.0	48.4	
※車両走行音及び車両アイドリングの騒音レベルは、パワーレベルを示している。																							最大値		54.6

予測地点C6 騒音レベル最大値 (夜間) 高さ 1.2 m

音源No.	音源名称	騒音レベル (dB) (1m)	音源座標			距離減衰		1回目回折減衰回折点					2回目回折減衰回折点					3回目回折減衰回折点					その他		騒音レベル (dB)
			X (m)	Y (m)	Z (m)	距離 (m)	減衰量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路差 (m)	減衰量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路差 (m)	減衰量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路差 (m)	減衰量 (dB)	減衰量 (dB)		
8	定常-冷凍室外機	56.0	92.0	71.2	1.2	70.3	-36.9									0.0							0.0	0.0	19.0
9	定常-冷凍室外機	55.0	92.0	69.1	1.2	69.4	-36.8									0.0							0.0	0.0	18.2
10	定常-キュービクル	50.0	92.3	57.1	1.2	66.0	-36.4									0.0							0.0	0.0	13.6
16	変動-搬入車両バックブザー	90.0	88.9	47.9	1.2	61.2	-35.7									0.0							0.0	0.0	54.2
17	衝撃-搬入車両ドア開閉音	87.2	88.9	47.9	1.2	61.2	-35.7									0.0							0.0	0.0	51.4
18	自動車-搬入車両アイドリング	86.6	88.9	47.9	1.2	61.2	-35.7									0.0							0.0	0.0	42.9
19	衝撃-搬入車リフト昇降音	86.1	88.9	47.9	1.2	61.2	-35.7									0.0							0.0	0.0	50.3
20	衝撃-搬入車リフト床衝撃音	85.6	88.9	47.9	1.2	61.2	-35.7									0.0							0.0	0.0	49.8
21	変動-台車走行音	71.0	88.9	47.9	1.2	61.2	-35.7									0.0							0.0	0.0	35.2
22	自動車-車路6(搬入等)	83.2	40.8	43.6	1.2	13.0	-22.3									0.0							0.0	0.0	52.9
23	自動車-車路7(搬入等)	83.2	40.8	48.3	1.2	14.2	-23.1									0.0							0.0	0.0	52.1
24	自動車-車路8(搬入等)	83.2	40.8	53.1	1.2	16.8	-24.5									0.0							0.0	0.0	50.7
25	自動車-車路9(搬入等)	83.2	40.8	57.8	1.2	20.2	-26.1									0.0							0.0	0.0	49.1
26	自動車-車路19(搬入等)	83.2	88.8	43.0	1.2	60.9	-35.7									0.0							0.0	0.0	39.5
27	自動車-車路1(来客)	82.0	40.7	22.3	1.2	23.7	-27.5									0.0							0.0	0.0	46.5
28	自動車-車路2(来客)	82.0	40.7	31.8	1.2	16.6	-24.4									0.0							0.0	0.0	49.6
29	自動車-車路3(来客)	82.0	40.7	41.2	1.2	12.9	-22.2									0.0							0.0	0.0	51.8
30	自動車-車路4(来客)	82.0	40.7	50.7	1.2	15.3	-23.7									0.0							0.0	0.0	50.3
31	自動車-車路5(来客)	82.0	40.7	60.1	1.2	22.0	-26.8									0.0							0.0	0.0	47.2
32	自動車-車路6(来客)	82.0	90.5	16.7	1.2	67.6	-36.6									0.0							0.0	0.0	37.4
33	自動車-車路7(来客)	82.0	90.5	24.7	1.2	65.0	-36.3									0.0							0.0	0.0	37.7
34	自動車-車路8(来客)	82.0	90.5	32.7	1.2	63.3	-36.0									0.0							0.0	0.0	38.0
35	自動車-車路9(来客)	82.0	85.5	37.5	1.2	57.8	-35.2									0.0							0.0	0.0	38.8
36	自動車-車路10(来客)	82.0	75.6	37.5	1.2	47.9	-33.6									0.0							0.0	0.0	40.4
37	自動車-車路11(来客)	82.0	65.5	37.5	1.2	37.9	-31.6									0.0							0.0	0.0	42.4
38	自動車-車路12(来客)	82.0	55.7	37.5	1.2	28.2	-29.0									0.0							0.0	0.0	45.0
39	自動車-車路13(来客)	82.0	45.7	37.5	1.2	18.5	-25.3									0.0							0.0	0.0	48.7
40	自動車-車路14(来客)	82.0	85.5	25.5	1.2	60.0	-35.6									0.0							0.0	0.0	38.4
41	自動車-車路15(来客)	82.0	75.5	25.6	1.2	50.5	-34.1									0.0							0.0	0.0	39.9
42	自動車-車路16(来客)	82.0	65.6	25.6	1.2	41.3	-32.3									0.0							0.0	0.0	41.7
43	自動車-車路17(来客)	82.0	55.7	25.6	1.2	32.4	-30.2									0.0							0.0	0.0	43.8
44	自動車-車路18(来客)	82.0	45.7	25.4	1.2	24.6	-27.8									0.0							0.0	0.0	46.2
※車両走行音及び車両アイドリングの騒音レベルは、パワーレベルを示している。																					最大値			54.2	