

添付資料

騒音予測結果

1 対象店舗の概要

騒音予測対象店舗の概要を表 1-1 に示す。

表 1-1 騒音予測対象店舗の概要

店 舗 名	薬王堂宇都宮鶴田店		
用 途 地 域	第二種中高層住居専用地域		
営 業 時 間	8:00～22:00		
駐車場を利用 できる時間帯	7:30～22:30		
自動車来台数	【栃木県基準 必要駐車台数】		
	事項		事項算出のための計算式等(指針による)
	用途地域(地区区分)	第二種中高層住居専用地域 (その他地区)	宇都宮市の人口 510,956人(令和7年6月1日現在/宇都宮市ホームページ)
	S 店舗面積	1.23906 千㎡	
	A 店舗面積当たりの 日來店客数原単位	1,350.44 人/千㎡	人口40万人以上・店舗面積10,000㎡以下・その他地区 1,400-40S
	B ピーク率	14.4 %	
	L 駅からの距離	- m	500m以上
	C 自動車分担率	85 %	■栃木県基準 人口40万人以上100万人未満/その他地区⇒85%
	D 平均乗車人員	1.500 人/台	■栃木県基準 店舗面積5,000㎡未満⇒1.500人
	E 平均駐車時間係数	0.351	■栃木県基準 店舗面積20,000㎡未満⇒(30+5.5S)/105
	α 補正係数	1.000	■栃木県基準 ホームセンター0.7、総合スーパー0.8 その他上記以外⇒1.0
	1日の自動車来台数	948 台/日	$A \times S \times C \div D$
	ピーク時間の自動車来台数	137 台/ピーク時間	(1日の自動車来台数: $A \times S \times C \div D$) $\times B$
予 測 方 法	「大規模小売店舗から発生する騒音予測の手引き（第2版）」（経済産業省、平成20年10月版）（以下、手引書と呼ぶ）および「大規模小売店舗から発生する騒音の予測・評価について」（栃木県産業労働観光部経営支援課、平成21年7月2日）による。		

2 騒音予測の設定条件

騒音発生源の設定条件を表 2-1 に示す。騒音発生源位置及び騒音予測地点位置、店舗計画地周辺の騒音基準指定状況を図 2-1～図 2-2 に示す。

予測計算は、原則として手引書の計算式を用い計算した。

表 2-1 騒音発生源の設定条件

音源種類	騒音発生源	稼動時間帯	備 考
車両走行	来客車両	7:30～22:30	車両走行車線を分割し、10m 間隔で離散点音源を配置した(図 2-1 参照)。車両走行音の設定条件の詳細は、表 2-2～表 2-3 参照。
	搬入車両	24 時間	
	廃棄物収集車両	6:00～22:00	
設備機器	空調室外機	7:00～22:00	メーカーカタログ値を使用
	給排気口	7:00～22:00	メーカーカタログ値を使用
	冷凍室外機	24 時間	メーカーカタログ値を使用
	外部スピーカー	なし	-
	キュービクル	24 時間	類似店実測値を使用
作業	荷さばき作業	24 時間	手引書
	廃棄物収集	6:00～22:00	手引書

表 2-2 車両走行騒音の設定条件

車種	時間帯	走行速度 (A 特性音響パワーレベル)	経路・台数等
来客車両 (小型車)	環境基準/昼間 (6:00 ~ 22:00)	20km/h (82dB)	■ 走行時間帯...7:30 ~ 22:00 ■ 走行経路...車路 1 ~ 13 ■ 走行台数...948(台/日) × 2(往復) = 1,896 台/昼間
	環境基準/夜間 (22:00 ~ 6:00)	20km/h (82dB)	■ 走行時間帯...22:00 ~ 22:30 ■ 走行経路...車路 1 ~ 13 ■ 走行台数...駐車場利用時間より 1 時間当たりの平均台数から算出 948(台/日) ÷ 15(駐車場利用時間/日) × 0.5(駐車場利用時間/夜間) × 2(往復) = 64 台/夜間
	騒音規制法 規制基準/夜間 (22:00 ~ 6:00)	20km/h (82dB)	同上
搬入車両 廃棄物収集車両 (大型車)	環境基準/昼間 (6:00 ~ 22:00) (大型車)	10km/h (83.2dB)	荷さばき施設 ■ 走行時間帯...6:00 ~ 22:00 ■ 走行経路...車路 1, 10 ~ 12, 14 ~ 15 ■ 走行台数...9 台(搬入 6 台 + 廃棄物 3 台) × 2(往復) = 18 台
	環境基準/夜間 (22:00 ~ 6:00)	10km/h (83.2dB)	荷さばき施設 ■ 走行時間帯...22:00 ~ 6:00 ■ 走行経路...車路 1, 10 ~ 12, 14 ~ 15 ■ 走行台数...1 台(搬入 1 台) × 2(往復) = 2 台
	騒音規制法 規制基準/夜間 (22:00 ~ 6:00)	10km/h (83.2dB)	同上

表 2-3 車両走行騒音レベル

走行車両	走行速度	A 特性音響 パワーレベル	備考
小型車 ^(注 1)	20 km/h	82 dB	10m 区間の走行時間は 1.8 秒
大型車 ^(注 2)	10 km/h	83.2 dB	10m 区間の走行時間は 3.6 秒

(注 1) 自動車の走行パターンを考慮した道路交通騒音の予測(日本音響学会誌, 50(3), 205-214, (1994))

(注 2) ASJ RTN-Model2018 における大型車類定常走行

道路交通騒音の予測モデル「ASJ RTN-Model2018」(日本音響学会誌, 75(4), 188-250, (2019))

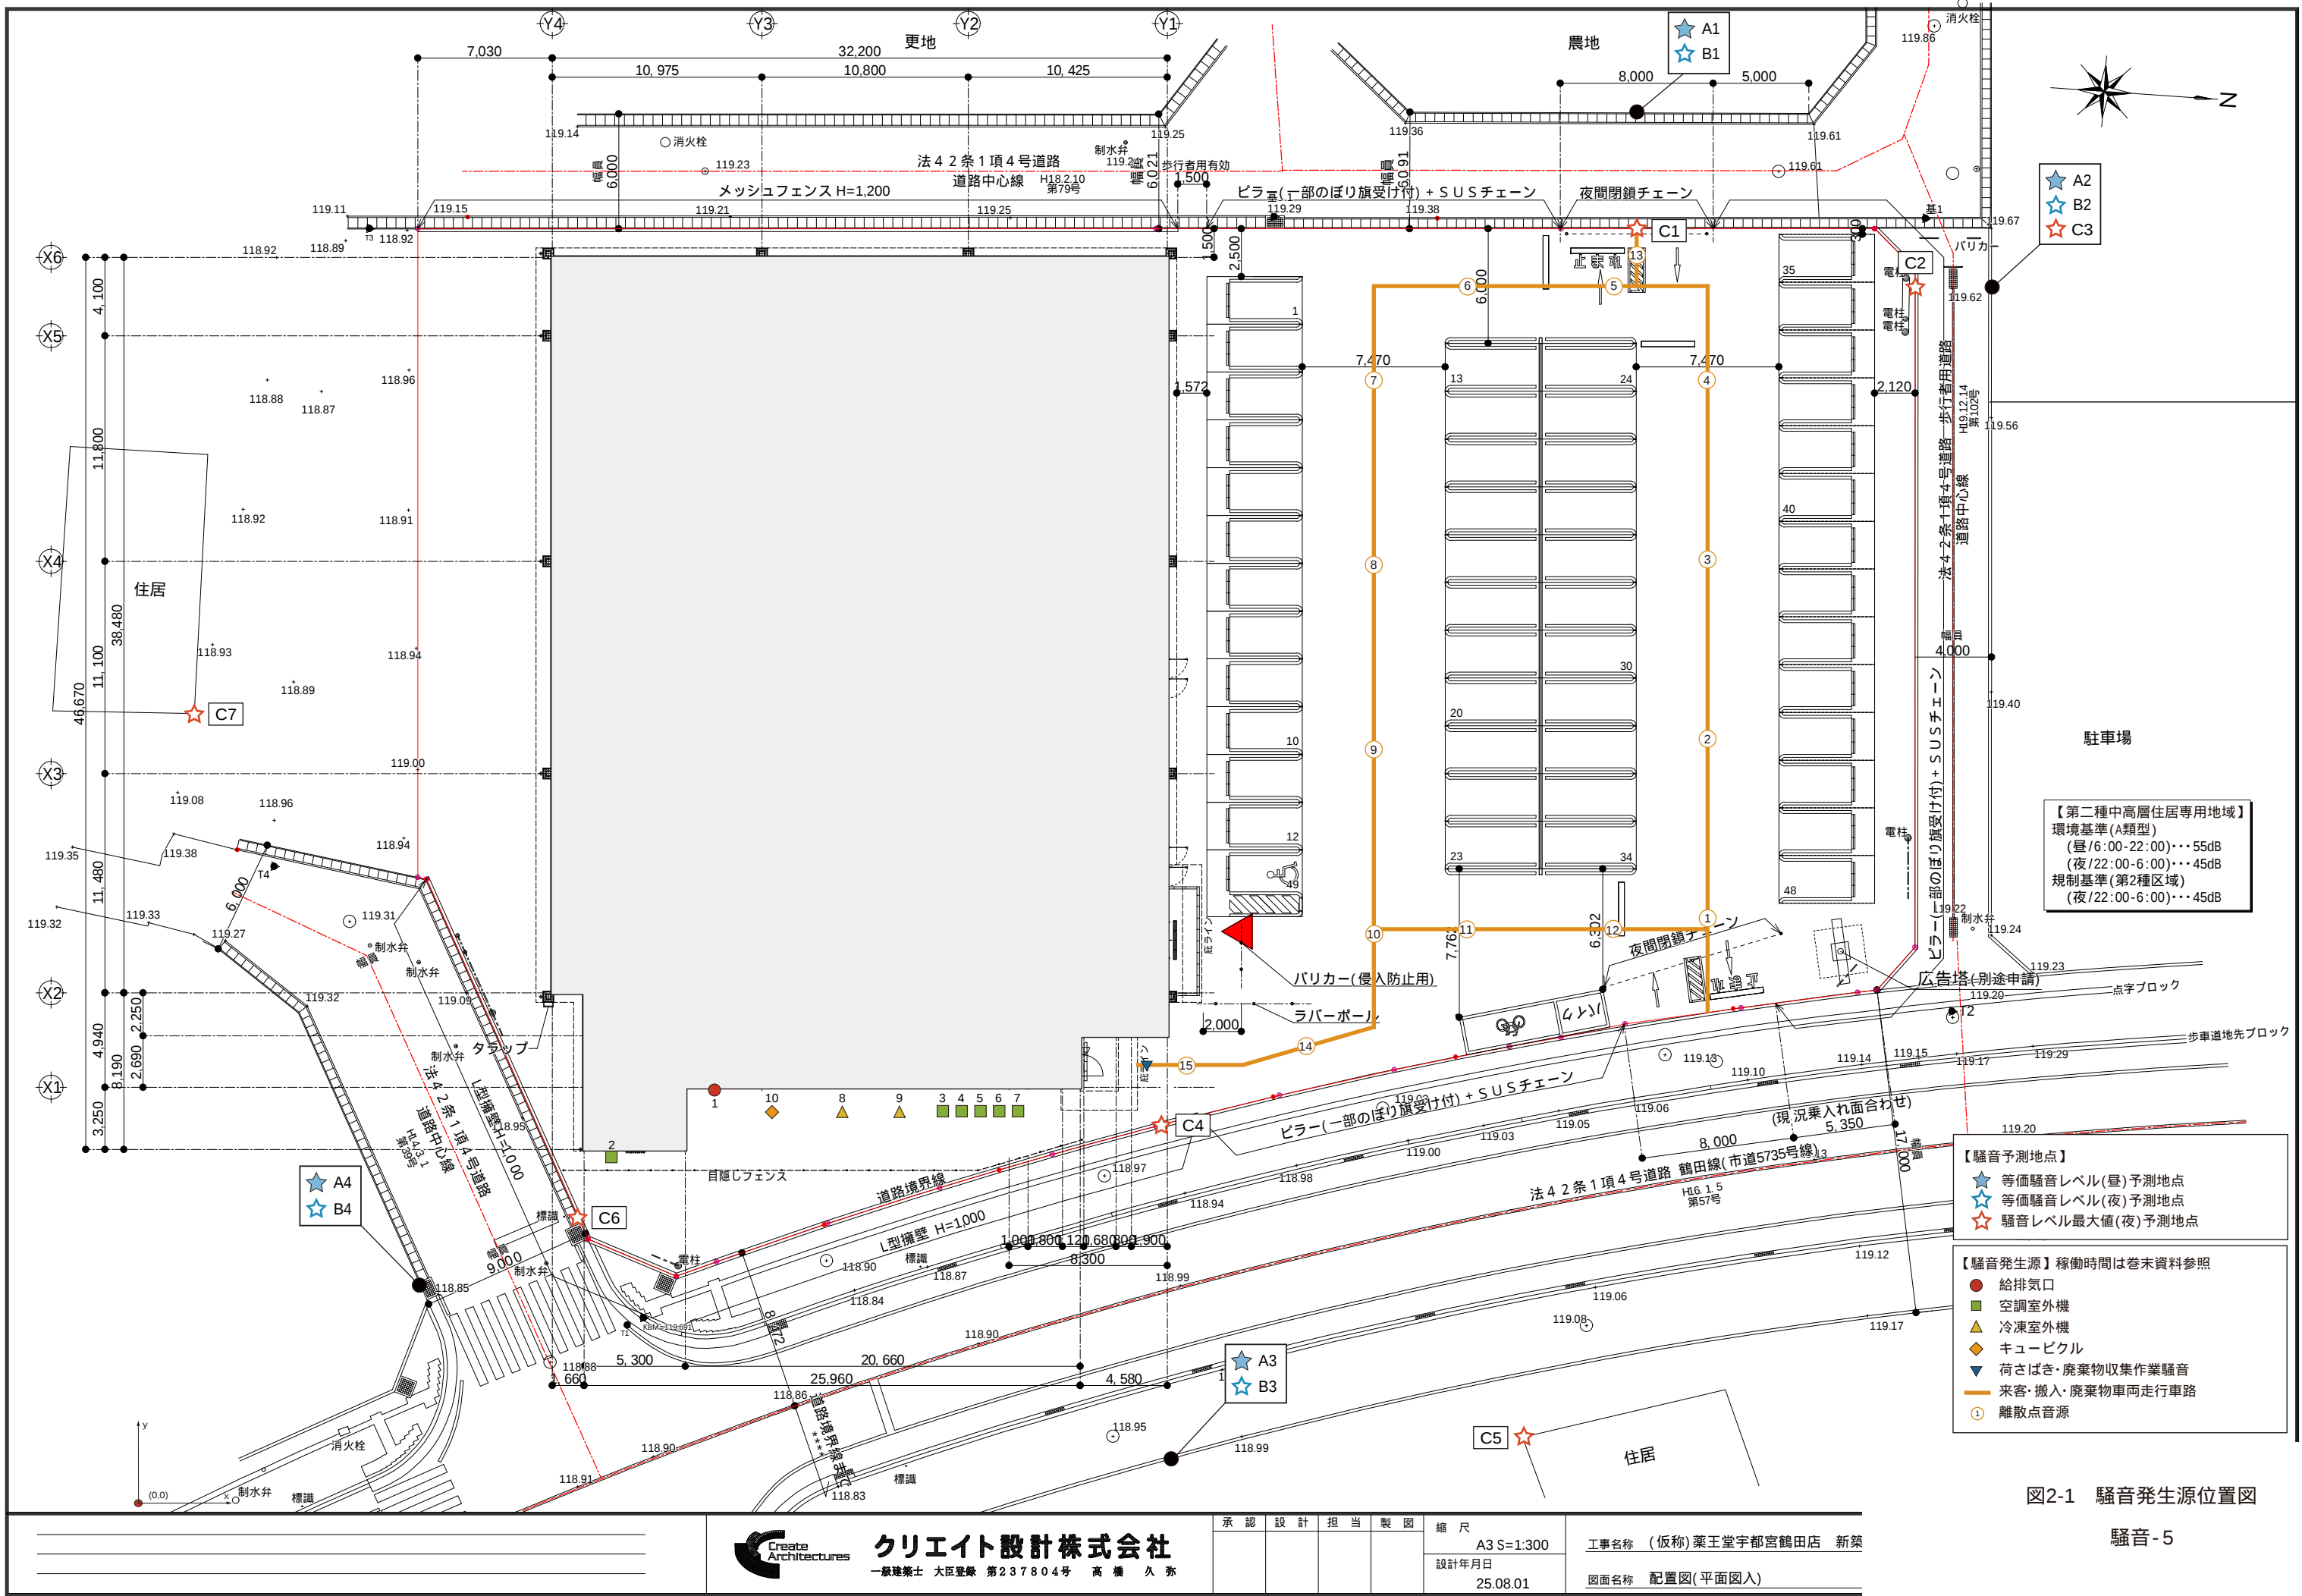


図2-1 騒音発生源位置図

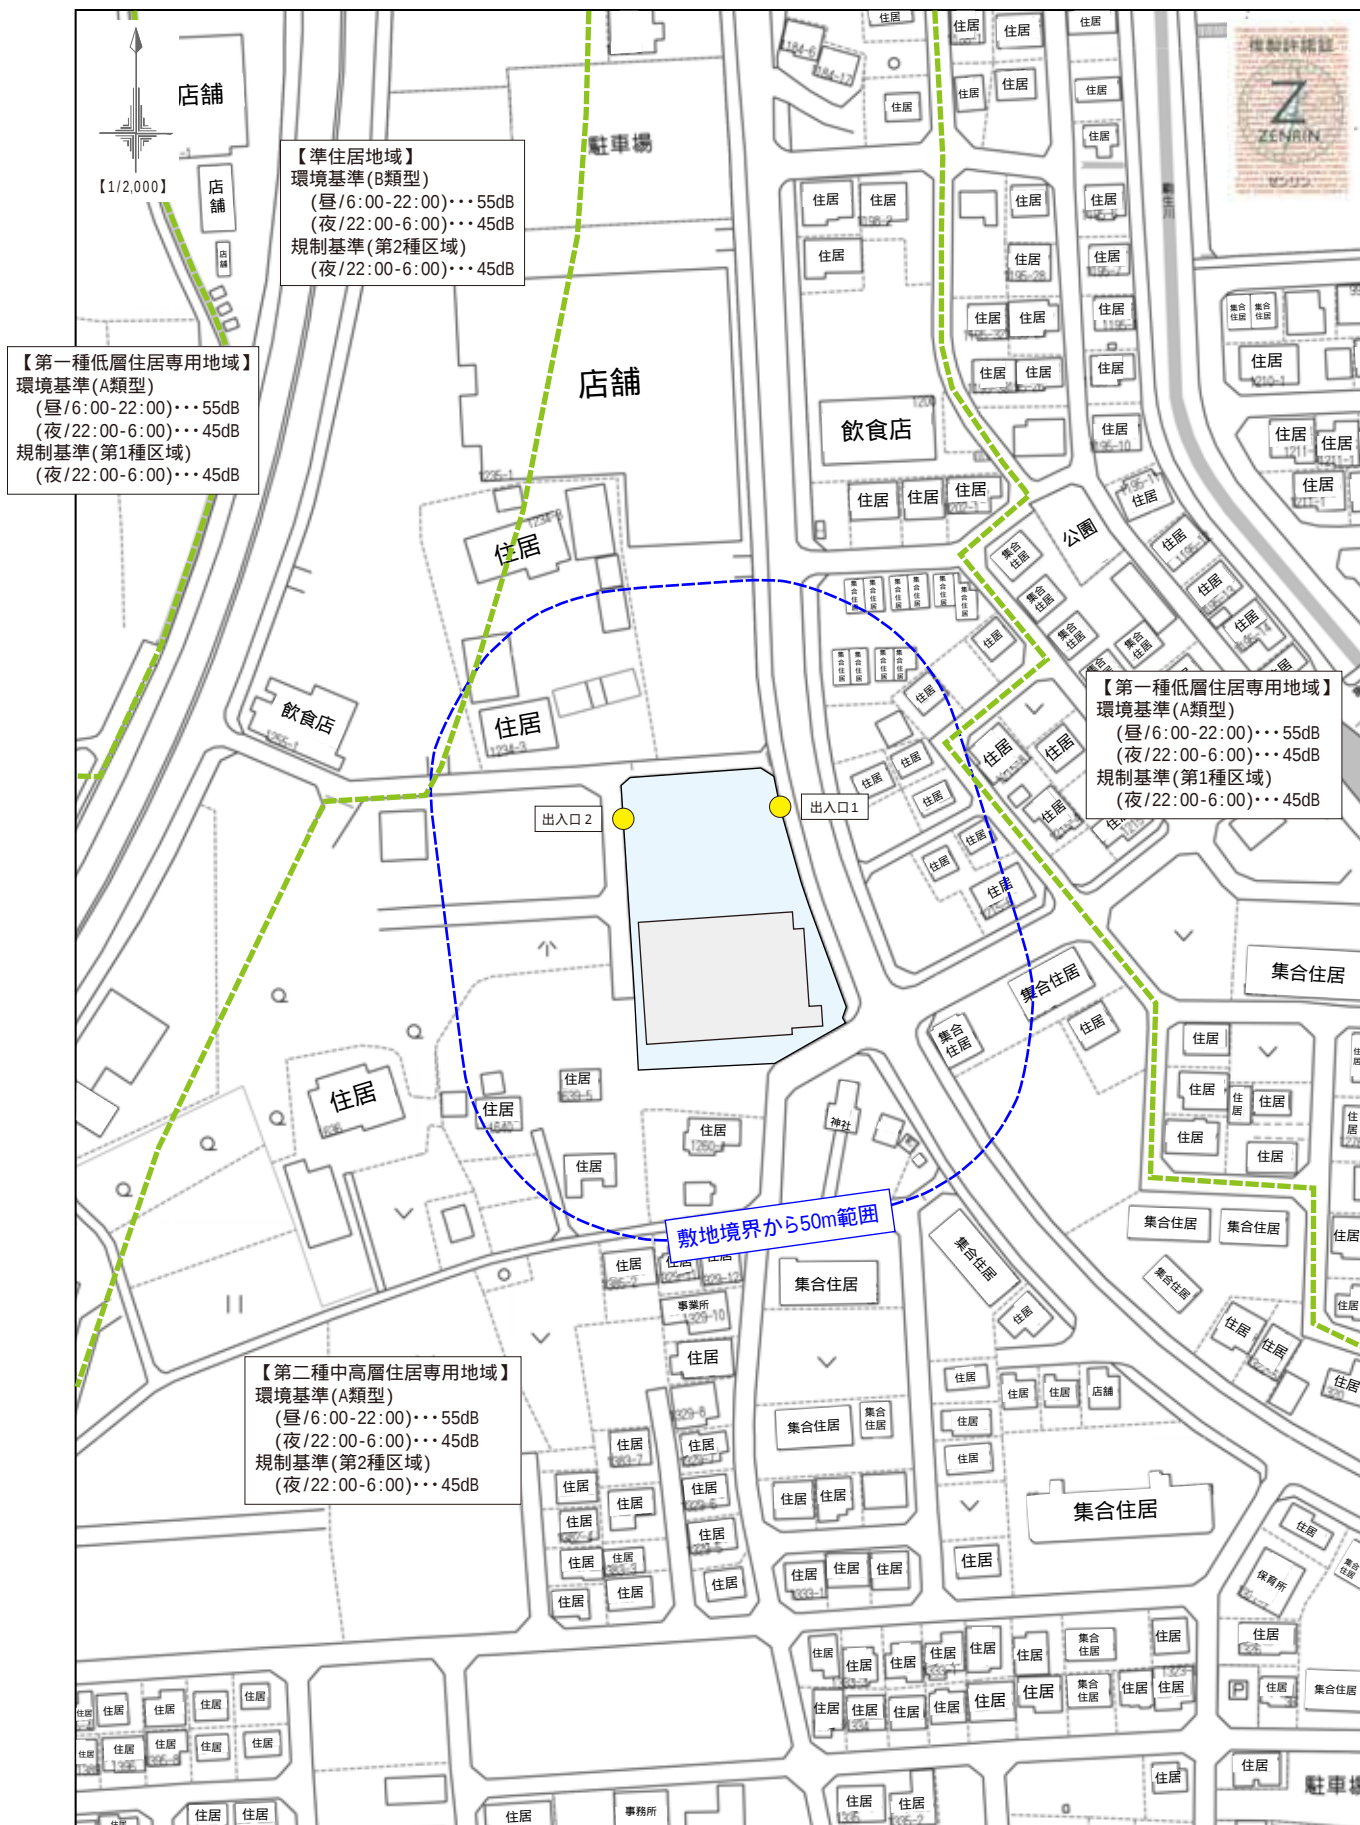


図 2-2 騒音基準指定状況

3 騒音予測結果・影響評価

騒音予測地点の選定理由、騒音予測結果及び影響評価を以下に示す。

給排気口は地表から4 m程度の高さに設置してあるが、より厳しい予測値で検証するため、音源及び予測地点の高さをともに1.2 mとして音源-予測点間距離が最小になる条件で予測した。

3.1 昼間の等価騒音レベル

昼間の等価騒音レベル予測結果を表3-1及び図3-1に示す。

表 3-1 昼間(6:00～22:00)の等価騒音レベル予測結果

地点 No.	位置	予測地点状況 (カッコ内は現況)	選定理由 (影響が大きい 騒音源)	用途地域 (地域の類型) 【環境基準】	騒音 予測結果 (dB)	評価内容
A 1	西	住居立地可能地点 (農地)	車両	第二種中高層 住居専用 (A 類型) 【55dB】	49.1	周辺生活環境への影響小
A 2	北	住居立地可能地点 (住居)	車両		45.3	周辺生活環境への影響小
A 3	東	住居立地可能地点 (更地)	荷さばき		47.8	周辺生活環境への影響小
A 4	南	住居立地可能地点 (神社)	設備機器		44.2	周辺生活環境への影響小

騒音予測の結果、全ての予測地点において基準以下であることから、周辺生活環境に与える影響は小さいと考えられる。

なお、開店後に苦情等が発生した場合には、住民と協議の上、適切な騒音対策を検討する。

3.2 夜間の等価騒音レベル

夜間の等価騒音レベル予測結果を表 3-2 及び図 3-1 に示す。

表 3-2 夜間(22:00～6:00)の等価騒音レベル予測結果

地点 No.	位置	予測地点状況 (カッコ内は現況)	選定理由 (影響が大きい 騒音源)	用途地域 (地域の類型) 【環境基準】	騒音 予測結果 (dB)	評価内容
B 1	西	住居立地可能地点 (農地)	車両	第二種中高層 住居専用 (A 類型) 【45dB】	37.3	周辺生活環境への影響小
B 2	北	住居立地可能地点 (住居)	車両		33.5	周辺生活環境への影響小
B 3	東	住居立地可能地点 (更地)	荷さばき		34.8	周辺生活環境への影響小
B 4	南	住居立地可能地点 (神社)	設備機器		32.9	周辺生活環境への影響小

騒音予測の結果、全ての予測地点において基準以下であることから、周辺生活環境に与える影響は小さいと考えられる。

なお、開店後に苦情等が発生した場合には、住民と協議の上、適切な騒音対策を検討する。

3.3 夜間の騒音レベル最大値

夜間の騒音レベル最大値予測結果を表 3-3 に示す。

表 3-3 夜間(22:00～6:00)の騒音レベル最大値予測結果

地点№ (位置)	予測地点 状況 (現況)	選定理 由 (影響が 大きい 騒音源)	用途地域 (区域の区分) 【規制基準】	騒音 予測結果 (dB)	最大値を示す音源	評価内容
C 1 (西)	敷地境界 (道路)	車両	第二種中高層 住居専用 (第 2 種区域) 【45dB】	■ 定常 20.1 ■ 変動衝撃 55.9 ■ 自動車走行 70.9	■ 定常 №8 冷凍室外機 ■ 変動衝撃 №16 搬入車両ハッパ・ザ・音 ■ 自動車走行 №33 車路 6(来客)	栃木県運用指針より ■ 定常騒音 規制基準以下のため影響小 ■ 定常騒音 規制基準超過時間合計 13 秒 < 24 分 基準以下のため影響小 ■ 自動車走行音 夜間走行台数 66 台 < 140 台 基準以下のため影響小
C 2 (北)	敷地境界 (道路)	荷さば き		■ 定常 19.0 ■ 変動衝撃 54.8 ■ 自動車走行 52.5	■ 定常 №8 冷凍室外機 ■ 変動衝撃 №16 搬入車両ハッパ・ザ・音 ■ 自動車走行 №31 車路 4(来客)	栃木県運用指針より ■ 定常騒音 規制基準以下のため影響小 ■ 変動衝撃騒音 規制基準超過のため保全対 象側(C3)で再予測 ■ 自動車走行音 規制基準超過のため保全対 象側(C3)で再予測
C 3 (北)	保全対象 (住居)	荷さば き		■ 変動衝撃 54.4 ■ 自動車走行 47.7	■ 変動衝撃 №16 搬入車両ハッパ・ザ・音 ■ 自動車走行 №30 車路 3(来客)	栃木県運用指針より ■ 変動衝撃騒音 規制基準超過時間合計 13 秒 < 24 分 基準以下のため影響小 ■ 自動車走行音 夜間走行台数 66 台 < 140 台 基準以下のため影響小
C 4 (東)	敷地境界 (道路)	荷さば き		■ 定常 31.8 ■ 変動衝撃 80.0 ■ 自動車走行 64.7	■ 定常 №9 冷凍室外機 ■ 変動衝撃 №16 搬入車両ハッパ・ザ・音 ■ 自動車走行 №27 車路 15(搬入等)	栃木県運用指針より ■ 定常騒音 規制基準以下のため影響小 ■ 変動衝撃騒音 規制基準超過のため保全対 象側(C5)で再予測 ■ 自動車走行音 規制基準超過のため保全対 象側(C5)で再予測

C 5 (東)	保全対象 (住居)	荷さば き	第二種中高層 住居専用 (第2種区域) 【45dB】	■ 変動衝撃 61.2 ■ 自動車走行 47.8	■ 変動衝撃 №16 搬入車両ハ`ツクフ`ザ`-音 ■ 自動車走行 №26 車路 14(搬入等)	栃木県運用指針より ■ 変動衝撃騒音 規制基準超過時間合計 19 秒 < 24 分 基準以下のため影響小 ■ 自動車走行音 夜間走行台数 66 台 < 140 台 基準以下のため影響小
C 6 (南)	敷地境界 (道路)	荷さば き		■ 定常 32.6 ■ 変動衝撃 60.2 ■ 自動車走行 44.9	■ 定常 №8 冷凍室外機 ■ 変動衝撃 №16 搬入車両ハ`ツクフ`ザ`-音 ■ 自動車走行 №27 車路 15(搬入等)	栃木県運用指針より ■ 定常騒音 規制基準以下のため影響小 ■ 変動衝撃騒音 規制基準超過のため保全対 象側(C7)で再予測 ■ 自動車走行音 規制基準以下のため影響小
C 7 (南)	保全対象 (住居)	荷さば き		■ 変動衝撃 55.5	■ 変動衝撃 №16 搬入車両ハ`ツクフ`ザ`-音	栃木県運用指針より ■ 変動衝撃騒音 規制基準超過時間合計 13 秒 < 24 分 基準以下のため影響小

騒音予測の結果、定常騒音については、全ての予測地点において基準以下となる。

変動・衝撃騒音については、全ての予測地点において規制基準を超過するものの、
栃木県の運用指針に示す規制基準を超える合計時間が24分以内となっている。

自動車走行音については、予測地点(C1～C5)において規制基準を超過するもの、
栃木県の運用指針に示す規制基準45dBの場合の目安140台以下の66台
となっている。

以上のことから、周辺生活環境に与える影響は小さいと考えられる。

なお、開店後に苦情等が発生した場合には、住民と協議の上、適切な騒音対策を検討する。

■昼(6:00～22:00)の等価騒音レベル(高さ1.2m)

■夜(22:00～6:00)の等価騒音レベル(高さ1.2m)

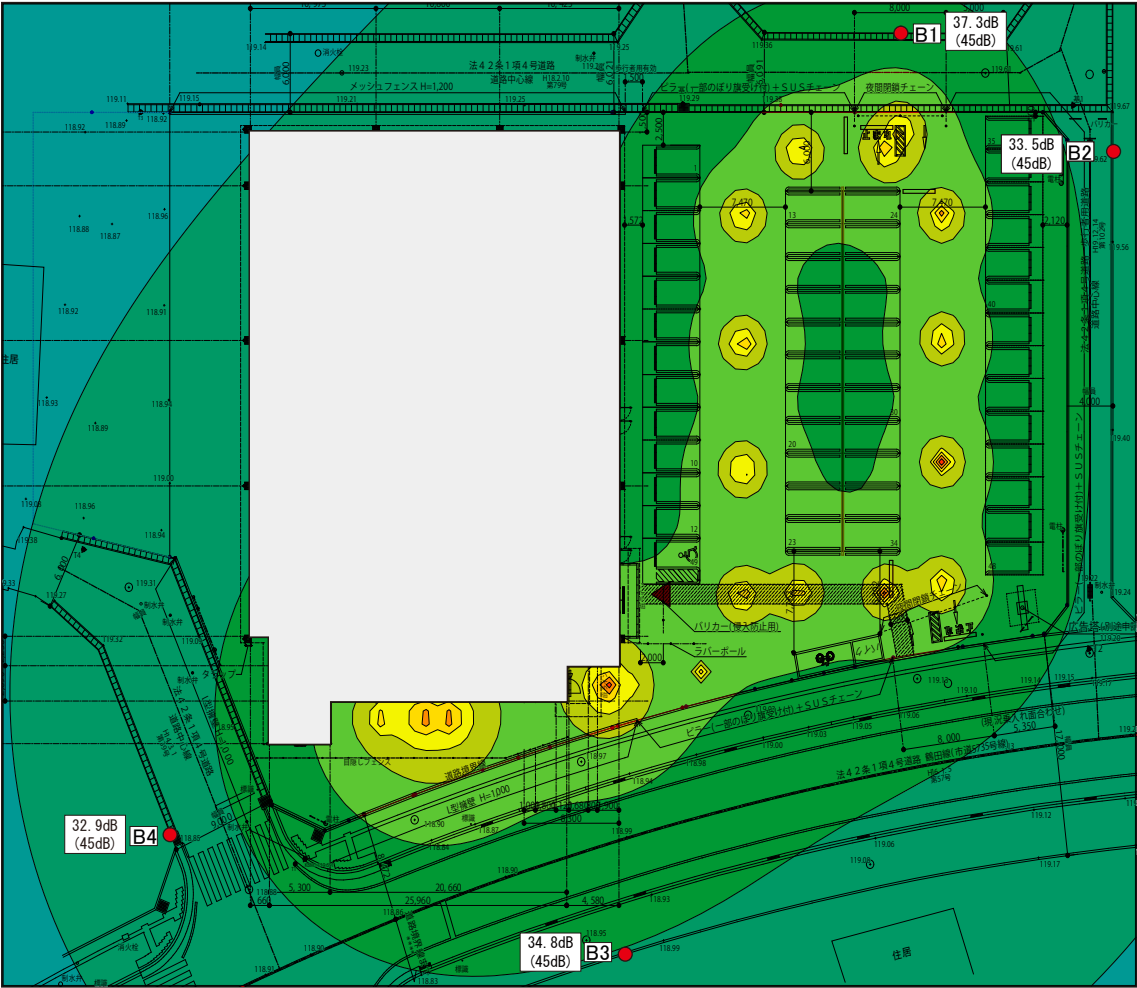
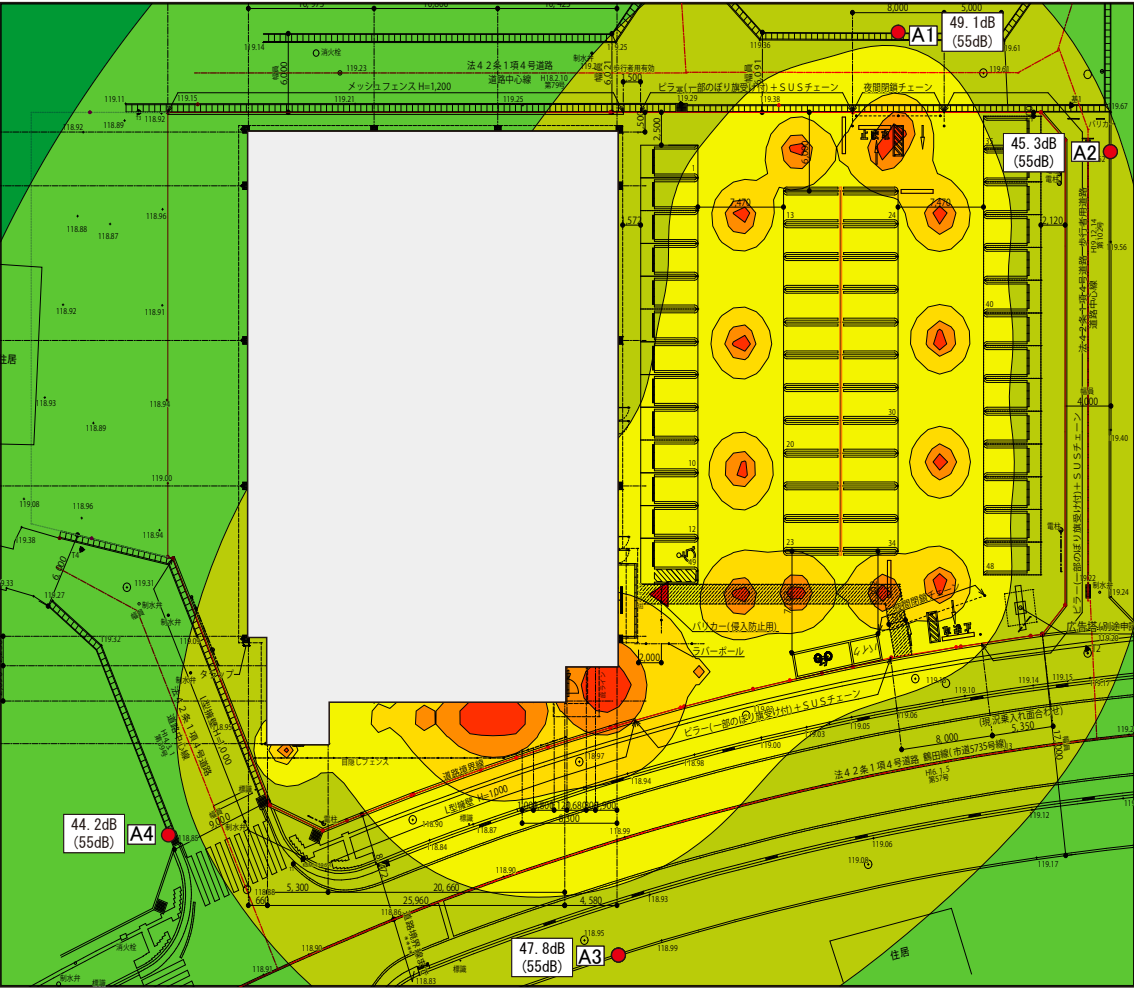


図3-1 騒音予測結果

音源データ

騒音予測計算表

■音源データ

№	音源種類	騒音発生源	備考	座標(m)			騒音レベル(dB)			稼働時間	環境基準 (昼間6:00-22:00)			環境基準 (夜間22:00-6:00)			規制基準 (夜間22:00-6:00)		
				X	Y	Z	騒音レベル	基準距離(m)	根拠		継続時間(秒)	回数	時間×回数	継続時間(秒)	回数	時間×回数		回数	時間×回数
1	定常	給排気口		30.1	21.6	1.2	36.0	1.5	カタログ値	7:00-22:00	54000	1	54,000						
2	定常	空調室外機		24.7	18.1	1.2	64.0	0.0	カタログ値	7:00-22:00	54000	1	54,000						
3	定常	空調室外機		41.0	20.5	1.2	63.0	1.0	カタログ値	7:00-22:00	54000	1	54,000						
4	定常	空調室外機		42.0	20.5	1.2	63.0	1.0	カタログ値	7:00-22:00	54000	1	54,000						
5	定常	空調室外機		43.0	20.5	1.2	63.0	1.0	カタログ値	7:00-22:00	54000	1	54,000						
6	定常	空調室外機		44.0	20.5	1.2	63.0	1.0	カタログ値	7:00-22:00	54000	1	54,000						
7	定常	空調室外機		45.0	20.5	1.2	63.0	1.0	カタログ値	7:00-22:00	54000	1	54,000						
8	定常	冷凍室外機		36.7	20.5	1.2	56.0	1.0	カタログ値	24時間	57600	1	57,600	28800	1	28,800	28800	1	28,800
9	定常	冷凍室外機		39.1	20.5	1.2	55.0	1.0	カタログ値	24時間	57600	1	57,600	28800	1	28,800	28800	1	28,800
10	定常	キュービクル		33.1	20.5	1.2	50.0	1.0	類似店実測値	24時間	57600	1	57,600	28800	1	28,800	28800	1	28,800
11	変動	廃棄物車両バックザ－	荷さばき施設	52.8	22.9	1.2	90.0	1.0	手引書	6:00-22:00	5	3	15						
12	衝撃	廃棄物車両ドア閉閉音	荷さばき施設	52.8	22.9	1.2	87.2	1.0	手引書	1秒×2回/台 2秒/台	2	3	6						
13	自動車	廃棄物車両アイドリング	荷さばき施設	52.8	22.9	1.2	86.6	0.0	手引書	3秒×2回/台 6秒/台	6	3	18						
14	変動	廃棄物収集作業(非圧縮)	荷さばき施設	52.8	22.9	1.2	85.0	1.0	手引書	150秒/台	150	3	450						
15	変動	廃棄物収集作業(圧縮)	荷さばき施設	52.8	22.9	1.2	90.0	1.0	手引書	150秒/台	150	3	450						
16	変動	搬入車両バックザ－	荷さばき施設	52.8	22.9	1.2	90.0	1.0	手引書	5秒/台	5	6	30	5	1	5	5	1	5
17	衝撃	搬入車両ドア閉閉音	荷さばき施設	52.8	22.9	1.2	87.2	1.0	手引書	1秒×2回/台 2秒/台	2	6	12	2	1	2	2	1	2
18	自動車	搬入車両アイドリング	荷さばき施設	52.8	22.9	1.2	86.6	0.0	手引書	3秒×2回/台 6秒/台	6	6	36	6	1	6	6	1	6
19	衝撃	搬入車両昇降音	荷さばき施設	52.8	22.9	1.2	86.1	1.0	手引書	1秒×4回/台 4秒/台	4	6	24	4	1	4	4	1	4
20	衝撃	搬入車両床衝撃音	荷さばき施設	52.8	22.9	1.2	85.6	1.0	手引書	1秒×2回/台 2秒/台	2	6	12	2	1	2	2	1	2
21	変動	台車走行音	荷さばき施設	52.8	22.9	1.2	71.0	1.0	手引書	60秒×4回/台 240秒/台	240	6	1,440	240	1	240	240	1	240
22	自動車	車路1(搬入等)	荷さばき施設	82.1	30.6	1.2	83.2	0.0	ASJ	6:00-22:00	3.6	18	65	3.6	2	7	3.6	2	7
23	自動車	車路10(搬入等)	荷さばき施設	64.6	49.1	1.2	83.2	0.0	ASJ	6:00-22:00	3.6	18	65	3.6	2	7	3.6	2	7
24	自動車	車路11(搬入等)	荷さばき施設	64.6	39.5	1.2	83.2	0.0	ASJ	6:00-22:00	3.6	18	65	3.6	2	7	3.6	2	7
25	自動車	車路12(搬入等)	荷さばき施設	64.6	29.8	1.2	83.2	0.0	ASJ	6:00-22:00	3.6	18	65	3.6	2	7	3.6	2	7
26	自動車	車路14(搬入等)	荷さばき施設	61.1	23.9	1.2	83.2	0.0	ASJ	6:00-22:00	3.6	18	65	3.6	2	7	3.6	2	7
27	自動車	車路15(搬入等)	荷さばき施設	54.8	22.9	1.2	83.2	0.0	ASJ	6:00-22:00	3.6	18	65	3.6	2	7	3.6	2	7
28	自動車	車路1(来客)		82.1	30.6	1.2	82.0	0.0	パワー式	7:30-22:30	1.8	1,896	3,413	1.8	64	115	1.8	64	115
29	自動車	車路2(来客)		82.1	40.0	1.2	82.0	0.0	パワー式	7:30-22:30	1.8	1,896	3,413	1.8	64	115	1.8	64	115
30	自動車	車路3(来客)		82.1	49.4	1.2	82.0	0.0	パワー式	7:30-22:30	1.8	1,896	3,413	1.8	64	115	1.8	64	115
31	自動車	車路4(来客)		82.1	58.8	1.2	82.0	0.0	パワー式	7:30-22:30	1.8	1,896	3,413	1.8	64	115	1.8	64	115
32	自動車	車路5(来客)		77.1	30.0	1.2	82.0	0.0	パワー式	7:30-22:30	1.8	1,896	3,413	1.8	64	115	1.8	64	115
33	自動車	車路6(来客)		78.4	65.3	1.2	82.0	0.0	パワー式	7:30-22:30	1.8	1,896	3,413	1.8	64	115	1.8	64	115
34	自動車	車路7(来客)		77.2	63.7	1.2	82.0	0.0	パワー式	7:30-22:30	1.8	1,896	3,413	1.8	64	115	1.8	64	115
35	自動車	車路8(来客)		69.6	63.7	1.2	82.0	0.0	パワー式	7:30-22:30	1.8	1,896	3,413	1.8	64	115	1.8	64	115
36	自動車	車路9(来客)		64.6	58.8	1.2	82.0	0.0	パワー式	7:30-22:30	1.8	1,896	3,413	1.8	64	115	1.8	64	115
37	自動車	車路10(来客)		64.6	49.1	1.2	82.0	0.0	パワー式	7:30-22:30	1.8	1,896	3,413	1.8	64	115	1.8	64	115
38	自動車	車路11(来客)		64.6	39.5	1.2	82.0	0.0	パワー式	7:30-22:30	1.8	1,896	3,413	1.8	64	115	1.8	64	115
39	自動車	車路12(来客)		64.6	29.8	1.2	82.0	0.0	パワー式	7:30-22:30	1.8	1,896	3,413	1.8	64	115	1.8	64	115
40	自動車	車路13(来客)		69.5	30.0	1.2	82.0	0.0	パワー式	7:30-22:30	1.8	1,896	3,413	1.8	64	115	1.8	64	115

車両走行音及び車両アイドリングの騒音レベルは、パワーレベルを示している。

予測地点A1 等価騒音レベル (昼間) 高さ 1.2 m

音源 No.	音源名称	騒音 レベル (dB) (1m)	継続 時間 (秒)	音源座標		距離減衰		1回目回折減衰回折点					2回目回折減衰回折点					3回目回折減衰回折点					その他		騒音 レベル (dB)	等価 騒音 レベル (dB)
				X (m)	Y (m)	Z (m)	距離 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	減衰 量 (dB)		
1	定常-給排気口	39.5	54000	30.1	21.6	1.2	70.3	-36.9					0.0					0.0					0.0	0.0	2.6	2.3
2	定常-空調室外機	56.0	54000	24.7	18.1	1.2	76.6	-37.7					0.0					0.0					0.0	0.0	18.3	18.0
3	定常-空調室外機	63.0	54000	41.0	20.5	1.2	64.3	-36.2					0.0					0.0					0.0	0.0	26.8	26.5
4	定常-空調室外機	63.0	54000	42.0	20.5	1.2	63.7	-36.1					0.0					0.0					0.0	0.0	26.9	26.6
5	定常-空調室外機	63.0	54000	43.0	20.5	1.2	63.1	-36.0					0.0					0.0					0.0	0.0	27.0	26.7
6	定常-空調室外機	63.0	54000	44.0	20.5	1.2	62.6	-35.9					0.0					0.0					0.0	0.0	27.1	26.8
7	定常-空調室外機	63.0	54000	45.0	20.5	1.2	62.0	-35.9					0.0					0.0					0.0	0.0	27.1	26.8
8	定常-冷凍室外機	56.0	57600	36.7	20.5	1.2	66.9	-36.5					0.0					0.0					0.0	0.0	19.5	19.5
9	定常-冷凍室外機	55.0	57600	39.1	20.5	1.2	65.4	-36.3					0.0					0.0					0.0	0.0	18.7	18.7
10	定常-キュービクル	50.0	57600	33.1	20.5	1.2	69.2	-36.8					0.0					0.0					0.0	0.0	13.2	13.2
11	変動-廃棄物車両バックブザー	90.0	15	52.8	22.9	1.2	56.1	-35.0					0.0					0.0					0.0	0.0	55.0	19.2
12	衝撃-廃棄物車両ドア開閉音	87.2	6	52.8	22.9	1.2	56.1	-35.0					0.0					0.0					0.0	0.0	52.2	12.4
13	自動車-廃棄物車両アイドリング	86.6	18	52.8	22.9	1.2	56.1	-35.0					0.0					0.0					0.0	0.0	43.6	8.6
14	変動-廃棄物収集作業(非圧縮)	85.0	450	52.8	22.9	1.2	56.1	-35.0					0.0					0.0					0.0	0.0	50.0	28.9
15	変動-廃棄物収集作業(圧縮)	90.0	450	52.8	22.9	1.2	56.1	-35.0					0.0					0.0					0.0	0.0	55.0	33.9
16	変動-搬入車両バックブザー	90.0	30	52.8	22.9	1.2	56.1	-35.0					0.0					0.0					0.0	0.0	55.0	22.2
17	衝撃-搬入車両ドア開閉音	87.2	12	52.8	22.9	1.2	56.1	-35.0					0.0					0.0					0.0	0.0	52.2	15.4
18	自動車-搬入車両アイドリング	86.6	36	52.8	22.9	1.2	56.1	-35.0					0.0					0.0					0.0	0.0	43.6	11.6
19	衝撃-搬入車両リフト昇降音	86.1	24	52.8	22.9	1.2	56.1	-35.0					0.0					0.0					0.0	0.0	51.1	17.3
20	衝撃-搬入車両リフト床衝撃音	85.6	12	52.8	22.9	1.2	56.1	-35.0					0.0					0.0					0.0	0.0	50.6	13.8
21	変動-台車走行音	71.0	1440	52.8	22.9	1.2	56.1	-35.0					0.0					0.0					0.0	0.0	36.0	20.0
22	自動車-車路1(搬入等)	83.2	65	82.1	30.6	1.2	42.3	-32.5					0.0					0.0					0.0	0.0	42.7	13.2
23	自動車-車路10(搬入等)	83.2	65	64.6	49.1	1.2	27.4	-28.7					0.0					0.0					0.0	0.0	46.5	17.0
24	自動車-車路11(搬入等)	83.2	65	64.6	39.5	1.2	36.1	-31.1					0.0					0.0					0.0	0.0	44.1	14.6
25	自動車-車路12(搬入等)	83.2	65	64.6	29.8	1.2	45.1	-33.1					0.0					0.0					0.0	0.0	42.1	12.6
26	自動車-車路14(搬入等)	83.2	65	61.1	23.9	1.2	51.8	-34.3					0.0					0.0					0.0	0.0	40.9	11.4
27	自動車-車路15(搬入等)	83.2	65	54.8	22.9	1.2	55.2	-34.8					0.0					0.0					0.0	0.0	40.4	10.9
28	自動車-車路1(来客)	82.0	3413	82.1	30.6	1.2	42.3	-32.5					0.0					0.0					0.0	0.0	41.5	29.2
29	自動車-車路2(来客)	82.0	3413	82.1	40.0	1.2	33.0	-30.4					0.0					0.0					0.0	0.0	43.6	31.4
30	自動車-車路3(来客)	82.0	3413	82.1	49.4	1.2	23.7	-27.5					0.0					0.0					0.0	0.0	46.5	34.2
31	自動車-車路4(来客)	82.0	3413	82.1	58.8	1.2	14.5	-23.2					0.0					0.0					0.0	0.0	50.8	38.5
32	自動車-車路5(来客)	82.0	3413	77.1	30.0	1.2	42.8	-32.6					0.0					0.0					0.0	0.0	41.4	29.1
33	自動車-車路6(来客)	82.0	3413	78.4	65.3	1.2	7.5	-17.5					0.0					0.0					0.0	0.0	56.5	44.2
34	自動車-車路7(来客)	82.0	3413	77.2	63.7	1.2	9.1	-19.2					0.0					0.0					0.0	0.0	54.8	42.5
35	自動車-車路8(来客)	82.0	3413	69.6	63.7	1.2	12.7	-22.1					0.0					0.0					0.0	0.0	51.9	39.7
36	自動車-車路9(来客)	82.0	3413	64.6	58.8	1.2	19.6	-25.9					0.0					0.0					0.0	0.0	48.1	35.9
37	自動車-車路10(来客)	82.0	3413	64.6	49.1	1.2	27.4	-28.7					0.0					0.0					0.0	0.0	45.3	33.0
38	自動車-車路11(来客)	82.0	3413	64.6	39.5	1.2	36.1	-31.1					0.0					0.0					0.0	0.0	42.9	30.6
39	自動車-車路12(来客)	82.0	3413	64.6	29.8	1.2	45.1	-33.1					0.0					0.0					0.0	0.0	40.9	28.6
40	自動車-車路13(来客)	82.0	3413	69.5	30.0	1.2	43.7	-32.8					0.0					0.0					0.0	0.0	41.2	28.9
車両走行音及び車両アイドリングの騒音レベルは、パワーレベルを示している。																							定常騒音		34.1	
																							変動騒音		49.0	
																							衝撃騒音		21.1	
																							合成騒音		49.1	

予測地点A2 等価騒音レベル (昼間) 高さ 1.2 m

音源 No.	音源名称	騒音 レベル (dB) (1m)	継続 時間 (秒)	音源座標		距離減衰		1回目回折減衰回折点					2回目回折減衰回折点					3回目回折減衰回折点					その他		騒音 レベル (dB)	等価 騒音 レベル (dB)
				X (m)	Y (m)	Z (m)	距離 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	減衰 量 (dB)		
1	定常-給排気口	39.5	54000	30.1	21.6	1.2	69.4	-36.8					0.0					0.0					0.0	0.0	2.7	2.4
2	定常-空調室外機	56.0	54000	24.7	18.1	1.2	75.5	-37.6					0.0					0.0					0.0	0.0	18.4	18.2
3	定常-空調室外機	63.0	54000	41.0	20.5	1.2	59.3	-35.5					0.0					0.0					0.0	0.0	27.5	27.2
4	定常-空調室外機	63.0	54000	42.0	20.5	1.2	58.4	-35.3					0.0					0.0					0.0	0.0	27.7	27.4
5	定常-空調室外機	63.0	54000	43.0	20.5	1.2	57.4	-35.2					0.0					0.0					0.0	0.0	27.8	27.5
6	定常-空調室外機	63.0	54000	44.0	20.5	1.2	56.5	-35.0					0.0					0.0					0.0	0.0	27.9	27.7
7	定常-空調室外機	63.0	54000	45.0	20.5	1.2	55.6	-34.9					0.0					0.0					0.0	0.0	28.1	27.8
8	定常-冷凍室外機	56.0	57600	36.7	20.5	1.2	63.4	-36.0					0.0					0.0					0.0	0.0	19.9	19.9
9	定常-冷凍室外機	55.0	57600	39.1	20.5	1.2	61.1	-35.7					0.0					0.0					0.0	0.0	19.3	19.3
10	定常-キュービクル	50.0	57600	33.1	20.5	1.2	66.8	-36.5					0.0					0.0					0.0	0.0	13.5	13.5
11	変動-廃棄物車両バックブザー	90.0	15	52.8	22.9	1.2	47.5	-33.5					0.0					0.0					0.0	0.0	56.5	20.6
12	衝撃-廃棄物車両ドア開閉音	87.2	6	52.8	22.9	1.2	47.5	-33.5					0.0					0.0					0.0	0.0	53.7	13.8
13	自動車-廃棄物車両アイドリング	86.6	18	52.8	22.9	1.2	47.5	-33.5					0.0					0.0					0.0	0.0	45.1	10.0
14	変動-廃棄物収集作業(非圧縮)	85.0	450	52.8	22.9	1.2	47.5	-33.5					0.0					0.0					0.0	0.0	51.5	30.4
15	変動-廃棄物収集作業(圧縮)	90.0	450	52.8	22.9	1.2	47.5	-33.5					0.0					0.0					0.0	0.0	56.5	35.4
16	変動-搬入車両バックブザー	90.0	30	52.8	22.9	1.2	47.5	-33.5					0.0					0.0					0.0	0.0	56.5	23.6
17	衝撃-搬入車両ドア開閉音	87.2	12	52.8	22.9	1.2	47.5	-33.5					0.0					0.0					0.0	0.0	53.7	16.8
18	自動車-搬入車両アイドリング	86.6	36	52.8	22.9	1.2	47.5	-33.5					0.0					0.0					0.0	0.0	45.1	13.0
19	衝撃-搬入車両リフト昇降音	86.1	24	52.8	22.9	1.2	47.5	-33.5					0.0					0.0					0.0	0.0	52.6	18.8
20	衝撃-搬入車両リフト床衝撃音	85.6	12	52.8	22.9	1.2	47.5	-33.5					0.0					0.0					0.0	0.0	52.1	15.2
21	変動-台車走行音	71.0	1440	52.8	22.9	1.2	47.5	-33.5					0.0					0.0					0.0	0.0	37.5	21.4
22	自動車-車路1(搬入等)	83.2	65	82.1	30.6	1.2	17.7	-24.9					0.0					0.0					0.0	0.0	50.3	20.8
23	自動車-車路10(搬入等)	83.2	65	64.6	49.1	1.2	33.6	-30.5					0.0					0.0					0.0	0.0	44.7	15.2
24	自動車-車路11(搬入等)	83.2	65	64.6	39.5	1.2	32.4	-30.2					0.0					0.0					0.0	0.0	45.0	15.5
25	自動車-車路12(搬入等)	83.2	65	64.6	29.8	1.2	34.0	-30.6					0.0					0.0					0.0	0.0	44.6	15.1
26	自動車-車路14(搬入等)	83.2	65	61.1	23.9	1.2	39.4	-31.9					0.0					0.0					0.0	0.0	43.3	13.8
27	自動車-車路15(搬入等)	83.2	65	54.8	22.9	1.2	45.5	-33.2					0.0					0.0					0.0	0.0	42.0	12.5
28	自動車-車路1(来客)	82.0	3413	82.1	30.6	1.2	17.7	-24.9					0.0					0.0					0.0	0.0	49.1	36.8
29	自動車-車路2(来客)	82.0	3413	82.1	40.0	1.2	14.9	-23.5					0.0					0.0					0.0	0.0	50.5	38.3
30	自動車-車路3(来客)	82.0	3413	82.1	49.4	1.2	17.6	-24.9					0.0					0.0					0.0	0.0	49.1	36.8
31	自動車-車路4(来客)	82.0	3413	82.1	58.8	1.2	23.9	-27.6					0.0					0.0					0.0	0.0	46.4	34.1
32	自動車-車路5(来客)	82.0	3413	77.1	30.0	1.2	22.3	-26.9					0.0					0.0					0.0	0.0	47.1	34.8
33	自動車-車路6(来客)	82.0	3413	78.4	65.3	1.2	31.3	-29.9					0.0					0.0					0.0	0.0	44.1	31.8
34	自動車-車路7(来客)	82.0	3413	77.2	63.7	1.2	30.8	-29.8					0.0					0.0					0.0	0.0	44.2	31.9
35	自動車-車路8(来客)	82.0	3413	69.6	63.7	1.2	36.2	-31.2					0.0					0.0					0.0	0.0	42.8	30.5
36	自動車-車路9(来客)	82.0	3413	64.6	58.8	1.2	37.4	-31.4					0.0					0.0					0.0	0.0	42.6	30.3
37	自動車-車路10(来客)	82.0	3413	64.6	49.1	1.2	33.6	-30.5					0.0					0.0					0.0	0.0	43.5	31.2
38	自動車-車路11(来客)	82.0	3413	64.6	39.5	1.2	32.4	-30.2					0.0					0.0					0.0	0.0	43.8	31.5
39	自動車-車路12(来客)	82.0	3413	64.6	29.8	1.2	34.0	-30.6					0.0					0.0					0.0	0.0	43.4	31.1
40	自動車-車路13(来客)	82.0	3413	69.5	30.0	1.2	29.3	-29.3					0.0					0.0					0.0	0.0	44.7	32.4
車両走行音及び車両アイドリングの騒音レベルは、パワーレベルを示している。																							定常騒音		34.9	
																							変動騒音		45.8	
																							衝撃騒音		22.6	
																							合成騒音		46.2	

予測地点A3 等価騒音レベル (昼間) 高さ 1.2 m

音源 No.	音源名称	騒音 レベル (dB) (1m)	継続 時間 (秒)	音源座標		距離減衰		1回目回折減衰回折点					2回目回折減衰回折点					3回目回折減衰回折点					その他		騒音 レベル (dB)	等価 騒音 レベル (dB)
				X (m)	Y (m)	Z (m)	距離 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	減衰 量 (dB)		
1	定常-給排気口	39.5	54000	30.1	21.6	1.2	30.7	-29.7					0.0					0.0					0.0	0.0	9.8	9.5
2	定常-空調室外機	56.0	54000	24.7	18.1	1.2	33.3	-30.4					0.0					0.0					0.0	0.0	25.6	25.3
3	定常-空調室外機	63.0	54000	41.0	20.5	1.2	22.4	-27.0					0.0					0.0					0.0	0.0	36.0	35.7
4	定常-空調室外機	63.0	54000	42.0	20.5	1.2	21.8	-26.8					0.0					0.0					0.0	0.0	36.2	35.9
5	定常-空調室外機	63.0	54000	43.0	20.5	1.2	21.3	-26.6					0.0					0.0					0.0	0.0	36.4	36.1
6	定常-空調室外機	63.0	54000	44.0	20.5	1.2	20.8	-26.4					0.0					0.0					0.0	0.0	36.6	36.3
7	定常-空調室外機	63.0	54000	45.0	20.5	1.2	20.3	-26.2					0.0					0.0					0.0	0.0	36.8	36.5
8	定常-冷凍室外機	56.0	57600	36.7	20.5	1.2	25.1	-28.0					0.0					0.0					0.0	0.0	28.0	28.0
9	定常-冷凍室外機	55.0	57600	39.1	20.5	1.2	23.5	-27.4					0.0					0.0					0.0	0.0	27.6	27.6
10	定常-キュービクル	50.0	57600	33.1	20.5	1.2	27.7	-28.8					0.0					0.0					0.0	0.0	21.1	21.1
11	変動-廃棄物車両バックブザー	90.0	15	52.8	22.9	1.2	20.6	-26.3					0.0					0.0					0.0	0.0	63.7	27.9
12	衝撃-廃棄物車両ドア開閉音	87.2	6	52.8	22.9	1.2	20.6	-26.3					0.0					0.0					0.0	0.0	60.9	21.1
13	自動車-廃棄物車両アイドリング	86.6	18	52.8	22.9	1.2	20.6	-26.3					0.0					0.0					0.0	0.0	52.3	17.3
14	変動-廃棄物収集作業(非圧縮)	85.0	450	52.8	22.9	1.2	20.6	-26.3					0.0					0.0					0.0	0.0	58.7	37.6
15	変動-廃棄物収集作業(圧縮)	90.0	450	52.8	22.9	1.2	20.6	-26.3					0.0					0.0					0.0	0.0	63.7	42.6
16	変動-搬入車両バックブザー	90.0	30	52.8	22.9	1.2	20.6	-26.3					0.0					0.0					0.0	0.0	63.7	30.9
17	衝撃-搬入車両ドア開閉音	87.2	12	52.8	22.9	1.2	20.6	-26.3					0.0					0.0					0.0	0.0	60.9	24.1
18	自動車-搬入車両アイドリング	86.6	36	52.8	22.9	1.2	20.6	-26.3					0.0					0.0					0.0	0.0	52.3	20.3
19	衝撃-搬入車両リフト昇降音	86.1	24	52.8	22.9	1.2	20.6	-26.3					0.0					0.0					0.0	0.0	59.8	26.0
20	衝撃-搬入車両リフト床衝撃音	85.6	12	52.8	22.9	1.2	20.6	-26.3					0.0					0.0					0.0	0.0	59.3	22.5
21	変動-台車走行音	71.0	1440	52.8	22.9	1.2	20.6	-26.3					0.0					0.0					0.0	0.0	44.7	28.7
22	自動車-車路1(搬入等)	83.2	65	82.1	30.6	1.2	39.8	-32.0					0.0					0.0					0.0	0.0	43.2	13.7
23	自動車-車路10(搬入等)	83.2	65	64.6	49.1	1.2	48.0	-33.6					0.0					0.0					0.0	0.0	41.6	12.1
24	自動車-車路11(搬入等)	83.2	65	64.6	39.5	1.2	38.6	-31.7					0.0					0.0					0.0	0.0	43.5	14.0
25	自動車-車路12(搬入等)	83.2	65	64.6	29.8	1.2	29.4	-29.4					0.0					0.0					0.0	0.0	45.8	16.3
26	自動車-車路14(搬入等)	83.2	65	61.1	23.9	1.2	22.7	-27.1					0.0					0.0					0.0	0.0	48.1	18.6
27	自動車-車路15(搬入等)	83.2	65	54.8	22.9	1.2	20.6	-26.3					0.0					0.0					0.0	0.0	48.9	19.4
28	自動車-車路1(来客)	82.0	3413	82.1	30.6	1.2	39.8	-32.0					0.0					0.0					0.0	0.0	42.0	29.7
29	自動車-車路2(来客)	82.0	3413	82.1	40.0	1.2	47.0	-33.4					0.0					0.0					0.0	0.0	40.6	28.3
30	自動車-車路3(来客)	82.0	3413	82.1	49.4	1.2	54.8	-34.8					0.0					0.0					0.0	0.0	39.2	27.0
31	自動車-車路4(来客)	82.0	3413	82.1	58.8	1.2	63.0	-36.0					0.0					0.0					0.0	0.0	38.0	25.7
32	自動車-車路5(来客)	82.0	3413	77.1	30.0	1.2	36.1	-31.1					0.0					0.0					0.0	0.0	42.9	30.6
33	自動車-車路6(来客)	82.0	3413	78.4	65.3	1.2	67.5	-36.6					0.0					0.0					0.0	0.0	37.4	25.1
34	自動車-車路7(来客)	82.0	3413	77.2	63.7	1.2	65.6	-36.3					0.0					0.0					0.0	0.0	37.7	25.4
35	自動車-車路8(来客)	82.0	3413	69.6	63.7	1.2	63.3	-36.0					0.0					0.0					0.0	0.0	38.0	25.7
36	自動車-車路9(来客)	82.0	3413	64.6	58.8	1.2	57.4	-35.2					0.0					0.0					0.0	0.0	38.8	26.5
37	自動車-車路10(来客)	82.0	3413	64.6	49.1	1.2	48.0	-33.6					0.0					0.0					0.0	0.0	40.4	28.1
38	自動車-車路11(来客)	82.0	3413	64.6	39.5	1.2	38.6	-31.7					0.0					0.0					0.0	0.0	42.3	30.0
39	自動車-車路12(来客)	82.0	3413	64.6	29.8	1.2	29.4	-29.4					0.0					0.0					0.0	0.0	44.6	32.4
40	自動車-車路13(来客)	82.0	3413	69.5	30.0	1.2	31.7	-30.0					0.0					0.0					0.0	0.0	44.0	31.7
車両走行音及び車両アイドリングの騒音レベルは、パワーレベルを示している。																							定常騒音		43.5	
																							変動騒音		45.7	
																							衝撃騒音		29.8	
																							合成騒音		47.8	

予測地点A4 等価騒音レベル (昼間) 高さ 1.2 m

音源 No.	音源名称	騒音 レベル (dB) (1m)	継続 時間 (秒)	音源座標			距離減衰		1回目回折減衰回折点					2回目回折減衰回折点					3回目回折減衰回折点					その他		騒音 レベル (dB)	等価 騒音 レベル (dB)
				X (m)	Y (m)	Z (m)	距離 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	減衰 量 (dB)			
1	定常-給排気口	39.5	54000	30.1	21.6	1.2	18.2	-25.2					0.0				0.0					0.0	0.0	14.3	14.0		
2	定常-空調室外機	56.0	54000	24.7	18.1	1.2	12.0	-21.6					0.0				0.0					0.0	0.0	34.4	34.1		
3	定常-空調室外機	63.0	54000	41.0	20.5	1.2	28.4	-29.1					0.0				0.0					0.0	0.0	33.9	33.6		
4	定常-空調室外機	63.0	54000	42.0	20.5	1.2	29.4	-29.4					0.0				0.0					0.0	0.0	33.6	33.3		
5	定常-空調室外機	63.0	54000	43.0	20.5	1.2	30.3	-29.6					0.0				0.0					0.0	0.0	33.3	33.1		
6	定常-空調室外機	63.0	54000	44.0	20.5	1.2	31.3	-29.9					0.0				0.0					0.0	0.0	33.1	32.8		
7	定常-空調室外機	63.0	54000	45.0	20.5	1.2	32.3	-30.2					0.0				0.0					0.0	0.0	32.8	32.5		
8	定常-冷凍室外機	56.0	57600	36.7	20.5	1.2	24.2	-27.7					0.0				0.0					0.0	0.0	28.3	28.3		
9	定常-冷凍室外機	55.0	57600	39.1	20.5	1.2	26.5	-28.5					0.0				0.0					0.0	0.0	26.5	26.5		
10	定常-キュービクル	50.0	57600	33.1	20.5	1.2	20.7	-26.3					0.0				0.0					0.0	0.0	23.7	23.7		
11	変動-廃棄物車両バックブザー	90.0	15	52.8	22.9	1.2	40.4	-32.1					0.0				0.0					0.0	0.0	57.9	22.0		
12	衝撃-廃棄物車両ドア開閉音	87.2	6	52.8	22.9	1.2	40.4	-32.1					0.0				0.0					0.0	0.0	55.1	15.2		
13	自動車-廃棄物車両アイドリング	86.6	18	52.8	22.9	1.2	40.4	-32.1					0.0				0.0					0.0	0.0	46.5	11.4		
14	変動-廃棄物収集作業(非圧縮)	85.0	450	52.8	22.9	1.2	40.4	-32.1					0.0				0.0					0.0	0.0	52.9	31.8		
15	変動-廃棄物収集作業(圧縮)	90.0	450	52.8	22.9	1.2	40.4	-32.1					0.0				0.0					0.0	0.0	57.9	36.8		
16	変動-搬入車両バックブザー	90.0	30	52.8	22.9	1.2	40.4	-32.1					0.0				0.0					0.0	0.0	57.9	25.0		
17	衝撃-搬入車両ドア開閉音	87.2	12	52.8	22.9	1.2	40.4	-32.1					0.0				0.0					0.0	0.0	55.1	18.2		
18	自動車-搬入車両アイドリング	86.6	36	52.8	22.9	1.2	40.4	-32.1					0.0				0.0					0.0	0.0	46.5	14.4		
19	衝撃-搬入車リフト昇降音	86.1	24	52.8	22.9	1.2	40.4	-32.1					0.0				0.0					0.0	0.0	54.0	20.2		
20	衝撃-搬入車リフト床衝撃音	85.6	12	52.8	22.9	1.2	40.4	-32.1					0.0				0.0					0.0	0.0	53.5	16.6		
21	変動-台車走行音	71.0	1440	52.8	22.9	1.2	40.4	-32.1					0.0				0.0					0.0	0.0	38.9	22.8		
22	自動車-車路1(搬入等)	83.2	65	82.1	30.6	1.2	70.7	-37.0					0.0				0.0					0.0	0.0	38.2	8.7		
23	自動車-車路10(搬入等)	83.2	65	64.6	49.1	1.2	61.8	-35.8					0.0				0.0					0.0	0.0	39.4	9.9		
24	自動車-車路11(搬入等)	83.2	65	64.6	39.5	1.2	57.0	-35.1					0.0				0.0					0.0	0.0	40.1	10.6		
25	自動車-車路12(搬入等)	83.2	65	64.6	29.8	1.2	53.5	-34.6					0.0				0.0					0.0	0.0	40.6	11.1		
26	自動車-車路14(搬入等)	83.2	65	61.1	23.9	1.2	48.8	-33.8					0.0				0.0					0.0	0.0	41.4	12.0		
27	自動車-車路15(搬入等)	83.2	65	54.8	22.9	1.2	42.4	-32.5					0.0				0.0					0.0	0.0	42.7	13.2		
28	自動車-車路1(来客)	82.0	3413	82.1	30.6	1.2	70.7	-37.0					0.0				0.0					0.0	0.0	37.0	24.7		
29	自動車-車路2(来客)	82.0	3413	82.1	40.0	1.2	73.4	-37.3					0.0				0.0					0.0	0.0	36.7	24.4		
30	自動車-車路3(来客)	82.0	3413	82.1	49.4	1.2	77.1	-37.7					0.0				0.0					0.0	0.0	36.3	24.0		
31	自動車-車路4(来客)	82.0	3413	82.1	58.8	1.2	81.7	-38.2					0.0				0.0					0.0	0.0	35.8	23.5		
32	自動車-車路5(来客)	82.0	3413	77.1	30.0	1.2	65.7	-36.4					0.0				0.0					0.0	0.0	37.6	25.4		
33	自動車-車路6(来客)	82.0	3413	78.4	65.3	1.2	82.4	-38.3					0.0				0.0					0.0	0.0	35.7	23.4		
34	自動車-車路7(来客)	82.0	3413	77.2	63.7	1.2	80.5	-38.1					0.0				0.0					0.0	0.0	35.9	23.6		
35	自動車-車路8(来客)	82.0	3413	69.6	63.7	1.2	74.6	-37.5					0.0				0.0					0.0	0.0	36.5	24.3		
36	自動車-車路9(来客)	82.0	3413	64.6	58.8	1.2	67.6	-36.6					0.0				0.0					0.0	0.0	37.4	25.1		
37	自動車-車路10(来客)	82.0	3413	64.6	49.1	1.2	61.8	-35.8					0.0				0.0					0.0	0.0	38.2	25.9		
38	自動車-車路11(来客)	82.0	3413	64.6	39.5	1.2	57.0	-35.1					0.0				0.0					0.0	0.0	38.9	26.6		
39	自動車-車路12(来客)	82.0	3413	64.6	29.8	1.2	53.5	-34.6					0.0				0.0					0.0	0.0	39.4	27.2		
40	自動車-車路13(来客)	82.0	3413	69.5	30.0	1.2	58.3	-35.3					0.0				0.0					0.0	0.0	38.7	26.4		
車両走行音及び車両アイドリングの騒音レベルは、パワーレベルを示している。																							定常騒音		41.5		
																							変動騒音		40.5		
																							衝撃騒音		24.0		
																							合成騒音		44.1		

予測地点B1 等価騒音レベル (夜間) 高さ 1.2 m

音源 No.	音源名称	騒音 レベル (dB) (1m)	継続 時間 (秒)	音源座標		距離減衰		1回目回折減衰回折点					2回目回折減衰回折点					3回目回折減衰回折点					その他		騒音 レベル (dB)	等価 騒音 レベル (dB)
				X (m)	Y (m)	Z (m)	距離 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	減衰 量 (dB)		
8	定常-冷凍室外機	56.0	28800	36.7	20.5	1.2	66.9	-36.5					0.0					0.0					0.0	0.0	19.5	19.5
9	定常-冷凍室外機	55.0	28800	39.1	20.5	1.2	65.4	-36.3					0.0					0.0					0.0	0.0	18.7	18.7
10	定常-キュービクル	50.0	28800	33.1	20.5	1.2	69.2	-36.8					0.0					0.0					0.0	0.0	13.2	13.2
16	変動-搬入車両ハッチブザー	90.0	5	52.8	22.9	1.2	56.1	-35.0					0.0					0.0					0.0	0.0	55.0	17.4
17	衝撃-搬入車両ドア開閉音	87.2	2	52.8	22.9	1.2	56.1	-35.0					0.0					0.0					0.0	0.0	52.2	10.6
18	自動車-搬入車両アイドリング	86.6	6	52.8	22.9	1.2	56.1	-35.0					0.0					0.0					0.0	0.0	43.6	6.8
19	衝撃-搬入車両リフト昇降音	86.1	4	52.8	22.9	1.2	56.1	-35.0					0.0					0.0					0.0	0.0	51.1	12.5
20	衝撃-搬入車両リフト床衝撃音	85.6	2	52.8	22.9	1.2	56.1	-35.0					0.0					0.0					0.0	0.0	50.6	9.0
21	変動-台車走行音	71.0	240	52.8	22.9	1.2	56.1	-35.0					0.0					0.0					0.0	0.0	36.0	15.2
22	自動車-車路1(搬入等)	83.2	7	82.1	30.6	1.2	42.3	-32.5					0.0					0.0					0.0	0.0	42.7	6.6
23	自動車-車路10(搬入等)	83.2	7	64.6	49.1	1.2	27.4	-28.7					0.0					0.0					0.0	0.0	46.5	10.4
24	自動車-車路11(搬入等)	83.2	7	64.6	39.5	1.2	36.1	-31.1					0.0					0.0					0.0	0.0	44.1	8.0
25	自動車-車路12(搬入等)	83.2	7	64.6	29.8	1.2	45.1	-33.1					0.0					0.0					0.0	0.0	42.1	6.1
26	自動車-車路14(搬入等)	83.2	7	61.1	23.9	1.2	51.8	-34.3					0.0					0.0					0.0	0.0	40.9	4.9
27	自動車-車路15(搬入等)	83.2	7	54.8	22.9	1.2	55.2	-34.8					0.0					0.0					0.0	0.0	40.4	4.3
28	自動車-車路1(来客)	82.0	115	82.1	30.6	1.2	42.3	-32.5					0.0					0.0					0.0	0.0	41.5	17.5
29	自動車-車路2(来客)	82.0	115	82.1	40.0	1.2	33.0	-30.4					0.0					0.0					0.0	0.0	43.6	19.7
30	自動車-車路3(来客)	82.0	115	82.1	49.4	1.2	23.7	-27.5					0.0					0.0					0.0	0.0	46.5	22.5
31	自動車-車路4(来客)	82.0	115	82.1	58.8	1.2	14.5	-23.2					0.0					0.0					0.0	0.0	50.8	26.8
32	自動車-車路5(来客)	82.0	115	77.1	30.0	1.2	42.8	-32.6					0.0					0.0					0.0	0.0	41.4	17.4
33	自動車-車路6(来客)	82.0	115	78.4	65.3	1.2	7.5	-17.5					0.0					0.0					0.0	0.0	56.5	32.5
34	自動車-車路7(来客)	82.0	115	77.2	63.7	1.2	9.1	-19.2					0.0					0.0					0.0	0.0	54.8	30.8
35	自動車-車路8(来客)	82.0	115	69.6	63.7	1.2	12.7	-22.1					0.0					0.0					0.0	0.0	51.9	28.0
36	自動車-車路9(来客)	82.0	115	64.6	58.8	1.2	19.6	-25.9					0.0					0.0					0.0	0.0	48.1	24.2
37	自動車-車路10(来客)	82.0	115	64.6	49.1	1.2	27.4	-28.7					0.0					0.0					0.0	0.0	45.3	21.3
38	自動車-車路11(来客)	82.0	115	64.6	39.5	1.2	36.1	-31.1					0.0					0.0					0.0	0.0	42.9	18.9
39	自動車-車路12(来客)	82.0	115	64.6	29.8	1.2	45.1	-33.1					0.0					0.0					0.0	0.0	40.9	16.9
40	自動車-車路13(来客)	82.0	115	69.5	30.0	1.2	43.7	-32.8					0.0					0.0					0.0	0.0	41.2	17.2
車両走行音及び車両アイドリングの騒音レベルは、パワーレベルを示している。																							定常騒音	22.6		
																							変動騒音	37.1		
																							衝撃騒音	15.7		
																							合成騒音	37.3		

予測地点B2 等価騒音レベル (夜間) 高さ 1.2 m

音源 No.	音源名称	騒音 レベル (dB) (1m)	継続 時間 (秒)	音源座標		距離減衰		1回目回折減衰回折点					2回目回折減衰回折点					3回目回折減衰回折点					その他		騒音 レベル (dB)	等価 騒音 レベル (dB)
				X (m)	Y (m)	Z (m)	距離 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	減衰 量 (dB)		
8	定常-冷凍室外機	56.0	28800	36.7	20.5	1.2	63.4	-36.0					0.0				0.0					0.0	0.0	19.9	19.9	
9	定常-冷凍室外機	55.0	28800	39.1	20.5	1.2	61.1	-35.7					0.0				0.0					0.0	0.0	19.3	19.3	
10	定常-キュービクル	50.0	28800	33.1	20.5	1.2	66.8	-36.5					0.0				0.0					0.0	0.0	13.5	13.5	
16	変動-搬入車両ハッチブザー	90.0	5	52.8	22.9	1.2	47.5	-33.5					0.0				0.0					0.0	0.0	56.5	18.9	
17	衝撃-搬入車両ドア開閉音	87.2	2	52.8	22.9	1.2	47.5	-33.5					0.0				0.0					0.0	0.0	53.7	12.1	
18	自動車-搬入車両アイドリング	86.6	6	52.8	22.9	1.2	47.5	-33.5					0.0				0.0					0.0	0.0	45.1	8.3	
19	衝撃-搬入車両リフト昇降音	86.1	4	52.8	22.9	1.2	47.5	-33.5					0.0				0.0					0.0	0.0	52.6	14.0	
20	衝撃-搬入車両リフト床衝撃音	85.6	2	52.8	22.9	1.2	47.5	-33.5					0.0				0.0					0.0	0.0	52.1	10.5	
21	変動-台車走行音	71.0	240	52.8	22.9	1.2	47.5	-33.5					0.0				0.0					0.0	0.0	37.5	16.7	
22	自動車-車路1(搬入等)	83.2	7	82.1	30.6	1.2	17.7	-24.9					0.0				0.0					0.0	0.0	50.3	14.2	
23	自動車-車路10(搬入等)	83.2	7	64.6	49.1	1.2	33.6	-30.5					0.0				0.0					0.0	0.0	44.7	8.7	
24	自動車-車路11(搬入等)	83.2	7	64.6	39.5	1.2	32.4	-30.2					0.0				0.0					0.0	0.0	45.0	9.0	
25	自動車-車路12(搬入等)	83.2	7	64.6	29.8	1.2	34.0	-30.6					0.0				0.0					0.0	0.0	44.6	8.6	
26	自動車-車路14(搬入等)	83.2	7	61.1	23.9	1.2	39.4	-31.9					0.0				0.0					0.0	0.0	43.3	7.3	
27	自動車-車路15(搬入等)	83.2	7	54.8	22.9	1.2	45.5	-33.2					0.0				0.0					0.0	0.0	42.0	6.0	
28	自動車-車路1(来客)	82.0	115	82.1	30.6	1.2	17.7	-24.9					0.0				0.0					0.0	0.0	49.1	25.1	
29	自動車-車路2(来客)	82.0	115	82.1	40.0	1.2	14.9	-23.5					0.0				0.0					0.0	0.0	50.5	26.6	
30	自動車-車路3(来客)	82.0	115	82.1	49.4	1.2	17.6	-24.9					0.0				0.0					0.0	0.0	49.1	25.1	
31	自動車-車路4(来客)	82.0	115	82.1	58.8	1.2	23.9	-27.6					0.0				0.0					0.0	0.0	46.4	22.4	
32	自動車-車路5(来客)	82.0	115	77.1	30.0	1.2	22.3	-26.9					0.0				0.0					0.0	0.0	47.1	23.1	
33	自動車-車路6(来客)	82.0	115	78.4	65.3	1.2	31.3	-29.9					0.0				0.0					0.0	0.0	44.1	20.1	
34	自動車-車路7(来客)	82.0	115	77.2	63.7	1.2	30.8	-29.8					0.0				0.0					0.0	0.0	44.2	20.2	
35	自動車-車路8(来客)	82.0	115	69.6	63.7	1.2	36.2	-31.2					0.0				0.0					0.0	0.0	42.8	18.8	
36	自動車-車路9(来客)	82.0	115	64.6	58.8	1.2	37.4	-31.4					0.0				0.0					0.0	0.0	42.6	18.6	
37	自動車-車路10(来客)	82.0	115	64.6	49.1	1.2	33.6	-30.5					0.0				0.0					0.0	0.0	43.5	19.5	
38	自動車-車路11(来客)	82.0	115	64.6	39.5	1.2	32.4	-30.2					0.0				0.0					0.0	0.0	43.8	19.8	
39	自動車-車路12(来客)	82.0	115	64.6	29.8	1.2	34.0	-30.6					0.0				0.0					0.0	0.0	43.4	19.4	
40	自動車-車路13(来客)	82.0	115	69.5	30.0	1.2	29.3	-29.3					0.0				0.0					0.0	0.0	44.7	20.7	
車両走行音及び車両アイドリングの騒音レベルは、パワーレベルを示している。																						定常騒音		23.1		
																						変動騒音		33.8		
																						衝撃騒音		17.2		
																						合成騒音		34.3		

予測地点B3 等価騒音レベル (夜間) 高さ 1.2 m

音源 No.	音源名称	騒音 レベル (dB) (1m)	継続 時間 (秒)	音源座標		距離減衰		1回目回折減衰回折点					2回目回折減衰回折点					3回目回折減衰回折点					その他		騒音 レベル (dB)	等価 騒音 レベル (dB)
				X (m)	Y (m)	Z (m)	距離 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	減衰 量 (dB)		
8	定常-冷凍室外機	56.0	28800	36.7	20.5	1.2	25.1	-28.0					0.0					0.0					0.0	0.0	28.0	28.0
9	定常-冷凍室外機	55.0	28800	39.1	20.5	1.2	23.5	-27.4					0.0					0.0					0.0	0.0	27.6	27.6
10	定常-キュービクル	50.0	28800	33.1	20.5	1.2	27.7	-28.8					0.0					0.0					0.0	0.0	21.1	21.1
16	変動-搬入車両ハッチャザー	90.0	5	52.8	22.9	1.2	20.6	-26.3					0.0					0.0					0.0	0.0	63.7	26.1
17	衝撃-搬入車両ドア開閉音	87.2	2	52.8	22.9	1.2	20.6	-26.3					0.0					0.0					0.0	0.0	60.9	19.3
18	自動車-搬入車両アイドリング	86.6	6	52.8	22.9	1.2	20.6	-26.3					0.0					0.0					0.0	0.0	52.3	15.5
19	衝撃-搬入車両リフト昇降音	86.1	4	52.8	22.9	1.2	20.6	-26.3					0.0					0.0					0.0	0.0	59.8	21.2
20	衝撃-搬入車両リフト床衝撃音	85.6	2	52.8	22.9	1.2	20.6	-26.3					0.0					0.0					0.0	0.0	59.3	17.7
21	変動-台車走行音	71.0	240	52.8	22.9	1.2	20.6	-26.3					0.0					0.0					0.0	0.0	44.7	23.9
22	自動車-車路1(搬入等)	83.2	7	82.1	30.6	1.2	39.8	-32.0					0.0					0.0					0.0	0.0	43.2	7.2
23	自動車-車路10(搬入等)	83.2	7	64.6	49.1	1.2	48.0	-33.6					0.0					0.0					0.0	0.0	41.6	5.6
24	自動車-車路11(搬入等)	83.2	7	64.6	39.5	1.2	38.6	-31.7					0.0					0.0					0.0	0.0	43.5	7.4
25	自動車-車路12(搬入等)	83.2	7	64.6	29.8	1.2	29.4	-29.4					0.0					0.0					0.0	0.0	45.8	9.8
26	自動車-車路14(搬入等)	83.2	7	61.1	23.9	1.2	22.7	-27.1					0.0					0.0					0.0	0.0	48.1	12.0
27	自動車-車路15(搬入等)	83.2	7	54.8	22.9	1.2	20.6	-26.3					0.0					0.0					0.0	0.0	48.9	12.9
28	自動車-車路1(来客)	82.0	115	82.1	30.6	1.2	39.8	-32.0					0.0					0.0					0.0	0.0	42.0	18.0
29	自動車-車路2(来客)	82.0	115	82.1	40.0	1.2	47.0	-33.4					0.0					0.0					0.0	0.0	40.6	16.6
30	自動車-車路3(来客)	82.0	115	82.1	49.4	1.2	54.8	-34.8					0.0					0.0					0.0	0.0	39.2	15.2
31	自動車-車路4(来客)	82.0	115	82.1	58.8	1.2	63.0	-36.0					0.0					0.0					0.0	0.0	38.0	14.0
32	自動車-車路5(来客)	82.0	115	77.1	30.0	1.2	36.1	-31.1					0.0					0.0					0.0	0.0	42.9	18.9
33	自動車-車路6(来客)	82.0	115	78.4	65.3	1.2	67.5	-36.6					0.0					0.0					0.0	0.0	37.4	13.4
34	自動車-車路7(来客)	82.0	115	77.2	63.7	1.2	65.6	-36.3					0.0					0.0					0.0	0.0	37.7	13.7
35	自動車-車路8(来客)	82.0	115	69.6	63.7	1.2	63.3	-36.0					0.0					0.0					0.0	0.0	38.0	14.0
36	自動車-車路9(来客)	82.0	115	64.6	58.8	1.2	57.4	-35.2					0.0					0.0					0.0	0.0	38.8	14.8
37	自動車-車路10(来客)	82.0	115	64.6	49.1	1.2	48.0	-33.6					0.0					0.0					0.0	0.0	40.4	16.4
38	自動車-車路11(来客)	82.0	115	64.6	39.5	1.2	38.6	-31.7					0.0					0.0					0.0	0.0	42.3	18.3
39	自動車-車路12(来客)	82.0	115	64.6	29.8	1.2	29.4	-29.4					0.0					0.0					0.0	0.0	44.6	20.6
40	自動車-車路13(来客)	82.0	115	69.5	30.0	1.2	31.7	-30.0					0.0					0.0					0.0	0.0	44.0	20.0
車両走行音及び車両アイドリングの騒音レベルは、パワーレベルを示している。																							定常騒音	31.2		
																							変動騒音	31.5		
																							衝撃騒音	24.4		
																							合成騒音	34.8		

予測地点B4 等価騒音レベル (夜間) 高さ 1.2 m

音源 No.	音源名称	騒音 レベル (dB) (1m)	継続 時間 (秒)	音源座標		距離減衰		1回目回折減衰回折点					2回目回折減衰回折点					3回目回折減衰回折点					その他		騒音 レベル (dB)	等価 騒音 レベル (dB)
				X (m)	Y (m)	Z (m)	距離 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	減衰 量 (dB)		
8	定常-冷凍室外機	56.0	28800	36.7	20.5	1.2	24.2	-27.7					0.0					0.0					0.0	0.0	28.3	28.3
9	定常-冷凍室外機	55.0	28800	39.1	20.5	1.2	26.5	-28.5					0.0					0.0					0.0	0.0	26.5	26.5
10	定常-キュービクル	50.0	28800	33.1	20.5	1.2	20.7	-26.3					0.0					0.0					0.0	0.0	23.7	23.7
16	変動-搬入車両バックザ-	90.0	5	52.8	22.9	1.2	40.4	-32.1					0.0					0.0					0.0	0.0	57.9	20.3
17	衝撃-搬入車両ドア開閉音	87.2	2	52.8	22.9	1.2	40.4	-32.1					0.0					0.0					0.0	0.0	55.1	13.5
18	自動車-搬入車両アイドリン	86.6	6	52.8	22.9	1.2	40.4	-32.1					0.0					0.0					0.0	0.0	46.5	9.7
19	衝撃-搬入車両リフト昇降音	86.1	4	52.8	22.9	1.2	40.4	-32.1					0.0					0.0					0.0	0.0	54.0	15.4
20	衝撃-搬入車両リフト床衝撃音	85.6	2	52.8	22.9	1.2	40.4	-32.1					0.0					0.0					0.0	0.0	53.5	11.9
21	変動-台車走行音	71.0	240	52.8	22.9	1.2	40.4	-32.1					0.0					0.0					0.0	0.0	38.9	18.1
22	自動車-車路1(搬入等)	83.2	7	82.1	30.6	1.2	70.7	-37.0					0.0					0.0					0.0	0.0	38.2	2.2
23	自動車-車路10(搬入等)	83.2	7	64.6	49.1	1.2	61.8	-35.8					0.0					0.0					0.0	0.0	39.4	3.4
24	自動車-車路11(搬入等)	83.2	7	64.6	39.5	1.2	57.0	-35.1					0.0					0.0					0.0	0.0	40.1	4.1
25	自動車-車路12(搬入等)	83.2	7	64.6	29.8	1.2	53.5	-34.6					0.0					0.0					0.0	0.0	40.6	4.6
26	自動車-車路14(搬入等)	83.2	7	61.1	23.9	1.2	48.8	-33.8					0.0					0.0					0.0	0.0	41.4	5.4
27	自動車-車路15(搬入等)	83.2	7	54.8	22.9	1.2	42.4	-32.5					0.0					0.0					0.0	0.0	42.7	6.6
28	自動車-車路1(来客)	82.0	115	82.1	30.6	1.2	70.7	-37.0					0.0					0.0					0.0	0.0	37.0	13.0
29	自動車-車路2(来客)	82.0	115	82.1	40.0	1.2	73.4	-37.3					0.0					0.0					0.0	0.0	36.7	12.7
30	自動車-車路3(来客)	82.0	115	82.1	49.4	1.2	77.1	-37.7					0.0					0.0					0.0	0.0	36.3	12.3
31	自動車-車路4(来客)	82.0	115	82.1	58.8	1.2	81.7	-38.2					0.0					0.0					0.0	0.0	35.8	11.8
32	自動車-車路5(来客)	82.0	115	77.1	30.0	1.2	65.7	-36.4					0.0					0.0					0.0	0.0	37.6	13.7
33	自動車-車路6(来客)	82.0	115	78.4	65.3	1.2	82.4	-38.3					0.0					0.0					0.0	0.0	35.7	11.7
34	自動車-車路7(来客)	82.0	115	77.2	63.7	1.2	80.5	-38.1					0.0					0.0					0.0	0.0	35.9	11.9
35	自動車-車路8(来客)	82.0	115	69.6	63.7	1.2	74.6	-37.5					0.0					0.0					0.0	0.0	36.5	12.6
36	自動車-車路9(来客)	82.0	115	64.6	58.8	1.2	67.6	-36.6					0.0					0.0					0.0	0.0	37.4	13.4
37	自動車-車路10(来客)	82.0	115	64.6	49.1	1.2	61.8	-35.8					0.0					0.0					0.0	0.0	38.2	14.2
38	自動車-車路11(来客)	82.0	115	64.6	39.5	1.2	57.0	-35.1					0.0					0.0					0.0	0.0	38.9	14.9
39	自動車-車路12(来客)	82.0	115	64.6	29.8	1.2	53.5	-34.6					0.0					0.0					0.0	0.0	39.4	15.4
40	自動車-車路13(来客)	82.0	115	69.5	30.0	1.2	58.3	-35.3					0.0					0.0					0.0	0.0	38.7	14.7
車両走行音及び車両アイドリングの騒音レベルは、パワーレベルを示している。																							定常騒音	31.3		
																							変動騒音	26.8		
																							衝撃騒音	18.6		
																							合成騒音	32.8		

予測地点C1 騒音レベル最大値 (夜間) 高さ 1.2 m

音源 No.	音源名称	騒音 レベル (dB) (1m)	音源座標			距離減衰		1回目回折減衰回折点					2回目回折減衰回折点					3回目回折減衰回折点					その他		騒音 レベル (dB)
			X (m)	Y (m)	Z (m)	距離 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	減衰 量 (dB)		
8	定常-冷凍室外機	56.0	36.7	20.5	1.2	62.3	-35.9					0.0					0.0					0.0	0.0	20.1	
9	定常-冷凍室外機	55.0	39.1	20.5	1.2	60.7	-35.7					0.0					0.0					0.0	0.0	19.3	
10	定常-キュービクル	50.0	33.1	20.5	1.2	64.7	-36.2					0.0					0.0					0.0	0.0	13.8	
16	変動-搬入車両バックブレーキ	90.0	52.8	22.9	1.2	50.8	-34.1					0.0					0.0					0.0	0.0	55.9	基準超
17	衝撃-搬入車両ドア開閉音	87.2	52.8	22.9	1.2	50.8	-34.1					0.0					0.0					0.0	0.0	53.1	基準超
18	自動車-搬入車両アイドリング	86.6	52.8	22.9	1.2	50.8	-34.1					0.0					0.0					0.0	0.0	44.5	
19	衝撃-搬入車両リフト昇降音	86.1	52.8	22.9	1.2	50.8	-34.1					0.0					0.0					0.0	0.0	52.0	基準超
20	衝撃-搬入車両リフト床衝撃音	85.6	52.8	22.9	1.2	50.8	-34.1					0.0					0.0					0.0	0.0	51.5	基準超
21	変動-台車走行音	71.0	52.8	22.9	1.2	50.8	-34.1					0.0					0.0					0.0	0.0	36.9	
22	自動車-車路1(搬入等)	83.2	82.1	30.6	1.2	36.3	-31.2					0.0					0.0					0.0	0.0	44.0	
23	自動車-車路10(搬入等)	83.2	64.6	49.1	1.2	22.4	-27.0					0.0					0.0					0.0	0.0	48.2	基準超
24	自動車-車路11(搬入等)	83.2	64.6	39.5	1.2	30.6	-29.7					0.0					0.0					0.0	0.0	45.5	基準超
25	自動車-車路12(搬入等)	83.2	64.6	29.8	1.2	39.4	-31.9					0.0					0.0					0.0	0.0	43.3	
26	自動車-車路14(搬入等)	83.2	61.1	23.9	1.2	46.2	-33.3					0.0					0.0					0.0	0.0	41.9	
27	自動車-車路15(搬入等)	83.2	54.8	22.9	1.2	49.8	-33.9					0.0					0.0					0.0	0.0	41.3	
28	自動車-車路1(来客)	82.0	82.1	30.6	1.2	36.3	-31.2					0.0					0.0					0.0	0.0	42.8	
29	自動車-車路2(来客)	82.0	82.1	40.0	1.2	27.0	-28.6					0.0					0.0					0.0	0.0	45.4	基準超
30	自動車-車路3(来客)	82.0	82.1	49.4	1.2	17.7	-25.0					0.0					0.0					0.0	0.0	49.0	基準超
31	自動車-車路4(来客)	82.0	82.1	58.8	1.2	8.8	-18.8					0.0					0.0					0.0	0.0	55.2	基準超
32	自動車-車路5(来客)	82.0	77.1	30.0	1.2	36.7	-31.3					0.0					0.0					0.0	0.0	42.7	
33	自動車-車路6(来客)	82.0	78.4	65.3	1.2	1.4	-3.1					0.0					0.0					0.0	0.0	70.9	基準超
34	自動車-車路7(来客)	82.0	77.2	63.7	1.2	3.2	-10.2					0.0					0.0					0.0	0.0	63.8	基準超
35	自動車-車路8(来客)	82.0	69.6	63.7	1.2	9.3	-19.4					0.0					0.0					0.0	0.0	54.6	基準超
36	自動車-車路9(来客)	82.0	64.6	58.8	1.2	15.9	-24.0					0.0					0.0					0.0	0.0	50.0	基準超
37	自動車-車路10(来客)	82.0	64.6	49.1	1.2	22.4	-27.0					0.0					0.0					0.0	0.0	47.0	基準超
38	自動車-車路11(来客)	82.0	64.6	39.5	1.2	30.6	-29.7					0.0					0.0					0.0	0.0	44.3	
39	自動車-車路12(来客)	82.0	64.6	29.8	1.2	39.4	-31.9					0.0					0.0					0.0	0.0	42.1	
40	自動車-車路13(来客)	82.0	69.5	30.0	1.2	37.8	-31.5					0.0					0.0					0.0	0.0	42.5	
車両走行音及び車両アイドリングの騒音レベルは、パワーレベルを示している。																					最大値			70.9	

予測地点C2 騒音レベル最大値 (夜間) 高さ 1.2 m

音源 No.	音源名称	騒音 レベル (dB) (1m)	音源座標			距離減衰		1回目回折減衰回折点					2回目回折減衰回折点					3回目回折減衰回折点					その他		騒音 レベル (dB)
			X (m)	Y (m)	Z (m)	距離 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	減衰 量 (dB)		
8	定常-冷凍室外機	56.0	36.7	20.5	1.2	59.6	-35.5					0.0				0.0					0.0	0.0	20.5		
9	定常-冷凍室外機	55.0	39.1	20.5	1.2	57.3	-35.2					0.0				0.0					0.0	0.0	19.8		
10	定常-キュービクル	50.0	33.1	20.5	1.2	63.0	-36.0					0.0				0.0					0.0	0.0	14.0		
16	変動-搬入車両バックザー	90.0	52.8	22.9	1.2	43.8	-32.8					0.0				0.0				0.0	0.0	57.2	基準超		
17	衝撃-搬入車両ドア開閉音	87.2	52.8	22.9	1.2	43.8	-32.8					0.0				0.0				0.0	0.0	54.4	基準超		
18	自動車-搬入車両アイドリング	86.6	52.8	22.9	1.2	43.8	-32.8					0.0				0.0				0.0	0.0	45.8	基準超		
19	衝撃-搬入車両リフト昇降音	86.1	52.8	22.9	1.2	43.8	-32.8					0.0				0.0				0.0	0.0	53.3	基準超		
20	衝撃-搬入車両リフト床衝撃音	85.6	52.8	22.9	1.2	43.8	-32.8					0.0				0.0				0.0	0.0	52.8	基準超		
21	変動-台車走行音	71.0	52.8	22.9	1.2	43.8	-32.8					0.0				0.0				0.0	0.0	38.2			
22	自動車-車路1(搬入等)	83.2	82.1	30.6	1.2	14.4	-23.2					0.0				0.0				0.0	0.0	52.0	基準超		
23	自動車-車路10(搬入等)	83.2	64.6	49.1	1.2	29.7	-29.5					0.0				0.0				0.0	0.0	45.7	基準超		
24	自動車-車路11(搬入等)	83.2	64.6	39.5	1.2	28.4	-29.1					0.0				0.0				0.0	0.0	46.1	基準超		
25	自動車-車路12(搬入等)	83.2	64.6	29.8	1.2	30.2	-29.6					0.0				0.0				0.0	0.0	45.6	基準超		
26	自動車-車路14(搬入等)	83.2	61.1	23.9	1.2	35.7	-31.1					0.0				0.0				0.0	0.0	44.1			
27	自動車-車路15(搬入等)	83.2	54.8	22.9	1.2	41.8	-32.4					0.0				0.0				0.0	0.0	42.8			
28	自動車-車路1(来客)	82.0	82.1	30.6	1.2	14.4	-23.2					0.0				0.0				0.0	0.0	50.8	基準超		
29	自動車-車路2(来客)	82.0	82.1	40.0	1.2	10.9	-20.7					0.0				0.0				0.0	0.0	53.3	基準超		
30	自動車-車路3(来客)	82.0	82.1	49.4	1.2	14.3	-23.1					0.0				0.0				0.0	0.0	50.9	基準超		
31	自動車-車路4(来客)	82.0	82.1	58.8	1.2	21.6	-26.7					0.0				0.0				0.0	0.0	47.3	基準超		
32	自動車-車路5(来客)	82.0	77.1	30.0	1.2	18.8	-25.5					0.0				0.0				0.0	0.0	48.5	基準超		
33	自動車-車路6(来客)	82.0	78.4	65.3	1.2	29.1	-29.3					0.0				0.0				0.0	0.0	44.7			
34	自動車-車路7(来客)	82.0	77.2	63.7	1.2	28.4	-29.1					0.0				0.0				0.0	0.0	44.9			
35	自動車-車路8(来客)	82.0	69.6	63.7	1.2	33.3	-30.4					0.0				0.0				0.0	0.0	43.6			
36	自動車-車路9(来客)	82.0	64.6	58.8	1.2	33.9	-30.6					0.0				0.0				0.0	0.0	43.4			
37	自動車-車路10(来客)	82.0	64.6	49.1	1.2	29.7	-29.5					0.0				0.0				0.0	0.0	44.5			
38	自動車-車路11(来客)	82.0	64.6	39.5	1.2	28.4	-29.1					0.0				0.0				0.0	0.0	44.9			
39	自動車-車路12(来客)	82.0	64.6	29.8	1.2	30.2	-29.6					0.0				0.0				0.0	0.0	44.4			
40	自動車-車路13(来客)	82.0	69.5	30.0	1.2	25.6	-28.2					0.0				0.0				0.0	0.0	45.8	基準超		
車両走行音及び車両アイドリングの騒音レベルは、パワーレベルを示している。																					最大値		57.2		

予測地点C3 騒音レベル最大値 (夜間) 高さ 1.2 m

音源 No.	音源名称	騒音 レベル (dB) (1m)	音源座標			距離減衰		1回目回折減衰回折点					2回目回折減衰回折点					3回目回折減衰回折点					その他		騒音 レベル (dB)
			X (m)	Y (m)	Z (m)	距離 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	減衰 量 (dB)		
8	定常-冷凍室外機	56.0	36.7	20.5	1.2	16.8	-24.5					0.0					0.0					0.0	0.0	31.5	
9	定常-冷凍室外機	55.0	39.1	20.5	1.2	14.4	-23.2					0.0					0.0					0.0	0.0	31.8	
10	定常-キュービクル	50.0	33.1	20.5	1.2	20.4	-26.2					0.0					0.0					0.0	0.0	23.8	
16	変動-搬入車両バックザ-	90.0	52.8	22.9	1.2	3.2	-10.0					0.0					0.0					0.0	0.0	80.0	基準超
17	衝撃-搬入車両ドア開閉音	87.2	52.8	22.9	1.2	3.2	-10.0					0.0					0.0					0.0	0.0	77.2	基準超
18	自動車-搬入車両アイドリング	86.6	52.8	22.9	1.2	3.2	-10.0					0.0					0.0					0.0	0.0	68.6	基準超
19	衝撃-搬入車両リフト昇降音	86.1	52.8	22.9	1.2	3.2	-10.0					0.0					0.0					0.0	0.0	76.1	基準超
20	衝撃-搬入車両リフト床衝撃音	85.6	52.8	22.9	1.2	3.2	-10.0					0.0					0.0					0.0	0.0	75.6	基準超
21	変動-台車走行音	71.0	52.8	22.9	1.2	3.2	-10.0					0.0					0.0					0.0	0.0	61.0	基準超
22	自動車-車路1(搬入等)	83.2	82.1	30.6	1.2	30.5	-29.7					0.0					0.0					0.0	0.0	45.5	基準超
23	自動車-車路10(搬入等)	83.2	64.6	49.1	1.2	31.3	-29.9					0.0					0.0					0.0	0.0	45.3	基準超
24	自動車-車路11(搬入等)	83.2	64.6	39.5	1.2	22.6	-27.1					0.0					0.0					0.0	0.0	48.1	基準超
25	自動車-車路12(搬入等)	83.2	64.6	29.8	1.2	14.9	-23.5					0.0					0.0					0.0	0.0	51.7	基準超
26	自動車-車路14(搬入等)	83.2	61.1	23.9	1.2	8.6	-18.7					0.0					0.0					0.0	0.0	56.5	基準超
27	自動車-車路15(搬入等)	83.2	54.8	22.9	1.2	3.4	-10.5					0.0					0.0					0.0	0.0	64.7	基準超
28	自動車-車路1(来客)	82.0	82.1	30.6	1.2	30.5	-29.7					0.0					0.0					0.0	0.0	44.3	
29	自動車-車路2(来客)	82.0	82.1	40.0	1.2	35.0	-30.9					0.0					0.0					0.0	0.0	43.1	
30	自動車-車路3(来客)	82.0	82.1	49.4	1.2	41.1	-32.3					0.0					0.0					0.0	0.0	41.7	
31	自動車-車路4(来客)	82.0	82.1	58.8	1.2	48.3	-33.7					0.0					0.0					0.0	0.0	40.3	
32	自動車-車路5(来客)	82.0	77.1	30.0	1.2	25.7	-28.2					0.0					0.0					0.0	0.0	45.8	基準超
33	自動車-車路6(来客)	82.0	78.4	65.3	1.2	51.8	-34.3					0.0					0.0					0.0	0.0	39.7	
34	自動車-車路7(来客)	82.0	77.2	63.7	1.2	49.9	-34.0					0.0					0.0					0.0	0.0	40.0	
35	自動車-車路8(来客)	82.0	69.6	63.7	1.2	46.7	-33.4					0.0					0.0					0.0	0.0	40.6	
36	自動車-車路9(来客)	82.0	64.6	58.8	1.2	40.5	-32.1					0.0					0.0					0.0	0.0	41.9	
37	自動車-車路10(来客)	82.0	64.6	49.1	1.2	31.3	-29.9					0.0					0.0					0.0	0.0	44.1	
38	自動車-車路11(来客)	82.0	64.6	39.5	1.2	22.6	-27.1					0.0					0.0					0.0	0.0	46.9	基準超
39	自動車-車路12(来客)	82.0	64.6	29.8	1.2	14.9	-23.5					0.0					0.0					0.0	0.0	50.5	基準超
40	自動車-車路13(来客)	82.0	69.5	30.0	1.2	18.9	-25.6					0.0					0.0					0.0	0.0	48.4	基準超
車両走行音及び車両アイドリングの騒音レベルは、パワーレベルを示している。																					最大値			80.0	

予測地点C4 騒音レベル最大値 (夜間) 高さ 1.2 m

音源 No.	音源名称	騒音 レベル (dB) (1m)	音源座標			距離減衰		1回目回折減衰回折点					2回目回折減衰回折点					3回目回折減衰回折点					その他		騒音 レベル (dB)
			X (m)	Y (m)	Z (m)	距離 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	減衰 量 (dB)		
8	定常-冷凍室外機	56.0	36.7	20.5	1.2	39.6	-32.0					0.0					0.0					0.0	0.0	24.0	
9	定常-冷凍室外機	55.0	39.1	20.5	1.2	37.4	-31.5					0.0					0.0					0.0	0.0	23.5	
10	定常-キュービクル	50.0	33.1	20.5	1.2	42.8	-32.6					0.0					0.0					0.0	0.0	17.3	
16	変動-搬入車両バックザ-	90.0	52.8	22.9	1.2	27.6	-28.8					0.0					0.0					0.0	0.0	61.2	基準超
17	衝撃-搬入車両ドア開閉音	87.2	52.8	22.9	1.2	27.6	-28.8					0.0					0.0					0.0	0.0	58.4	基準超
18	自動車-搬入車両アイドリング	86.6	52.8	22.9	1.2	27.6	-28.8					0.0					0.0					0.0	0.0	49.8	基準超
19	衝撃-搬入車両リフト昇降音	86.1	52.8	22.9	1.2	27.6	-28.8					0.0					0.0					0.0	0.0	57.3	基準超
20	衝撃-搬入車両リフト床衝撃音	85.6	52.8	22.9	1.2	27.6	-28.8					0.0					0.0					0.0	0.0	56.8	基準超
21	変動-台車走行音	71.0	52.8	22.9	1.2	27.6	-28.8					0.0					0.0					0.0	0.0	42.2	
22	自動車-車路1(搬入等)	83.2	82.1	30.6	1.2	28.7	-29.2					0.0					0.0					0.0	0.0	46.0	基準超
23	自動車-車路10(搬入等)	83.2	64.6	49.1	1.2	46.3	-33.3					0.0					0.0					0.0	0.0	41.9	
24	自動車-車路11(搬入等)	83.2	64.6	39.5	1.2	36.8	-31.3					0.0					0.0					0.0	0.0	43.9	
25	自動車-車路12(搬入等)	83.2	64.6	29.8	1.2	27.4	-28.8					0.0					0.0					0.0	0.0	46.4	基準超
26	自動車-車路14(搬入等)	83.2	61.1	23.9	1.2	23.4	-27.4					0.0					0.0					0.0	0.0	47.8	基準超
27	自動車-車路15(搬入等)	83.2	54.8	22.9	1.2	26.2	-28.4					0.0					0.0					0.0	0.0	46.8	基準超
28	自動車-車路1(来客)	82.0	82.1	30.6	1.2	28.7	-29.2					0.0					0.0					0.0	0.0	44.8	
29	自動車-車路2(来客)	82.0	82.1	40.0	1.2	37.7	-31.5					0.0					0.0					0.0	0.0	42.5	
30	自動車-車路3(来客)	82.0	82.1	49.4	1.2	46.9	-33.4					0.0					0.0					0.0	0.0	40.6	
31	自動車-車路4(来客)	82.0	82.1	58.8	1.2	56.1	-35.0					0.0					0.0					0.0	0.0	39.0	
32	自動車-車路5(来客)	82.0	77.1	30.0	1.2	26.9	-28.6					0.0					0.0					0.0	0.0	45.4	基準超
33	自動車-車路6(来客)	82.0	78.4	65.3	1.2	62.1	-35.9					0.0					0.0					0.0	0.0	38.1	
34	自動車-車路7(来客)	82.0	77.2	63.7	1.2	60.4	-35.6					0.0					0.0					0.0	0.0	38.4	
35	自動車-車路8(来客)	82.0	69.6	63.7	1.2	60.3	-35.6					0.0					0.0					0.0	0.0	38.4	
36	自動車-車路9(来客)	82.0	64.6	58.8	1.2	55.8	-34.9					0.0					0.0					0.0	0.0	39.1	
37	自動車-車路10(来客)	82.0	64.6	49.1	1.2	46.3	-33.3					0.0					0.0					0.0	0.0	40.7	
38	自動車-車路11(来客)	82.0	64.6	39.5	1.2	36.8	-31.3					0.0					0.0					0.0	0.0	42.7	
39	自動車-車路12(来客)	82.0	64.6	29.8	1.2	27.4	-28.8					0.0					0.0					0.0	0.0	45.2	基準超
40	自動車-車路13(来客)	82.0	69.5	30.0	1.2	26.7	-28.5					0.0					0.0					0.0	0.0	45.5	基準超
車両走行音及び車両アイドリングの騒音レベルは、パワーレベルを示している。																					最大値			61.2	

予測地点C5 騒音レベル最大値 (夜間) 高さ 1.2 m

音源 No.	音源名称	騒音 レベル (dB) (1m)	音源座標			距離減衰		1回目回折減衰回折点					2回目回折減衰回折点					3回目回折減衰回折点					その他		騒音 レベル (dB)
			X (m)	Y (m)	Z (m)	距離 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	減衰 量 (dB)		
8	定常-冷凍室外機	56.0	36.7	20.5	1.2	14.8	-23.4					0.0					0.0					0.0	0.0	32.6	
9	定常-冷凍室外機	55.0	39.1	20.5	1.2	17.0	-24.6					0.0					0.0					0.0	0.0	30.4	
10	定常-キュービクル	50.0	33.1	20.5	1.2	11.6	-21.3					0.0					0.0					0.0	0.0	28.7	
16	変動-搬入車両バックザ-	90.0	52.8	22.9	1.2	30.8	-29.8					0.0					0.0					0.0	0.0	60.2	
17	衝撃-搬入車両ドア開閉音	87.2	52.8	22.9	1.2	30.8	-29.8					0.0					0.0					0.0	0.0	57.4	
18	自動車-搬入車両アイドリング	86.6	52.8	22.9	1.2	30.8	-29.8					0.0					0.0					0.0	0.0	48.8	
19	衝撃-搬入車両リフト昇降音	86.1	52.8	22.9	1.2	30.8	-29.8					0.0					0.0					0.0	0.0	56.3	
20	衝撃-搬入車両リフト床衝撃音	85.6	52.8	22.9	1.2	30.8	-29.8					0.0					0.0					0.0	0.0	55.8	
21	変動-台車走行音	71.0	52.8	22.9	1.2	30.8	-29.8					0.0					0.0					0.0	0.0	41.2	
22	自動車-車路1(搬入等)	83.2	82.1	30.6	1.2	61.1	-35.7					0.0					0.0					0.0	0.0	39.5	
23	自動車-車路10(搬入等)	83.2	64.6	49.1	1.2	53.9	-34.6					0.0					0.0					0.0	0.0	40.6	
24	自動車-車路11(搬入等)	83.2	64.6	39.5	1.2	48.3	-33.7					0.0					0.0					0.0	0.0	41.5	
25	自動車-車路12(搬入等)	83.2	64.6	29.8	1.2	44.2	-32.9					0.0					0.0					0.0	0.0	42.3	
26	自動車-車路14(搬入等)	83.2	61.1	23.9	1.2	39.2	-31.9					0.0					0.0					0.0	0.0	43.3	
27	自動車-車路15(搬入等)	83.2	54.8	22.9	1.2	32.8	-30.3					0.0					0.0					0.0	0.0	44.9	
28	自動車-車路1(来客)	82.0	82.1	30.6	1.2	61.1	-35.7					0.0					0.0					0.0	0.0	38.3	
29	自動車-車路2(来客)	82.0	82.1	40.0	1.2	64.2	-36.2					0.0					0.0					0.0	0.0	37.8	
30	自動車-車路3(来客)	82.0	82.1	49.4	1.2	68.4	-36.7					0.0					0.0					0.0	0.0	37.3	
31	自動車-車路4(来客)	82.0	82.1	58.8	1.2	73.5	-37.3					0.0					0.0					0.0	0.0	36.7	
32	自動車-車路5(来客)	82.0	77.1	30.0	1.2	56.2	-35.0					0.0					0.0					0.0	0.0	39.0	
33	自動車-車路6(来客)	82.0	78.4	65.3	1.2	74.9	-37.5					0.0					0.0					0.0	0.0	36.5	
34	自動車-車路7(来客)	82.0	77.2	63.7	1.2	72.9	-37.3					0.0					0.0					0.0	0.0	36.7	
35	自動車-車路8(来客)	82.0	69.6	63.7	1.2	67.4	-36.6					0.0					0.0					0.0	0.0	37.4	
36	自動車-車路9(来客)	82.0	64.6	58.8	1.2	60.4	-35.6					0.0					0.0					0.0	0.0	38.4	
37	自動車-車路10(来客)	82.0	64.6	49.1	1.2	53.9	-34.6					0.0					0.0					0.0	0.0	39.4	
38	自動車-車路11(来客)	82.0	64.6	39.5	1.2	48.3	-33.7					0.0					0.0					0.0	0.0	40.3	
39	自動車-車路12(来客)	82.0	64.6	29.8	1.2	44.2	-32.9					0.0					0.0					0.0	0.0	41.1	
40	自動車-車路13(来客)	82.0	69.5	30.0	1.2	48.9	-33.8					0.0					0.0					0.0	0.0	40.2	
車両走行音及び車両アイドリングの騒音レベルは、パワーレベルを示している。																					最大値		60.2		

予測地点C6 騒音レベル最大値 (夜間) 高さ 1.2 m

音源 No.	音源名称	騒音 レベル (dB) (1m)	音源座標			距離減衰		1回目回折減衰回折点					2回目回折減衰回折点					3回目回折減衰回折点					その他		騒音 レベル (dB)
			X (m)	Y (m)	Z (m)	距離 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	減衰 量 (dB)		
8	定常-冷凍室外機	56.0	36.7	20.5	1.2	39.7	-32.0					0.0					0.0					0.0	0.0	24.0	
9	定常-冷凍室外機	55.0	39.1	20.5	1.2	41.8	-32.4					0.0					0.0					0.0	0.0	22.6	
10	定常-キュービクル	50.0	33.1	20.5	1.2	36.7	-31.3					0.0					0.0					0.0	0.0	18.7	
16	変動-搬入車両バックザン	90.0	52.8	22.9	1.2	53.1	-34.5					0.0					0.0					0.0	0.0	55.5	
17	衝撃-搬入車両ドア開閉音	87.2	52.8	22.9	1.2	53.1	-34.5					0.0					0.0					0.0	0.0	52.7	
18	自動車-搬入車両アイドリング	86.6	52.8	22.9	1.2	53.1	-34.5					0.0					0.0					0.0	0.0	44.1	
19	衝撃-搬入車両ト昇降音	86.1	52.8	22.9	1.2	53.1	-34.5					0.0					0.0					0.0	0.0	51.6	
20	衝撃-搬入車両ト床衝撃音	85.6	52.8	22.9	1.2	53.1	-34.5					0.0					0.0					0.0	0.0	51.1	
21	変動-台車走行音	71.0	52.8	22.9	1.2	53.1	-34.5					0.0					0.0					0.0	0.0	36.5	
22	自動車-車路1(搬入等)	83.2	82.1	30.6	1.2	79.9	-38.0					0.0					0.0					0.0	0.0	37.2	
23	自動車-車路10(搬入等)	83.2	64.6	49.1	1.2	62.2	-35.9					0.0					0.0					0.0	0.0	39.3	
24	自動車-車路11(搬入等)	83.2	64.6	39.5	1.2	61.7	-35.8					0.0					0.0					0.0	0.0	39.4	
25	自動車-車路12(搬入等)	83.2	64.6	29.8	1.2	62.7	-36.0					0.0					0.0					0.0	0.0	39.2	
26	自動車-車路14(搬入等)	83.2	61.1	23.9	1.2	60.7	-35.7					0.0					0.0					0.0	0.0	39.5	
27	自動車-車路15(搬入等)	83.2	54.8	22.9	1.2	55.1	-34.8					0.0					0.0					0.0	0.0	40.4	
28	自動車-車路1(来客)	82.0	82.1	30.6	1.2	79.9	-38.0					0.0					0.0					0.0	0.0	36.0	
29	自動車-車路2(来客)	82.0	82.1	40.0	1.2	79.2	-38.0					0.0					0.0					0.0	0.0	36.0	
30	自動車-車路3(来客)	82.0	82.1	49.4	1.2	79.6	-38.0					0.0					0.0					0.0	0.0	36.0	
31	自動車-車路4(来客)	82.0	82.1	58.8	1.2	81.0	-38.2					0.0					0.0					0.0	0.0	35.8	
32	自動車-車路5(来客)	82.0	77.1	30.0	1.2	75.1	-37.5					0.0					0.0					0.0	0.0	36.5	
33	自動車-車路6(来客)	82.0	78.4	65.3	1.2	79.2	-38.0					0.0					0.0					0.0	0.0	36.0	
34	自動車-車路7(来客)	82.0	77.2	63.7	1.2	77.6	-37.8					0.0					0.0					0.0	0.0	36.2	
35	自動車-車路8(来客)	82.0	69.6	63.7	1.2	70.3	-36.9					0.0					0.0					0.0	0.0	37.1	
36	自動車-車路9(来客)	82.0	64.6	58.8	1.2	64.1	-36.1					0.0					0.0					0.0	0.0	37.9	
37	自動車-車路10(来客)	82.0	64.6	49.1	1.2	62.2	-35.9					0.0					0.0					0.0	0.0	38.1	
38	自動車-車路11(来客)	82.0	64.6	39.5	1.2	61.7	-35.8					0.0					0.0					0.0	0.0	38.2	
39	自動車-車路12(来客)	82.0	64.6	29.8	1.2	62.7	-36.0					0.0					0.0					0.0	0.0	38.0	
40	自動車-車路13(来客)	82.0	69.5	30.0	1.2	67.5	-36.6					0.0					0.0					0.0	0.0	37.4	
車両走行音及び車両アイドリングの騒音レベルは、パワーレベルを示している。																					最大値		55.5		